01-1 GUMMIPLATTEN

Seite/n

Elastomerplatten **2 - 6**

CR/SBR Elastomerplatte, T 72A
NR/SBR Elastomerplatte DIPLA mit Einlage, T 72A
NBR Nitril-Elastomerplatten, H 50A
EPDM Ethylen-Propylen-Elastomerplatten, standard
NR/SBR Elastomerplatte PARA braun, T64A
FKM-Elastomerplatten
NBR Nitril-Elastomerplatten Alimenta Syntha Lebensmittelkonform
MVQ Silikon-Elastomerplatten

Membranenfolien **6 - 7**

NBR Membranenfolie, L8020
Hochwertige NBR Membranenfolie mit Gewebe

Gummigranulat-Belag **7**

Gummiläufer / Profilmatten **8**

Flexi-Line Matte
Gummiläufer mit Profil

Bodenmatten für Nasszonen **9 - 10**

Mehrzweck-Vinylbodenmatten Heronrib 2000
Mehrzweck-Vinylbodenmatten Vynagrip

Arbeitsplatzmatten **11 - 15**

Flex-Soft Noppen Arbeitsplatzmatte M2601-SA
Fit ESD Arbeitsplatzmatte M1308A
COMFORT S Arbeitsplatzmatte M780
ANTI-Ermüdungsmatte AM® PUMA

CR/SBR Elastomerplatte T 72A, ohne Einlage ▲

CR/SBR-Elastomer, beidseitig glatt. Hochwertige Qualität mit sehr guten mechanischen Werten, gut gegen Alterungs- und Witterungseinflüsse.

Werkstoff / Farbe:	CR/SBR / schwarz
Härte:	65 ±5 Shore A
Dichte:	1,36 g/cm³
Einsatztemperatur:	-10 bis +70 °C
Dickentoleranz:	DIN 7715-P2
EU-Richtlinien:	Konform nach 2002/95/EG (RoHS); konform nach 2003/11/EG

Art.-Nr.	Dicke	Gewicht	Rollenmasse/mm		Material			*Preis/m²
	mm	Kg/m²	Breite	Länge		< 7	≥ 7	≥ 14
01.120.0050	**0.5**	0.80	1200	20000	CR 70±5Sh.	26.50	15%	25%
01.131.0100	**1**	1.36	1400	20000	CR/SBR 65±5Sh.	26.50	15%	25%
01.131.0150	**1.5**	2.04	1400	20000	CR/SBR 65±5Sh.	41.15	15%	25%
01.131.0200	**2**	2.72	1400	20000	CR/SBR 65±5Sh.	44.45	15%	25%
01.131.0300	**3**	4.08	1400	10000	CR/SBR 65±5Sh.	58.50	15%	25%
01.131.0400	**4**	5.44	1400	10000	CR/SBR 65±5Sh.	78.00	15%	25%
01.131.0500	**5**	6.80	1400	10000	CR/SBR 65±5Sh.	91.15	15%	25%
01.131.0600	**6**	8.16	1400	10000	CR/SBR 65±5Sh.	122.35	15%	25%
						< 3.5	≥ 3.5	≥ 7
01.131.0800	**8**	10.88	1400	5000	CR/SBR 65±5Sh.	145.35	15%	25%
01.131.1000	**10**	13.60	1400	5000	CR/SBR 65±5Sh.	181.75	15%	25%
01.131.1200	**12**	16.32	1400	5000	CR/SBR 65±5Sh.	217.50	15%	25%
						< 3	≥ 3	≥ 6
01.131.1500	**15**	20.40	1400	5000	CR/SBR 65±5Sh.	272.40	15%	25%
01.131.2000	**20**	27.20	1400	2500	CR/SBR 65±5Sh.	362.75	15%	25%
						< 1.2	≥ 1.2	≥ 2.4
01.131.2500	**25**	34.00	1400	2500	CR/SBR 65±5Sh.	623.65	15%	25%
01.131.3000	**30**	40.80	1400	2500	CR/SBR 65±5Sh.	778.90	15%	25%

* Zuschnitte unter Rollenbreite + 20%

NR/SBR Elastomerplatte DIPLA — T 72A, mit Einlage

NR/SBR, beidseitig glatt. Hohe Abriebfestigkeit, bedingte Witterungsbeständigkeit

Werkstoff / Farbe: NR/SBR mit Glasgewebe-Einlage / schwarz
Härte: 70 ±7 Shore A
Dichte: 1,41 g/cm³
Einsatztemperatur: -10 bis +70 °C
EU-Richtlinien: konform nach 2002/95/EG (RoHS); konform nach 2003/11/EG
Dickentoleranz: DIN 7715-P2

Art.-Nr.	Dicke mm	Gewicht Kg/m²	Rollenmasse/mm Breite	Rollenmasse/mm Länge	Anzahl Einlagen	*Preis/m² < 7	*Preis/m² ≥ 7	*Preis/m² ≥ 14
01.132.0150	**1.5**	2.10	1400	20000	1	30.30	10%	20%
01.132.0200	**2**	2.80	1400	20000	1	31.95	10%	20%
01.132.0300	**3**	4.20	1400	10000	2	47.95	10%	20%
01.132.0400	**4**	5.60	1400	10000	2	57.75	10%	20%
01.132.0500	**5**	7.00	1400	10000	2	71.95	10%	20%
01.132.0600	**6**	8.40	1400	10000	2	82.75	10%	20%

Art.-Nr.						*Preis/m² < 3.5	*Preis/m² ≥ 3.5	*Preis/m² ≥ 7
01.132.0800	**8**	11.20	1400	5000	2	104.75	10%	20%
01.132.1000	**10**	14.00	1400	5000	2	143.70	10%	20%

* Zuschnitte unter Rollenbreite + 20%

NBR Nitril-Elastomerplatten — H 50A ohne Einlage



NBR, beidseitig glatt, ist gut gegen Mineralöl.

Werkstoff / Farbe: NBR / schwarz
Härte: 70 ±5 Shore A
Dichte: 1,27 g/cm³
Einsatztemperatur: -30 bis +100 °C
Dickentoleranz: DIN 7715-P2

Art.-Nr.	Dicke mm	Gewicht Kg/m²	Rollenmasse/mm Breite	Rollenmasse/mm Länge	*Preis/m² < 7	*Preis/m² ≥ 7	*Preis/m² ≥ 28
01.133.0050	**0.5**	0.60	1400	20000	82.85	10%	20%
01.133.0100	**1**	1.30	1400	20000	70.10	10%	20%
					< 7	≥ 7	≥ 21
01.133.0150	**1.5**	1.90	1400	15000	97.15	10%	20%
01.133.0200	**2**	2.50	1400	15000	60.55	10%	20%
					< 7	≥ 7	≥ 14
01.133.0300	**3**	3.60	1400	10000	77.80	10%	20%
01.133.0400	**4**	4.90	1400	10000	94.30	10%	20%
01.133.0500	**5**	6.30	1400	10000	116.00	10%	20%
					< 3.5	≥ 3.5	≥ 7
01.133.0600	**6**	7.50	1400	5000	137.15	10%	20%
01.133.0800	**8**	10.00	1400	5000	179.75	10%	20%
01.133.1000	**10**	12.70	1400	5000	245.00	10%	20%
01.133.1200	**12**	15.00	1400	5000	281.15	10%	20%
01.133.1500	**15**	19.00	1400	5000	442.75	10%	20%
01.133.2000	**20**	25.00	1400	5000	645.95	10%	20%

*Zuschnitte unter Rollenbreite + 20%

EPDM Ethylen-Propylen-Elastomerplatten, standard



EPDM, beidseitig glatt, ist gut gegen Alterungs- und Witterungseinflüsse, dampfbeständig

Werkstoff / Farbe: EPDM / schwarz
Härte: 70 ±5 Shore A
Dichte: 1,32 g/cm³
Einsatztemperatur: -40 bis +100 °C
Dickentoleranz: DIN 7715-P2
EU-Richtlinien: konform nach 2002/95/EG (RoHS); konform nach 2003/11/EG

Art.-Nr.	Dicke	Gewicht	Rollenmasse/mm				*Preis/m²
	mm	Kg/m²	Breite	Länge	< 7	≥ 7	≥ 14
01.134.0100	**1**	1.30	1400	20000	26.20	10%	15%
01.134.0200	**2**	2.60	1400	20000	41.90	10%	15%
01.134.0300	**3**	4.00	1400	10000	59.30	10%	15%
01.134.0400	**4**	5.30	1400	10000	76.15	10%	15%
01.134.0500	**5**	6.60	1400	10000	95.05	10%	15%
01.134.0600	**6**	7.90	1400	10000	109.60	10%	15%
01.134.0800	**8**	10.60	1400	5000	145.35	10%	15%
01.134.1000	**10**	13.20	1400	5000	175.00	10%	15%
01.134.1200	**12**	15.80	1400	5000	217.80	10%	15%

*Zuschnitte unter Rollenbreite + 20%

FKM-Elastomerplatten

FKM-Platten beidseitig glatt, aus Fluor-Kautschuk. Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Öl und Benzin.

Werkstoff / Farbe: FKM / schwarz
Härte: 75 ±5 Shore A
Dichte: 2,00 g/cm³
Einsatztemperaturen: von -10 bis + 200°C, kurzzeitig bis 250°C
Dickentoleranz: DIN 7715-P2
Rollenbreite: 1000 mm

Art.-Nr.	Dicke	Gewicht	Rollenmasse/mm				*Preis/m²
	mm	Kg/m²	Breite	Länge	< 2	≥ 2	≥ 4
01.144.0050	**0.5**	1.00	1000	10000	370.00	15%	25%
01.144.0100	**1**	2.00	1000	10000	412.20	15%	25%
01.144.0150	**1.5**	3.00	1000	10000	531.80	15%	25%
01.144.0200	**2**	4.00	1000	10000	708.80	15%	25%
01.144.0300	**3**	6.00	1000	10000	1063.65	15%	25%
01.144.0400	**4**	8.00	1000	10000	1354.40	15%	25%
01.144.0500	**5**	10.00	1000	10000	1612.25	15%	25%
01.144.0600	**6**	12.00	1000	10000	1935.15	15%	25%
01.144.0800	**8**	16.00	1000	2000	2630.45	15%	25%
01.144.1000	**10**	20.00	1000	2000	2757.40	15%	25%

*Zuschnitte unter Rollenbreite + 20%

NR/SBR Elastomerplatte PARA, braun — T64A, ohne Einlage

NR/SBR, beidseitig glatt, hohe Elastizität, bedingte Witterungsbeständigkeit

Werkstoff / Farbe: NR/SBR / beige
Härte: 40 ±5 Shore A
Dichte: 1,01 g/cm³
Einsatztemperatur: -30 bis +70 °C
EU-Richtlinien: konform nach 2002/95/EG (RoHS); konform nach 2003/11/EG
Dickentoleranz: DIN 7715-P2

Art.-Nr.	Dicke	Gewicht	Rollenmasse/mm				*Preis/m²
	mm	Kg/m²	Breite	Länge	< 7	≥ 7	≥ 14
01.135.0050	**0.5**	0.50	1400	20000	34.75	10%	15%
01.135.0100	**1**	1.00	1400	20000	39.60	10%	15%
01.135.0200	**2**	2.00	1400	20000	57.50	10%	15%
					< 7	≥ 7	≥ 14
01.135.0300	**3**	3.00	1400	10000	89.70	10%	15%
01.135.0400	**4**	4.00	1400	10000	130.85	10%	15%
01.135.0500	**5**	5.00	1400	10000	155.30	10%	15%
					< 3.5	≥ 3.5	≥ 7
01.135.0600	**6**	6.00	1400	5000	165.30	10%	15%
01.135.0800	**8**	8.00	1400	5000	210.10	10%	15%
01.135.1000	**10**	10.00	1400	5000	263.70	10%	15%
01.135.1200	**12**	12.00	1400	5000	292.10	10%	15%
01.135.1500	**15**	15.00	1400	5000	380.15	10%	15%
01.135.2000	**20**	20.00	1400	2500	474.10	10%	15%

*Zuschnitte unter Rollenbreite + 20%

Linatex-Naturkautschukplatten

Linatex® ist ein 95% iger Naturkautschuk, der eine hervorragende Elastizität, Festigkeit und Beständigkeit gegen Schneiden, Zerreißen und Abrieb aufweist.
Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien.

Werkstoff / Farbe: Naturkautschuk, rot
Härte: 37 ±3 Shore A
Dichte: 0.98 g/cm³
Einsatztemperatur: -40 bis +70 °C
Reissdehnung: > 800 %

Art.-Nr.	Dicke	Rollenmasse/mm				*Preis/m²
	mm	Breite	Länge	< 7	≥ 7	≥ 14
01.136.0150	**1.5**	1230	9250	116.70	10%	15%
01.136.0200	**2**	1230	9250	141.55	10%	15%
01.136.0300	**3**	1230	9250	184.00	10%	15%
01.136.0500	**5**	1230	9250	297.25	10%	15%
01.136.0600	**6**	1230	9250	355.65	10%	15%
01.136.0800	**8**	1230	9250	467.05	10%	15%
01.136.1000	**10**	1230	9250	581.90	10%	15%

MVQ Silikon-Elastomerplatten

MVQ-Elastomer, beidseitig glatt, ohne Einlage. Elektrisch isolierend. Lebensmittelkonform. Geeignet für Pharmazeutische und medizinische Anwendungen (Herstellung und Mischung nach FDA-Richtlinien). Sehr gute Hoch- und Tieftemperaturbeständigkeit.

Werkstoff / Farbe: MVQ, milchig-transparent
Härte: 50 ±5 Shore A; 10 mm 60 ±5 Shore A a. A. in 60 ±5 Sh.A
Einsatztemperaturen: von -60 bis + 200°C
Dichte: 1,15 g/cm³ DIN 53470
Dickentoleranz: DIN 7715-P2

Art.-Nr.	Dicke	Gewicht	Rollenmasse/mm					*Preis/m²
	mm	Kg/m²	Breite	Länge	< 3.6	≥ 3.6	≥ 6	≥ 12
01.106.0050	**0.5**	0.60	1200	10000	54.85	10%	15%	20%
01.106.0100	**1**	1.20	1200	10000	72.45	10%	15%	20%
01.106.0150	**1.5**	1.80	1200	10000	102.85	10%	15%	20%
01.106.0200	**2**	2.40	1200	10000	116.70	10%	15%	20%
01.106.0300	**3**	3.60	1200	10000	180.35	10%	15%	20%
01.106.0400	**4**	4.80	1200	10000	264.85	10%	15%	20%
01.106.0500	**5**	6.00	1200	10000	290.15	10%	15%	20%
01.106.0600	**6**	7.20	1200	10000	449.75	10%	15%	20%
01.106.0800	**8**	9.60	1200	2000	494.95	10%	15%	20%
01.106.1000	**10**	12.00	1200	2000	539.50	10%	15%	20%

*Zuschnitte unter Rollenbreite + 20%

NBR Nitril-Elastomerplatten weiss, Lebensmittelkonform

Lebensmittelkonform, beidseitig glatt, ohne Einlage.

Werkstoff / Farbe: NBR
Härte: 60 ±5 Shore A
Farbe: weiss
Dichte: 1,3 g/cm³
Einsatztemperatur: von -20 bis +100°C
Dickentoleranz: DIN 7715-P2
Konformität: EC 1935/2004 article 3; FDA

Art.-Nr.	Dicke	Gewicht	Rollenmasse/mm					*Preis/m²
	mm	Kg/m²	Breite	Länge	< 4.5	≥ 4.5	≥ 7.5	≥ 15
01.105.0100	**1**	1.40	1500	20000	52.15	10%	15%	20%
01.105.0200	**2**	2.80	1500	10000	64.90	10%	15%	20%
01.105.0300	**3**	4.20	1500	10000	95.45	10%	15%	20%
01.105.0400	**4**	5.60	1500	10000	111.35	10%	15%	20%
01.105.0500	**5**	7.00	1500	10000	139.40	10%	15%	20%
01.105.0600	**6**	8.40	1500	10000	208.25	10%	15%	20%
					< 4.2	≥ 4.2	≥ 7	≥ 14
01.105.0800	**8**	11.20	1400	5000	235.45	10%	15%	20%
01.105.1000	**10**	14.00	1400	5000	253.30	10%	15%	20%

*Zuschnitte unter Rollenbreite + 20%

NBR Membranenfolie L8020 als Trennmembrane zwischen zwei Medien

Das NBR-Elastomer, auch unter dem Namen Nitril bekannt, ist der geeignete Werkstoff für den Kontakt mit Mineralölen und Kraftstoffen. NBR hat mittlere bis gute mechanische Eigenschaften, welche jedoch, wie auch die Beständigkeit, stark vom ACN-Gehalt abhängig sind. NBR-Elastomere sind nicht witterungs- und ozonbeständig, ausgenommen hydriertes NBR. Nicht witterungs- und ozonbeständig

Werkstoff:	Nitril-Elastomer NBR
Ausführung:	Mit einem Trägergewebe aus reissfestem Polyamid, Elastomerbeschichtung NBR
Farbe:	schwarz
Härtegrad:	70+/-5°Shore A
Dichte:	1.3 g/cm³
Temp.- Beständigkeit:	- 30°C bis + 90°C
Beständigkeit:	Oel, Petrol und Seifenwasser

Art.-Nr.	Dicke mm	Spez. Gewicht	Rollenmasse/mm Breite	Länge	Preis/m²
01.108.0050	**0.5**	1.30	1400	30000	151.50
01.108.0100	**1**	1.30	1450	30000	185.80

*Zuschnitte unter Rollenbreite + 20%

Hochwertige NBR Membranenfolie mit Gewebe

Mit einem Trägergewebe aus reissfestem Polyamid (Nylon®), NBR-Elastomerbeschichtung **ca 74°Sh**. A, Dickentoleranz ±0.03 mm.

Für Medien: Acetylen, Aethan, Ammoniumverbindungen, Benzin, Brenngase, Butadien, Butan, Butylen (flüssig), Butylenglykol, Calciumverbindungen, Campheröl, Carburol, Cyclohexan, Cyclohexanol, Diäthylenglykol, Dieselkraftstoff, Erdgas, Erdöl, Fette (alle), Flugmororenkraftstoffe, Frostschutzmittel, Gasöl, Gaswasser, Gerbsäure, Glykol, Glyzerin, Grubengas, Heizgase, Heizöl (Erdölbasis), Heptan, Hexan, Hydrauliköle (H, H-L, H-LP, H-SC), Isooctan, Isopropanol, Kerosin, Knochenöl, Kohlenoxid, Kraftstoffe (alle), Lanolin, Leinöl, Leuchtgas, Luft (rein, ölhaltig), Maschinenöle, Meerwasser, Menthan Minaralöl, Motorenöle, M15, Naphtalin, Naphtolen ZD, Natriumchlorid, Öle (alle), Paraffin, Paraffinöl, Pentan, Pentroläther, Petroleum, Propan, Propanol, Prüfmedien ASTM I, II, III, Seifenlösung, Silikonöl, Tetralin, Trafoöl, Vergaserkraftstoffe, Vaselinöl, Vinylacetat, Waschmittel (synth.), Wasser, Wasserstoff.

Art.-Nr.	Dicke mm	Material Gewebe	Rolle Breite mm	Berstfestigkeit N/mm	Einsatz-Temperatur	Farbe	Preis/m²
01.108.1328	**0.28**	Polyamid	1390	125	-35 bis +100°C	ziegelrot	152.75
01.108.1338	**0.38**	Zellwolle	1720	290	-30 bis +100°C	rot	295.30
01.108.1368	**0.68**	Polyamid	1510	550	-30 bis +100°C	rot/grün	248.20
01.108.1310	**1.00**	Polyamid	1290	600	-35 bis +100°C	schwarz	299.10

Gummigranulat-Belag

Antirutschmatte zur Ladungssicherung mit guten Gleitreibwerten. Wird im Transportverkehr, sowie in der Verpackungsindustrie als Schutzlage eingesetzt.
Flächenlast: ca. 180 t/m² bei 3 mm Dicke + ca. 290 t/m² bei 8 mm Dicke.

Werkstoff: Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan gebunden.
Farbe: Schwarz mit bunten Farbpartikeln, Stärke 10 mm anthrazit
Oberfläche: Granulatstruktur
Zugfestigkeit: 0.6 N/mm²
Riessdehnung: 60 %
Gleitreibungskoeffiz.: 0.81
Einsatztemperatur: -30 bis +100 °C
Beständigkeit: Bedingte Säuren- und Laugenbeständigkeit

Art.-Nr.	Dicke mm	Breite mm	Rollenlänge mm	Preis/m² < 5	≥ 5	≥ 10
01.126.0003	**3**	1250	20000	35.65	15%	25%
01.126.0006	**6**	1250	10000	45.80	15%	25%
01.126.0008	**8**	1250	8000	53.45	15%	25%
01.126.0010	**10**	1250	6000	61.10	15%	25%

Flexi-Line Matte



Flexi Line eignet sich hervorragend für Gänge oder als Läuferware in stark begangenen und befahrenen Bereichen. Auch auf Werkbänken oder Arbeitsflächen kann Flexi Line eingesetzt werden.
Die Matte dient zum Schutze des Unterbodens vor Beschädigungen oder Verschmutzungen.
Sie bietet darüber hinaus einen rutschhemmenden & robusten Untergrund.
Fein gerillte Oberfläche im 1.5 mm Raster. Beständig gegen: Säuren, Laugen, Öle und Chemikalien.

Art.-Nr.	Dicke mm	Profil	Breite mm	Länge max. mm	Farbe	Material	*Preis/m² < 6	≥ 6	≥ 12
01.113.1000	2	sehr fein gerippt	1000	25000	hellgrau	Vinyl	52.60	15%	25%

Gummiläufer ohne Gewebeeinlage

Gummiläufer vielseitig anwendbar, z.B. als Bodenbeläge in Arbeitsräumen und Fahrzeugen, als Schutz und rutschsichere Unterlage auf Werkbänken, in Schubladen, oder Personenwagen (Kofferraum)

Art.	Profil	Dicke mm	Breite mm	Länge max. mm	Farbe	Material	Ölbe-ständig	*Preis/m² < 6	≥ 6	≥ 12
01.110.1250	**spitz gerippt**	3.00	1250	10000	schwarz	NR/SBR		52.50	15%	25%
01.110.1210	**spitz gerippt**	3.00	1200	10000	grau	NR/SBR		61.50	15%	25%
01.111.1201	**spitz gerippt**	3.00	1200	10000	schwarz	NBR	ja	84.90	15%	25%
01.110.1020	**flach gerippt**	2.90	1000	20000	weiss	NR/SBR		81.95	15%	25%
01.110.1011	**flach gerippt**	3.50	1000	20000	grau	NR/SBR		71.75	15%	25%
01.110.1201	**flach gerippt**	3.00	1200	10000	schwarz	NR/SBR		64.45	15%	25%
01.110.1203	**flach gerippt**	3.50	1200	10000	grau	NR/SBR		99.50	15%	25%
01.111.1202	**flach gerippt**	3.00	1200	10000	schwarz	NBR	ja	89.25	15%	25%
01.110.1205	**block gerippt**	5.00	1200	10000	schwarz	SBR		71.15	15%	25%
01.110.1400	**Check**	3.00	1400	10000	schwarz	SBR		67.35	15%	25%
01.110.1405	**Check**	5.00	1400	10000	schwarz	SBR		103.90	15%	25%
01.110.1402	**Check**	3.00	1400	10000	grau	NR/SBR		90.75	15%	25%
01.111.1250	**Check Ölbest.**	3.00	1250	10000	schwarz	NBR	ja	101.00	15%	25%
01.111.1400	**Check Ölbest.**	5.00	1400	10000	schwarz	NBR	ja	232.75	15%	25%
01.112.1201	**Noppen**	3.00	1200	10000	schwarz	NR/SBR		86.35	15%	25%
01.112.1200	**Noppen**	3.00	1200	10000	schwarz	NBR	ja	101.00	15%	25%

	spitz gerippt	flach gerippt	block gerippt	check	Rondellen/Noppen
					

Alle Masse ca./mm

Rippenabstand:	0.80	2.80	9.00	3.00	Rondellen Ø 26/22.5
Rippenhöhe:	1.20	1.50	2.50	0.40	Rondellenhöhe 0.8
Gesamtdicke:	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00

Masstoleranzen Gummiläufer ±1 mm

Mehrzweck-Vinylbodenmatten — Heronrib 2000



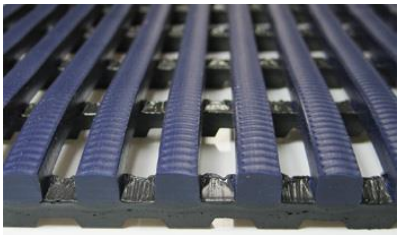

Selbstentwässernde Barfussmatte für nasse Bereiche

Halten Sie Bade- und Waschbereiche sicher mit Heronrib, der ultimativen rutschfesten Sport- und Freizeitmatte, die dem ausgedehnten Barfußverkehr in nassen Bereichen standhält.

Hergestellt aus starkem, nicht porösem PVC mit kanalisiertem Unterträger, entwässert Heronrib automatisch – selbst wenn es mit den größten Wassermengen konfrontiert wird. Seine geprägte Oberfläche sorgt für einen starken Griff unter den Füßen, während die antimikrobiellen und antimykotischen Additive für eine überlegene hygienische Mattierung sorgen.

Diese gelungene Kombination aus Rutschfestigkeit, Drainage und Hygiene macht es zur idealen Schwimmbadmatte.
Es ist auch eine gute Wahl für Nassbereiche wie Jacuzzis, Saunen, Umkleideräume und Fitnessstudios.

- Geprägte Oberfläche
- Zweischichtige Konstruktion und kanalisierte Unterträger
- Antimikrobielle und antimykotische Zusatzstoffe
- Hergestellt aus flexiblem PVC
- UV-beständig
- Zertifizierte Rutschfestigkeit (DIN 51097: C; ASTM 1677: 0,9/0,7)
- Vier-Wege-Entwässerung
- Ausgezeichnete Hygiene, leicht zu reinigen
- Einfach zum schneiden und montieren
- Konturen zu unebenen Oberflächen
- Kann Drinnen und Draußen verwendet werden

Rolle max. 10 m

weiss

grau

waldgrün

mulbery rot

oxford blau

hellblau

Art.-Nr.	Höhe mm	Rollenbreite mm	Rollenlänge mm	Farben	Gewicht Kg/m²	Preis/m < 10	Preis/m ≥ 10
01.123.0000	10	1000	10000	weiss	5.5	127.25	20%
01.123.0001	10	1000	10000	grau	5.5	127.25	20%
01.123.0002	10	1000	10000	waldgrün	5.5	127.25	20%
01.123.0003	10	1000	10000	mulberry rot	5.5	127.25	20%
01.123.0004	10	1000	10000	oxford blau	5.5	127.25	20%
01.123.0005	10	1000	10000	hellblau	5.5	127.25	20%

Mehrzweck-Vinylbodenmatten — Vynagrip

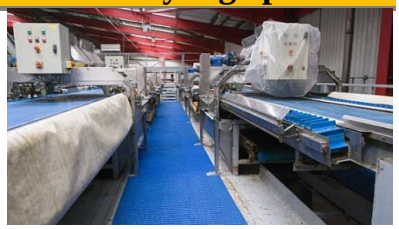

Strapazierfähige, rutschfeste Matte für Gewerbliche und idustrielle Arbeitsplätze

Vynagrip ist eine rutschfeste Mattierung, die allen Arten von Flüssigkeiten standhält. Das Diamantprofilmuster der Matte bietet eine überlegene Traktion unter den Füßen, was nicht nur dazu beiträgt, das Risiko des Rutschens zu reduzieren, sondern auch dazu beiträgt, Geräte und Fahrzeuge vor dem Rutschen zu bringen.

Vynagrip wurde aus nicht porösem PVC mit zweilagiger Gitterkonstruktion hergestellt und ist undurchlässig für Flüssigkeiten und hält niedrigen Temperaturen stand, ohne Risse oder Locken zu brechen.
Das offene Netz sorgt auch für eine hervorragende Entwässerung und eignet sich daher ideal für Arbeitsplätze, an denen Leckagen wahrscheinlich sind, wie z. B. Industrieumgebungen, gewerbliche Arbeitsplätze und kommerzielle Lebensmittelbereiche wie Softdrink-Spender, Getränkekühlschränke, begehbare Gefrierschränke und begehbare Kühlschränke.

Die nichtporöse Konstruktion von Vynagrip widersteht auch Demintiswachstum und Mehltau und bietet ein Höchstmaß an Hygiene. Es ist auch perfekt für Arbeitsplätze mit stehenden Mitarbeitern: Die zweilagige Konstruktion bietet komfortable Dämpfungs- und Anti-Ermüdungseigenschaften, die nachweislich zur Steigerung der Produktivität beitragen.

- Diamant-Schnitt-Muster
- Zweischichtige Open-Grid-Konstruktion
- Hergestellt aus nicht porösem PVC
- Bewährte Anti-Ermüdungserscheinungen
- Rollenlänge 10m (33')
- Rutschfest nach DIN 51130: R11, ASTM 1677: 1.0/0.9
- Hervorragende Drainage DIN 51130: V10
- Beständig gegen vielen Chemikalien, Öl- und Säuren
- Steigerung der Produktivität
- Konturen zu unebenen Oberflächen

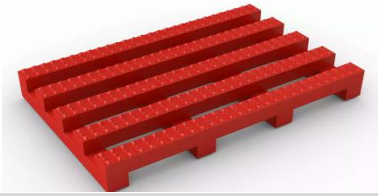

rot

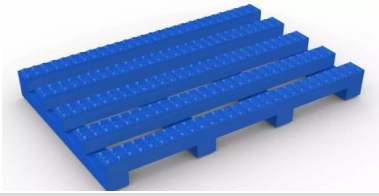

blau

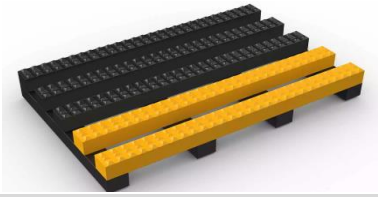

schwarz mit gelbem Rand

Art.-Nr.	Höhe mm	Rollenbreite mm	Rollenlänge mm	Farben	Gewicht Kg/m²	Preis/m < 10	Preis/m ≥ 10
01.124.0003	15	910	10000	rot	7.7	140.90	20%
01.124.0004	15	910	10000	blau	7.7	140.90	20%
01.124.0007	15	910	10000	schwarz/gelb	7.7	140.90	20%

Flexibles PVC Profil

Für Matte mit der Höhe 14-16 mm
Erleichtert den Gebrauch von Rollwagen
auf die Matte und zurück.



Art.-Nr.	Höhe mm	Rollenbreite mm	Rollenlänge mm	Farben	Preis/m < 10	Preis/m ≥ 10
01.124.0125	16	100	10100	dunkelgrau	61.70	15%

Arbeitsplatzmatten

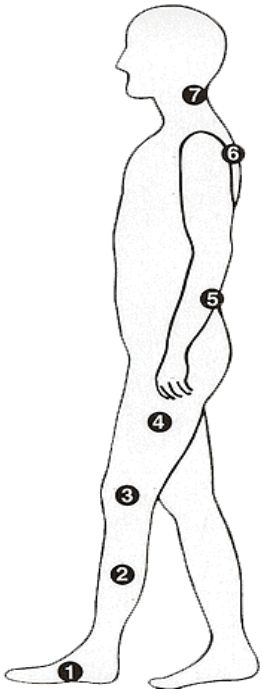

Harter Boden bringt Beschwerden

Der Mensch ist dafür geschaffen, auf Gras, Erde und weichem Boden zu stehen und zu gehen, nicht auf hartem Betonboden, Steinen und Asphalt. Das ist eine der Ursachen, weshalb mehr als die Hälfte aller Menschen, die im Stehen arbeiten, früher oder später Probleme mit Beinen und Rücken bekommen. Ihre Muskeln und Gelenke schmerzen, denn die natürliche Elastizität des Fusses wird durch einen harten Untergrund stark überlastet, besonders bei stundenlangem Stehen.
Jeder Mensch, der täglich stundenlang stehen und/oder gehen muss, belastet seine Füsse mit einem Druck, der dem 3- bis 5fachen seines Körpergewichtes entspricht. Das geschieht bis zu 10'000-mal am Tag.
Das ist eine gewaltige Belastung, die - ausgelöst durch die Füsse - den ganzen Körper mit seinen physischen Funktionen beeinflusst.

Arbeitsplatz-Matten arbeiten für Sie, während Sie stillstehen.

Sieben empfindliche Punkte für alle, die Tag für Tag auf hartem Boden stehen und gehen:

1 Schmerzhafte und geschwollene Füsse, oft werden die Schuhe als zu klein empfunden.
2 Schmerzen in den Waden, oft auch Muskelzucken nachts in den Beinen.
3 Die Gelenkknorpel der Knie verschleissen schneller (Arthrosegefahr).
4 Schlechte Durchblutung der Beine, Gefahr der Bildung von Krampfadern.
5 Schmerzen in der Lendengegend bei langer Arbeitszeit mit fixiertem Arbeitsrhythmus.
6 Lästige Muskelschmerzen im Rücken, besonders wenn Arbeitsstellungen gleich bleiben oder sich ständig im gleichen Rhythmus wiederholen.
7 Schmerzen und steife Muskeln im Nacken führen oft zu Kopfschmerzen.

Gesündere Arbeitsumwelt - höhere Effektivität

Entlastungsmatten mit genoppter Oberfläche verbessern die Durchblutung in Füssen und Beinen.
Physiologisch gesehen ändert sich ständig der Belastungspunkt, so dass die Belastung des Körpers durch die Unterlage vermindert wird. Das bedeutet weniger Krankmeldungen, mehr Zufriedenheit und erhöhte Produktivität.

Mehrzweck-Vinylbodenmatten für Arbeitsplätze — Heron Air ▲

Vielseitige, rutschfeste Anti-Ermüdungsmatte für Arbeitsplätze.

Zertifiziertrutsche mit hervorragender Drainage, ist Heronair für Arbeitsplätze, leichte Industrieumgebungen und Gehwege konzipiert, wo die Gefahr von Wasser unter den Füßen besteht. Die Anti-Ermüdungs-Vorteile und die Dämpfung machen diese Bodenmatte auch perfekt für Arbeitsplätze, an denen stehende Mitarbeiter Unterstützung unter den Füßen benötigen.

Nicht poröse PVC-Mattierung mit einem geätzten Muster, Heronair ist undurchlässig für Flüssigkeiten und bietet ausgezeichnete Drainage, Die hohle Konstruktion macht es leicht zu heben und leicht zu bewegen, so dass die Installation ist schnell und Reinigung ist einfach.

- Geätzte Oberfläche
- Zweilagige Rohrkonstruktion
- Hergestellt aus nicht porösem PVC
- Ermüdungsreduzierend und isolierend
- Rollenlänge 10m (33')
- Rutschfest DIN 51130: R11, ASTM 1677: 0,6/0,6
- Hervorragende Drainage DIN 51130: V10
- Beständig gegen vielen Chemikalien, Öl- und Säuren
- Steigerung der Produktivität
- Einfache montage, einfach zu reinigen

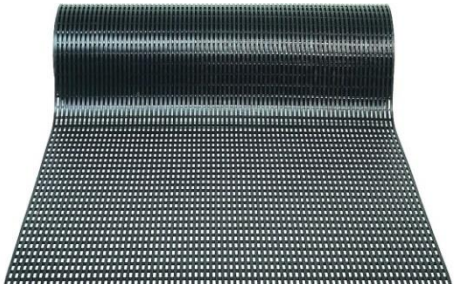

Art.-Nr.	Höhe mm	Rollenbreite mm	Rollenlänge mm	Farben	Gewicht Kg/m²	Preis/m < 10	Preis/m ≥ 10
01.127.0010	10	1000	10000	schwarz	4.5	89.00	20%

Flex-Soft Noppen Arbeitsplatzmatte M2601-SA ▲

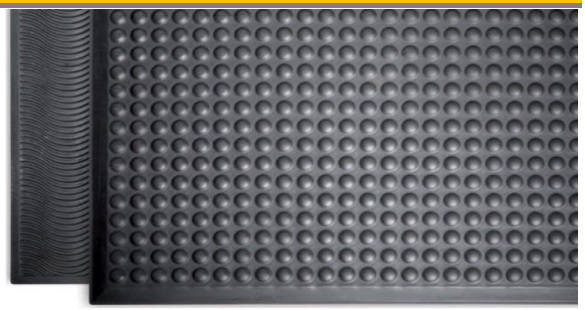

Der angenehme Schutz für Rücken und Beine. Ergonomische Arbeitsplatzmatte für Trocken- und Feuchtbereiche

- Steh- und Geharbeitsplätze
- Trittsichere Noppenstruktur
- Rillenunterseite für hohe Rutschfestigkeit
- Außergewöhnliche Elastizität

Einsatzbereiche: Polyurethanmatte für Montageplätze, Werkbänke, Sortieranlagen und Maschinen, Verkaufstheken, etc.

Eigenschaften: Trittsicher, rutschhemmend R10, hydrolysebeständig, Fuß-massierend, kälteisolierend, durchblutungs-anregend, FCKW und H-FCKW-frei, stoßdämpfend, größtenteils chemikalien-, basen- und laugenbeständig

Material:	Polyurethan, hochelastisch
Oberfläche:	Noppen
Unterseite:	Rillenprofil, rutshchemmend
Farbe:	Graphitgrau
Maße:	ca. 60 x 90 cm, zzgl. je 2 cm Anlaufschräge
Höhe:	ca. 14 mm
Gewicht:	ca. 2,2 kg

Querschnitt

Ausführungen FLEX a 10^9 Ω Standardausrüstung antistatisch/low charge

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Material	Preis/Stk. < 3	≥ 3	≥ 5
01.140.6090	14	600	900	Polyurethan	179.45	15%	25%
01.140.6018	14	600	1800	Polyurethan	334.70	15%	25%
01.140.9012	14	900	1200	Polyurethan	334.70	15%	25%
01.140.9018	14	900	1800	Polyurethan	502.75	15%	25%
01.140.9024	14	900	2400	Polyurethan	669.45	15%	25%

Fit ESD Arbeitsplatzmatte M1308A ▲

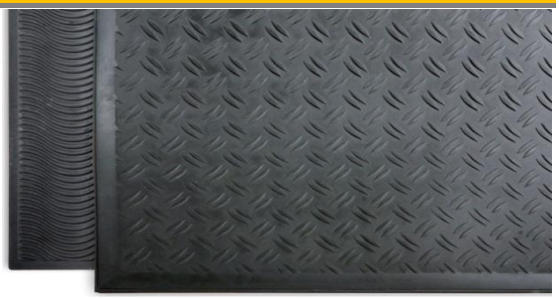

Polyurethanmatte für Steh-, Geh- und Dreharbeitsplätze mit vielen Drehbewegungen. Fussmatte für Trocken- und Nassbereiche.

- Leicht befahrbarer Bodenbelag.
- Fussmatte mit welligem Rillenprofil für mehr Stehkomfort und gegen Aufschwimmen bei Nässe.
- Einfache Reinigung.
- Mit dicker, hochverdichteter Außenhaut für lange Lebensdauer und die Anwendung in Feuchträumen.

Einsatzbereiche: Matte für Montagestraßen, Werkbänke, Maschinen, Kommissionieranlagen, hinter Verkaufstheken, etc

Eigenschaften: Trittsicher, hydrolysebeständig, rutschhemmend R10, FCKW und H-FCKW-frei, Fuß-massierend, verschleißarm, durchblutungsanregend, kälteisolierend, größtenteils chemikalien-, basen und laugenbeständig .

Material:	Polyurethan, hochelastisch
Oberfläche:	Riffelstruktur
Unterseite:	Rillenprofil, rutschhemmend
Farbe:	Anthrazit
Maße:	ca. 90 x 60 cm, zzgl. je 2 cm Anlaufschräge
Höhe:	ca. 12,5 mm
Gewicht:	ca. 2,6 kg

Querschnitt

Ausführungen FIT A 10^7 Ω ESD ableitfähig

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Material	Preis/Stk. < 3	≥ 3	≥ 5
01.141.6090	12.5	600	900	Polyurethan	202.40	15%	25%
01.141.6018	12.5	600	1800	Polyurethan	408.50	15%	25%
01.141.9012	12.5	900	1200	Polyurethan	408.50	15%	25%
01.141.9018	12.5	900	1800	Polyurethan	609.65	15%	25%
01.141.9024	12.5	900	2400	Polyurethan	815.80	15%	25%

COMFORT S Arbeitsplatzmatte M780 ▲

Die ergonomische Gummimatte für zerspanende Bereiche.

- Enorm widerstandsfähige Arbeitsplatzmatte für den rauen industriellen 'Einsatz
- Ermüdungshemmender Bodenbelag für Schichtbetrieb in Trocken- 'und Nassbereichen
- Zum Abfließen von Flüssigkeit sind die einzelnen Hohlnoppen auf der 'Matten-Unterseite durch Drainagekanäle verbunden

Einsatzbereiche: Gummimatten für CNC-Maschinen, Drehmaschinen, Reinigungsanlagen, Fräsanlagen, zerspanende Bereiche, Schweißarbeitsplätze, Arbeitsplätze mit Kühlschmiermittel, etc.

Eigenschaften: trittsicher, rutschhemmend, kältedämmend, Fuß-massierend, durchblutungsanregend, hydrolysebeständig, chemikalien- und kühlschmiermittelbeständig, gut zu reinigen, trittsicher, verschleißfest.

Material:	Nitrilkautschuk (NBR)
Oberfläche:	Flachnoppen
Unterseite:	Hohle Flachnoppen mit Drainagekanälen
Farbe:	Comfort S: schwarz
Maße:	ca. 60 x 90 cm, zzgl. je 2,5 cm Anlaufschräge
Höhe:	ca. 14 mm
Gewicht:	ca. 5,0 kg
Ableitwiderstand:	10^9 Ω antistatisch/low charge

Querschnitt

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Material	Preis/Stk. < 3	≥ 3	≥ 5
01.142.6090	14	600	900	Nitrilkautschuk NBR	202.40	15%	25%
01.142.6018	14	600	1800	Nitrilkautschuk NBR	408.50	15%	25%
01.142.9012	14	900	1200	Nitrilkautschuk NBR	408.50	15%	25%
01.142.9018	14	900	1800	Nitrilkautschuk NBR	609.65	15%	25%
01.142.9024	14	900	2400	Nitrilkautschuk NBR	815.80	15%	25%

ANTI-Ermüdungsmatte AM® PUMA, geschlossen

Empfohlen für trockene Einsatzbereiche wie Montagebereiche, Kontrollstände, Rezeptionen, Verkaufs- und Kassierzonen.

- Ergonomisches Design
- Rutschfest und stossdämpfend
- Kälteisolierend
- Vermindern Lärm und Vibrationen

Beständigkeit: Ausführung NBR: Beständig gegen die meisten Öle, Fette und Chemikalien.
Reinigung: Leichte Reinigung des Arbeitsplatzes durch einfaches Entfernen der Matte, ggf. Reinigung mit Wasserstrahl.

GRUNDPLATTEN

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite *mm	Länge *mm	Typ	Material	Preis/Stk. < 3	≥ 3	≥ 5
01.128.6090	14	600	900	standard	Naturkautschuk	126.00	15%	25%
01.129.6090	14	600	900	ölbeständig	Nitril (NBR)	188.35	15%	25%
01.128.9012	14	900	1200	standard	Naturkautschuk	179.95	15%	25%
01.129.9012	14	900	1200	ölbeständig	Nitril (NBR)	240.55	15%	25%

MITTEL- UND ENDSTÜCKE

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite *mm	Länge *mm	Typ	Material	Preis/Stk. < 3	≥ 3	≥ 5
01.130.9012	14	900	1200	B - Mittelstück	Naturkautschuk	176.95	15%	25%
01.131.9012	14	900	1200	A - Endstück	Naturkautschuk	176.95	15%	25%
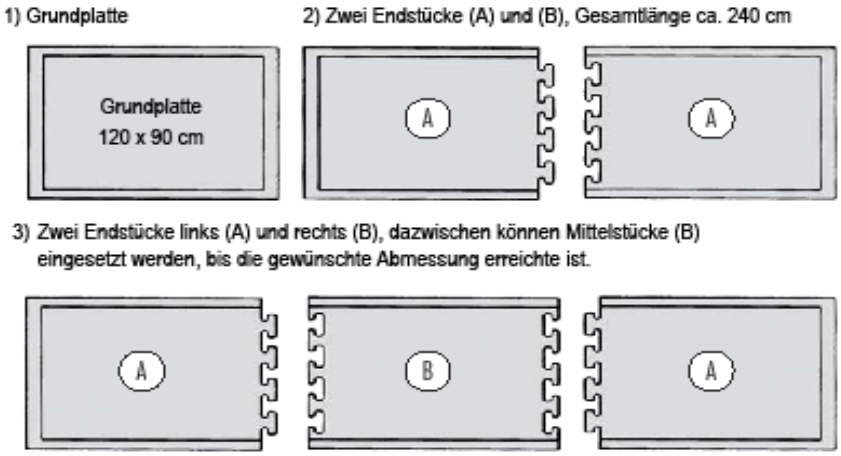
* Masse inkl. Anlaufschräge