06-3 DIVERSES SCHLAUCHZUBEHOER

Seite/n

Schlauchschneide-Werkzeug (Rohrschere) **5**

Schlauchklemmen und Zubehör **5 - 13**

ABA - Schlauchbriden Standard und Rostfrei
Schlauchschellen Hy-Gear Serie 54
Stufenlose Schlauchschellen Oetiker Typ Mini
Minaba-Briden (FIT-Mini)
Mikalor-Schlauchklemme Supra W4 Edelstahl
FIT-Uno Schlauchklemme DIN 3017-C1-W1
Fit-Clip Schlauchklemmen
Spiralschellen 212 NC, Rechtssteigend
Oetiker 1- und 2-Ohr Klemmen
Sortimente Oetiker 2-Ohr Klemmen verzinkt
Oetiker-Zange
ABA-Schraubendreher - zum leichter “drankommen“
ABA-Koffer
Doppeldrahtklemmern AAL

Rohrschellen **14**

Rohr- und Kabelbriden V4A
ABA-Gummi-Schlauchschellen
Minifix 2000 Rohrschellen

Schlauchverschraubungen - Raccord **15 - 17**

Schlauchverschraubungen Messing
Schlauchverschraubungen PP
Schlauchschlösser Doppelbindung, für Hochdruckschläuche
Winkel-Schlauchverschraubungen

GEKA-Kupplungen **18 - 21**

GEKA-plus Schlauchstücke Standard und für Trinkwasser KTW
Dichtungen zu GEKA-plus Kupplungen Form 300
Abschlusskappe Original-GEKA Blindkupplung
Schnellkupplungen Original-GEKA-plus
Original-GEKA 2000 90Grad Winkelstücke drehbar
GEKA-XKplus Schlauchstücke für Trinkwasser

MODY Momentkupplung 21

Pressluft-Armaturen 22 - 23

Storz Kupplungen und Zubehör 23 - 25

Storz-Saug- und Festkupplungen
Storz-Übergangsstück
Storz-Blindkupplung mit Kette
Storz-Saugdichtungen
Storz-Kupplungsschlüssel
Mehrzweck-Strahlrohre

Gardena Produkte 26 - 30

Hahnstück
Zwei-Wege-Ventil
Gerätestück
Y-Stück
Kupplungen
Reparator
Schnell-Schlauchstück (Schlauchanfang)
Wasserstop (Schlauchende)
Übergangs-Schlauchstück
Spritzen - Brausen
Giessstäbe

Klick-System Armaturen 31

Abzweigstücke 32

Abzweigstück Geka
Abzweigstück mit Gewinde
T-Stücke Typ GF 320

Hahnen - Ventile 33 - 35

Auslauf-Ventil
Zweiweg-Ventil
Kugelventil / Kugelhahn
Durchgangs-Ventil
Durchgangs-Reibhahn
Fasshahn

Einbauverschraubung 35

Doppelnippel - Muffen - Reduktionen 36 - 38

Doppelnippel
Muffen
Reduktionen aus Messing
Gerätestück

Schlauchverbinder 39 - 42

Schlauchverbinder aus Metall und Kunststoff
Schlauch-Schnellkupplungen aus Polyacetal (POM)
Reduktionsstücke aus Polypropylen
T - X - Y - L Stücke aus Metall und Kunststoff

Wendrohre - Wasserpistolen - Giessbrausen 43 - 46

Wendrohre (Spritzrohre)
Wasserpistole Stahl/Kunststoff
Spritzpistolen
Waschpistole für Trinkwasser
Waschpistole
Giessbrausen
Brausenkopf
Breitkopfbrause Melnor 54C

Regner - Rasensprenger 46 - 49

Kreisregner
GEKA Kreisregner
TEGUSTAR® Kreisregner
TEGUSTAR® Viereckregner
Rasensprenger VYR
Viereckbrause Nybra
Verlängerungsrohre (Meterware)

Stative für Kreisregner 50

Roll-Stative
Schlitten für Regner 394 44
Stative, Ein- und Dreibeinig

Wandschlauchhalter 51

Schlauchwagen - Wandschlauchtrommeln und Zubehör 52 - 55

Wandschlauchtrommeln Status Serie II
Schlauchwagen ALBA
Winkel-Dreharmatur 90°

Wetterschutzgitter - Rückstauklappen - Verbindungsmuffen - Reduktionen 56 - 57

Wetterschutzgitter rund
Wetterschutzgitter quadratisch
Teleskop Mauerrohr
Rückstauklappe
Verbindungsmuffen
Reduktionen

Tabelle zur Feststellung der Gewindeabmessung 58

Gewindeabmessungen Hilfstabelle

Schlauchschneide-Werkzeug

Rohrschere VICTOR für flexible Schläuche

Für Weichplastikrohr bis 37 mm (Nr.28), Gummi- und Plastikschläuche etc. Messer aus hochwertigem, rostfreiem Stahl, kann doppelt verwendet werden durch einfaches Wechseln der Seiten. Nicht für harte PVC- oder Metallrohre, Kabel und metallverstärkte Schläuche geeignet.

Art.-Nr.	Artikel	Für Schläuche bis Ø/mm	Material	Preise/Stk. < 3	≥ 3	≥ 5
06.380.0037	Rohrschere	37	Metall	72.75	10%	15%
06.380.1037	Ersatz-Messer		rostfreier Stahl	27.85	10%	15%

Schlauchklemmen und Zubehör

ABA - Schlauchbriden — Standard

Solide Schlauchklemme, schlauchschonend durch aufgebogene Bandkanten;
Sechskantschraube mit Schlitz. EU-Richtlinien:konform gemäss 2002/95/EG (RoHS)

Werkstoff: Band = Stahl glanzverzinkt, Gehäuse = Stahl blau lackiert

Schlüsselweite: 7 mm

Art.-Nr.	für Schlauch Øa/mm	Bandbreite mm	Preise/Stk. < 50	≥ 50	≥ 100	≥ 200
06.330.0814	**8 - 14**	9	2.25	20%	30%	40%
06.330.1117	**11 - 17**	9	2.25	20%	30%	40%
06.330.1320	**13 - 20**	9	2.25	20%	30%	40%
06.330.1524	**15 - 24**	12.2	2.40	20%	30%	40%
06.330.1928	**19 - 28**	12.2	2.40	20%	30%	40%
06.330.2232	**22 - 32**	12.2	2.50	20%	30%	40%
06.330.2638	**26 - 38**	12.2	2.50	20%	30%	40%
06.330.3244	**32 - 44**	12.2	2.60	20%	30%	40%
06.330.3850	**38 - 50**	12.2	2.75	20%	30%	40%
06.330.4456	**44 - 56**	12.2	2.90	20%	30%	40%
06.330.5065	**50 - 65**	12.2	3.00	20%	30%	40%
06.330.5875	**58 - 75**	12.2	3.50	20%	30%	40%
06.330.6885	**68 - 85**	12.2	3.50	20%	30%	40%
06.330.7795	**77 - 95**	12.2	3.65	20%	30%	40%
06.330.8712	**87 - 112**	12.2	4.90	20%	30%	40%
06.330.1040	**104 - 138**	12.2	5.00	20%	30%	40%
06.330.1300	**132 - 165**	12.2	5.10	20%	30%	40%
06.330.1550	**150 - 180**	12.2	6.65	20%	30%	40%
06.330.1800	**175 - 205**	12.2	6.75	20%	30%	40%
06.330.2000	**200 - 231**	12.2	7.00	20%	30%	40%
06.330.2260	**226 - 256**	12.2	7.40	20%	30%	40%
06.330.2510	**251 - 282**	12.2	8.25	20%	30%	40%
06.330.2770	**277 - 307**	12.2	8.65	20%	30%	40%

ABA - Schlauchbriden

Rostfrei ▲

Solide Schlauchklemme, schlauchschonend durch aufgebogene Bandkanten;
Sechskantschraube mit Schlitz für Schraubendreher.
EU-Richtlinien:konform gemäss 2002/95/EG (RoHS)

Werkstoff: Edelstahl W.-Nr. 1.4301
Schlüsselweite: 7 mm

Art.-Nr.	für Schlauch Øa/mm	Bandbreite mm	Preise/Stk. < 50	≥ 50	≥ 100	≥ 200
06.331.0814	**8 - 14**	9	5.00	20%	30%	40%
06.331.1117	**11 - 17**	9	5.00	20%	30%	40%
06.331.1320	**13 - 20**	9	5.10	20%	30%	40%
06.331.1524	**15 - 24**	12.2	5.25	20%	30%	40%
06.331.1928	**19 - 28**	12.2	5.25	20%	30%	40%
06.331.2232	**22 - 32**	12.2	5.25	20%	30%	40%
06.331.2638	**26 - 38**	12.2	5.65	20%	30%	40%
06.331.3244	**32 - 44**	12.2	5.75	20%	30%	40%
06.331.3850	**38 - 50**	12.2	5.85	20%	30%	40%
06.331.4456	**44 - 56**	12.2	6.25	20%	30%	40%
06.331.5065	**50 - 65**	12.2	6.65	20%	30%	40%
06.331.5875	**58 - 75**	12.2	6.90	20%	30%	40%
06.331.6885	**68 - 85**	12.2	7.40	20%	30%	40%
06.331.7795	**77 - 95**	12.2	8.00	20%	30%	40%
06.331.8712	**87 - 112**	12.2	9.15	20%	30%	40%
06.331.1040	**104 - 138**	12.2	9.50	20%	30%	40%
06.331.1300	**130 - 165**	12.2	9.90	20%	30%	40%
06.331.1500	**150 - 180**	12.2	12.25	20%	30%	40%
06.331.1750	**175 - 205**	12.2	13.15	20%	30%	40%
06.331.2000	**200 - 231**	12.2	14.60	20%	30%	40%
06.331.2260	**226 - 256**	12.2	16.15	20%	30%	40%
06.331.2528	**251 - 282**	12.2	17.60	20%	30%	40%
06.331.2730	**277 - 307**	12.2	22.15	20%	30%	40%

Schlauchschellen Hy-Gear Serie 54

▲

Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band.
Die Umbördelung ermöglicht auch mit dem Schraubenzieher ein sicheres Anziehen ohne Abrutschen. Band und Gehäuse aus Edelstahl AISI 201

Art.-Nr.	Typ	für Schlauch Øa/mm	Bandbreite mm	Andrehmoment Nm	Preis/Stk. < 10	≥ 10
06.335.1125	5408	**11 - 25**	14	3.50	4.55	20%
06.335.1332	5412	**13 - 32**	14	3.50	4.70	20%
06.335.1944	5420	**19 - 44**	14	3.50	4.95	20%
06.335.2976	5440	**29 - 76**	14	3.50	5.15	20%

Stufenlose Schlauchschellen Oetiker — Typ Mini ▲

Schlauchschellen W4, Band und Gehäuse aus Edelstahl-rostfrei DIN 1.4301
Schraube aus Edelstahl-rostfrei DIN 1.4305

Art.-Nr.	für Schlauch Ø aussen von/mm	bis/mm	Bezeichnung Nr.	Preise/Stk. < 25	≥ 25	≥ 50
06.398.0711	**7**	**11**	Mini R + S 1	3.30	10%	25%
06.398.1119	**11**	**19**	Mini R + S 2	3.40	10%	25%
06.398.1829	**18**	**29**	Mini R + S 3	3.50	10%	25%
06.398.2839	**28**	**39**	Mini R + S 4	3.80	10%	25%
06.398.3849	**38**	**49**	Mini R + S 5	4.20	10%	25%
06.398.4859	**48**	**59**	Mini R + S 6	4.45	10%	25%
06.398.5869	**58**	**69**	Mini R + S 7	4.70	10%	25%
06.398.6879	**68**	**79**	Mini R + S 8	5.10	10%	25%
06.398.7889	**78**	**89**	Mini R + S 9	5.65	10%	25%
06.398.8899	**88**	**99**	Mini R + S 10	6.15	10%	25%
06.398.9810	**98**	**109**	Mini R + S 11	6.40	10%	25%

Minaba-Briden — FIT-Mini ▲

Aufgebogene Bandkanten schonen den Schlauch. -Band aus einem Stück ergibt gleichmässige Spannkraft. Festsitzende Viereckmutter erleichtert Montage auf bereits aufgestecktem Schlauch. Schwedischer Bandstahl, galvanisch verzinkt und chromatisiert. Schraube mit 6-kant 7 mm und Schlitz für einfache und schnelle Montage.

Art.-Nr.	für Schlauch Øa/mm	Grösse	Bandbreite mm	Ausführung	Preise/Stk. < 50	≥ 50	≥ 100
06.332.0008	**7.5 - 8.5**	8	9	standard	1.70	20%	30%
06.332.0009	**8.5 - 9.5**	9	9	standard	1.70	20%	30%
06.332.0010	**9.5 - 10.5**	10	9	standard	1.70	20%	30%
06.332.0011	**9 - 11**	11	9	standard	1.75	20%	30%
06.332.0012	**9 - 12**	12	9	standard	1.75	20%	30%
06.332.0013	**10 - 13**	13	9	standard	1.90	20%	30%
06.332.0014	**13.5 - 14.5**	14	9	standard	1.90	20%	30%
06.332.0015	**14.5 - 15.5**	15	9	standard	2.05	20%	30%
06.332.0016	**15 - 17**	16	9	standard	2.10	20%	30%
06.332.0017	**16 - 18**	17	9	standard	2.15	20%	30%

Rostfrei: Alle Teile aus Chromnickelstahl 18/8. Schraube mit 6-kant 7 mm und Schlitz für einfache und schnelle Montage.

Art.-Nr.	für Schlauch Øa/mm	Grösse	Bandbreite mm	Ausführung	Preise/Stk. < 50	≥ 50	≥ 100
06.335.0008	**7.5 - 8.5**	8	9	rostfrei	3.45	20%	30%
06.335.0009	**8.5 - 9.5**	9	9	rostfrei	3.45	20%	30%
06.335.0010	**9.5 - 10.5**	10	9	rostfrei	3.45	20%	30%
06.335.0011	**9 - 11**	11	9	rostfrei	3.60	20%	30%
06.335.0012	**9 - 12**	12	9	rostfrei	3.60	20%	30%
06.335.0013	**10 - 13**	13	9	rostfrei	3.60	20%	30%
06.335.0014	**13.5 - 14.5**	14	9	rostfrei	3.75	20%	30%
06.335.0015	**14.5 - 15.5**	15	9	rostfrei	3.75	20%	30%
06.335.0016	**15 - 17**	16	9	rostfrei	3.80	20%	30%
06.335.0017	**16 - 18**	17	9	rostfrei	3.85	20%	30%

FIT-Uno Schlauchklemme DIN 3017-C1-W1 ▲

Robuste, einteilige Schlauchklemme mit Sechskantschraube. Stahl verzinkt.

Art.-Nr.	für Schlauch Øa/mm	Bandbreite mm	Preise/Stk. < 10	≥ 10	≥ 25
06.333.3235	**32 - 35**	25	9.10	20%	30%
06.333.3639	**36 - 39**	25	9.10	20%	30%
06.333.4043	**40 - 43**	25	9.10	20%	30%
06.333.4447	**44 - 47**	25	9.10	20%	30%
06.333.4851	**48 - 51**	25	9.50	20%	30%
06.333.5155	**52 - 55**	25	9.50	20%	30%
06.333.5559	**56 - 59**	25	9.60	20%	30%
06.333.6063	**60 - 63**	25	9.90	20%	30%
06.333.6467	**64 - 67**	25	10.05	20%	30%
06.333.6873	**68 - 73**	25	10.15	20%	30%
06.333.7479	**74 - 79**	25	10.15	20%	30%
06.333.7985	**80 - 85**	25	10.80	20%	30%
06.333.8591	**86 - 91**	25	11.40	20%	30%
06.333.9297	**92 - 97**	25	11.40	20%	30%
06.333.9704	**98 - 103**	25	11.75	20%	30%
06.333.1040	**104 - 112**	25	11.95	20%	30%
06.333.1112	**113 - 121**	25	12.90	20%	30%
06.333.1213	**122 - 130**	25	13.25	20%	30%

Mikalor-Schlauchklemme Supra W4 Edelstahl ▲

Starke Ausführung, Bandbreite 25 mm, mit 6kant-Schraube. Band Gehäuse und Schraube aus Edelstahl AISI 430. Durch die revolutionäre klappbare Brücke kann die Montage ohne Demontage der Schläuche erfolgen. Die Muttern und Brückenteile sind unverlierbar konstruiert.
Das Band mit abgeschrägten Kanten vermindert die Verletzungsgefahr und Schlauchbeschädigung.

Art.-Nr.	für Schlauch Øa/mm	Bandbreite mm	Drehmoment in Nm	Typ	Preise/Stk. < 10	≥ 10	≥ 25
06.340.1719	**17 - 19**	25	10	W4	7.85	20%	30%
06.340.1921	**19 - 21**	25	10	W4	7.95	20%	30%
06.340.2123	**21 - 23**	25	10	W4	8.15	20%	30%
06.340.2325	**23 - 25**	25	10	W4	8.25	20%	30%
06.340.2527	**25 - 27**	25	10	W4	8.50	20%	30%
06.340.2729	**27 - 29**	25	10	W4	8.75	20%	30%
06.340.2931	**29 - 31**	25	10	W4	9.05	20%	30%
06.340.3134	**31 - 34**	25	10	W4	9.45	20%	30%

FIT-Uno Schlauchklemme INOX — Edelstahl ▲

Robuste, einteilige Schlauchklemme mit Sechskantschraube. Band und Brücke haben abgerundete Kanten.

Werkstoff Band: Edelstahl 1.4404
Werkstoff Schraube: Edelstahl AISI 316
Bolzen für M5: Messing vernickelt
Bolzen für M6 / M8: Edelstahl 1.4404

Art.-Nr.	für Schlauch Øa/mm	Bandbreite mm	Dicke mm	Schraube	Typ	Preise/Stk. < 10	≥ 10	≥ 25
06.341.3235	**32 - 35**	20	1.0	M6	1.4404	10.35	20%	30%
06.341.3639	**36 - 39**	20	1.0	M6	1.4404	10.75	20%	30%
06.341.4043	**40 - 43**	20	1.0	M6	1.4404	11.15	20%	30%
06.341.4447	**44 - 47**	20	1.0	M6	1.4404	11.15	20%	30%
06.341.4851	**48 - 51**	20	1.0	M6	1.4404	11.15	20%	30%
06.341.5255	**52 - 55**	20	1.0	M6	1.4404	11.55	20%	30%
06.341.5659	**56 - 59**	20	1.0	M6	1.4404	11.55	20%	30%
06.341.6063	**60 - 63**	20	1.0	M6	1.4404	11.95	20%	30%
06.341.6467	**64 - 67**	25	1.2	M8	1.4404	15.35	20%	30%
06.341.6873	**68 - 73**	25	1.2	M8	1.4404	15.65	20%	30%
06.341.7479	**74 - 79**	25	1.2	M8	1.4404	15.90	20%	30%
06.341.8085	**80 - 85**	25	1.2	M8	1.4404	16.20	20%	30%
06.341.8691	**86 - 91**	25	1.2	M8	1.4404	16.50	20%	30%
06.341.9297	**92 - 97**	25	1.2	M8	1.4404	16.75	20%	30%
06.341.9810	**98 - 103**	25	1.2	M8	1.4404	17.05	20%	30%
06.341.1011	**104 - 112**	25	1.2	M8	1.4404	17.60	20%	30%
06.341.1112	**113 - 121**	25	1.2	M8	1.4404	18.20	20%	30%
06.341.1213	**122 - 130**	25	1.2	M8	1.4404	18.75	20%	30%

Fit-Clip Schlauchklemmen ▲

Aufklappbarer Schnellverschluss mit Sicherungsmechanismus gegen selbständiges Öffnen; Schlauchschonend durch aufgebogene Bandkanten; Sechskantschraube mit Schlitz; für Schraubendreher. Geeignet für leiche Alu-Schläuche.

Art.-Nr.	Schraube 6-kant m. Schlitz	für Schlauch Øa/mm	Bandbreite mm	Material Gehäuse	Band	Preise/Stk. < 25	≥ 25
06.338.6014	SW7 DIN3017-AL	60 - 170	9	Stahl vernickelt	W1.4016	4.20	20%
06.338.6021	SW7 DIN3017-AL	60 - 215	9	Stahl vernickelt	W1.4016	5.45	20%

Spiralschellen 212 NC, Rechtssteigend

Spezialschellen zur Befestigung von aussen gewellten Spiralschläuchen mit Rechtssteigung.

Schellenband: Edelstahl 1.4016 = AISI 430
Schraube: Stahl, chromatiert
Gehäuse: Edelstahl 1.4016 = AISI 430
Brücke: Edelstahl 1.4301 / AISI 304/ W2 (VA)

Vorteile:

- fachgerechte Einbindung von leichten bis mittelschweren AIRSPIR™ PUR Förderschläuchen mit Rechtssteigung.
- Minimierung von Leckagen, Druckverlusten.
- Optimale Flächenpressung zwischen den Spiralen.
- Schnelle Montage.

Art.-Nr.	für Schlauch/mm		Klemmbereich	Bandbreite				Preis/Stk.
	Ø aussen	Ø innen	mm	mm	Typ-Nr.	< 5	≥ 5	≥ 10
06.385.3555	**38-60**	38-45	35-55	9	60	8.85	10%	20%
06.385.4565	**50-70**	50-55	45-65	9	70	8.85	10%	20%
06.385.5575	**60-80**	60-65	55-75	9	80	9.90	10%	20%
06.385.6585	**70-90**	70-75	65-85	9	90	10.80	10%	20%
06.385.7595	**80-100**	80	75-95	9	100	12.40	10%	20%
06.385.8510	**90-110**	90	85-105	9	110	12.75	10%	20%
06.385.9511	**100-120**	100-102	95-115	9	120	12.95	10%	20%
06.385.1012	**110-130**	110-115	105-125	9	130	13.85	10%	20%
06.385.1113	**120-140**	120-127	115-135	9	140	14.65	10%	20%
06.385.1214	**130-150**	130	125-145	9	150	15.45	10%	20%
06.385.1315	**140-160**	140	135-155	9	160	15.45	10%	20%
06.385.1416	**150-170**	150-152	145-165	9	170	19.00	10%	20%
06.385.1517	**160-180**	160	155-175	9	180	19.10	10%	20%
06.385.1618	**170-190**	170-175	165-185	9	190	20.10	10%	20%
06.385.1719	**180-200**	180	175-195	9	200	20.55	10%	20%
06.385.1820	**190-210**	190	185-205	9	210	22.05	10%	20%
06.385.1921	**200-220**	200	195-215	9	220	24.00	10%	20%
06.385.2025	**215-230**	215	205-225	12	230	25.35	10%	20%
06.385.2123	**225-240**	225	215-235	12	240	27.25	10%	20%
06.385.2426	**250-270**	250	245-265	12	270	29.55	10%	20%
06.385.2628	**275-290**	275	265-285	12	290	37.75	10%	20%
06.385.2729	**280-300**	280	275-295	12	300	37.75	10%	20%
06.385.2931	**300-320**	300	295-315	12	320	42.40	10%	20%

Fit-Endlosband mit Schraubverschluss

Rostfreies Edelstahlband (1.4016) mit schlauchschonenden Bandkanten. Dazu passende Verschlüsse aus Stahl vernickelt. Sechskantschraube mit Schlitz, für Schraubendreher.

Art.-Nr.	Typ	Schraubverschluss Schlüsselweite/mm	Bandbreite mm	Inhalt	Preis/Einheit
06.388.0030	Band		9	30 m	44.30
06.388.0050	Verschluss	7		50 Stk.	34.10

Oetiker 2-Ohr Klemmen

Einfach montierbare Klemmbriden.

Typ A: Galvanisiertes oder verzinktes Stahlband
Typ B: Edelstahl-rostfrei DIN 1.4301 oder UNS S30400

Art.-Nr.	Kennzeichnung	Spannbereich		Bandbreite	Typ	Preise/Stk.		
		von -	bis/mm	mm		< 50	≥ 50	≥ 100
06.344.0305	**5.3**	3.4	5.0	5	A	1.20	20%	30%
06.345.0305	**5.3**	3.4	5.0	5	B	1.50	20%	30%
06.344.0507	**7.3**	5	7	6	A	1.20	20%	30%
06.345.0507	**7.3**	5	7	6	B	1.50	20%	30%
06.344.0709	**9.3**	7	9	7	A	1.20	20%	30%
06.345.0709	**9.3**	7	9	7	B	1.50	20%	30%
06.344.0911	**11.3**	8.1	11	7	A	1.20	20%	30%
06.345.0911	**11.3**	8	11	7	B	1.50	20%	30%
06.344.1113	**13.3**	10.8	13	7	A	1.50	20%	30%
06.345.1113	**13.3**	11	13	7	B	1.90	20%	30%
06.344.1315	**15.3**	12.5	15	7,5	A	1.50	20%	30%
06.345.1315	**15.3**	12.5	15	7,5	B	1.90	20%	30%
06.344.1517	**17.3**	14	17	8	A	1.50	20%	30%
06.345.1517	**17.3**	14	17	8	B	2.25	20%	30%
06.344.1518	**18.3**	15	18	8	A	1.50	20%	30%
06.345.1518	**18.3**	15	18	8	B	2.25	20%	30%
06.344.1720	**20.3**	16.2	20	8,5	A	1.50	20%	30%
06.345.1720	**20.3**	16.2	20	8,5	B	2.60	20%	30%
06.344.1922	**22.3**	18.1	22	9	A	1.50	20%	30%
06.345.1922	**22.3**	18.1	22	9	B	2.60	20%	30%
06.344.2023	**23.3**	19	23	9	A	1.50	20%	30%
06.345.2023	**23.3**	19.1	23	9	B	2.60	20%	30%
06.344.2225	**25.3**	21	25	10	A	1.75	20%	30%
06.345.2225	**25.3**	21.1	25	10	B	2.75	20%	30%
06.344.2327	**27.3**	22.5	27	10	A	1.75	20%	30%
06.345.2327	**27.3**	22.5	27	10	B	2.90	20%	30%
06.344.2528	**28.3**	24	28	10	A	2.00	20%	30%
06.345.2528	**28.3**	24	28	10	B	3.25	20%	30%
06.344.2731	**31.3**	26.3	31	10	A	2.00	20%	30%
06.345.2731	**31.3**	26.3	31	10	B	3.75	20%	30%
06.344.2831	**31.3**	27	31	10	A	2.50	20%	30%
06.345.2831	**31.3**	27	31	10	B	3.85	20%	30%
06.344.3134	**34.3**	29.3	34	10	A	2.50	20%	30%
06.345.3134	**34.3**	29.3	34	10	B	4.25	20%	30%
06.344.3437	**37.3**	34	37	10	A	2.90	20%	30%
06.345.3437	**37.3**	34	37	10	B	4.50	20%	30%
06.344.3740	**40.3**	35	40	10	A	2.90	20%	30%
06.345.3740	**40.3**	35	40	10	B	4.75	20%	30%
06.344.4043	**43.3**	37.6	43	10	A	3.25	20%	30%
06.345.4043	**43.3**	37.6	43	10	B	5.00	20%	30%

Oetiker-1-Ohr Schlauchklemmen DIN 1.0338 oder SAE 1008/1010

Material: 154 Klemme: Edelstahl, rostfrei, DIN 1.4301/UNS S30400
Einlagering: Edelstahl-rostfrei DIN 1.4310 oder UNS S30100
OETIKER 1-Ohr Klemmen mit Einlagering sind ideal für anspruchsvolle Abbindungen im Zusammenhang mit weichen und harten Gummi- oder Kunststoffmaterialien.
Der Einlagering überbrückt den Ohr-Spalt des Klemmohres.
Und die gebördelten Kanten des Einlageringes verhinder ein Einschneiden oder eine Beschädigung des Abbindgutes.
Speziell geeignet für Abbindungen im Fahrzeugbau, in der Medizinaltechnik sowie im Zusammenhang mit elektrischen und elektronischen Komponenten.

Art.-Nr.	Kennzeichnung	für Schlauch Øa/mm	Bandbreite mm	Preise/Stk. < 50	≥ 50	≥ 100
06.343.3747	5.1	3.7 - 4.7	5	1.70	20%	30%
06.343.5970	7.5	5.9 - 7.0	5	1.70	20%	30%
06.343.7590	9.5	7.5 - 9.0	7	1.80	20%	30%
06.343.9110	11.3	9.1 - 10.8	7	1.80	20%	30%
06.343.9812	12.3	9.8 - 12.3	8	2.00	20%	30%

Sortiment Oetiker 2-Ohr Klemmen verzinkt

Stahl verzinkt, DIN 1.0338 oder SAE 1008/1010

Inhalt:

15 Stk.	5 - 7 / B 0.7	15 Stk.	13 - 15 / B 1.0
15 Stk.	7 - 9 / B 1.0	10 Stk.	15 - 18 / B 1.2
15 Stk.	9 - 11 / B 1.0	10 Stk.	17 - 20 / B 1.2
15 Stk.	11 - 13 / B 1.0	5 Stk.	20 - 23 / B 1.5

1 Klemmzange

Art.-Nr.	Inhalt Total Teile	Typ	Preise/Stk. < 2	≥ 2
06.344.0101	101	A	130.70	10%

Sortiment Oetiker 2-Ohr Klemmen rostfrei

Edelstahl rostfrei, DIN 1.4301 oder UNS S30400

Inhalt:

15 Stk.	5 - 7 / B 0.5	15 Stk.	12.5 - 15 / B 0.8
15 Stk.	7 - 9 / B 0.8	10 Stk.	15 - 18 / B 0.8
15 Stk.	9 - 11 / B 0.8	10 Stk.	16.2 - 20 / B 1.0
15 Stk.	11 - 13 / B 0.8	5 Stk.	19.1 - 23 / B 1.0

1 Klemmzange

Art.-Nr.	Inhalt Total Teile	Typ	Preise/Stk. < 2	≥ 2
06.345.0101	101	B	150.00	10%

Oetiker-Zange

Mit seitlichen Klemmbacken, für leichtes Montieren von Oetiker-Schlauchklemmen.

Art.-Nr.	Typ	Preise/Stk. < 3	≥ 3
06.342.1099	Knipex-1099	62.50	10%

ABA-Schraubendreher - zum leichter "drankommen"

- Passt auf sämtliche Typen von ABA-Briden
- Mit Steckhülse. Der ABA-Dreher rutscht nicht ab.
- Doppelt gewickelte Stahlspirale - stabil, kann um 90° gebogen werden.
- Handlicher Griff aus schlagfestem Plastik.

Art.-Nr.	Für Schraubenkopf mm	Preise/Stk. < 3	≥ 3
06.340.0070	7	31.65	10%

ABA-Koffer

Sortiment mit 270 Briden inkl.. 1 ABA-6-Schraubendreher, in praktischem Kunststoffkoffer

Inhalt:	50 Stk	8 - 14	25 stk	19 - 28	10 Stk	38 - 50
	50 Stk	11 - 17	20 Stk	22 - 32	10 Stk	44 - 56
	50 Stk	13 - 20	15 Stk	26 - 38	1 Koffer ca. 6.6 Kg	
	25 Stk	15 - 24	15 Stk	32 - 44	Format 40/27 x 8,5cm	

Art.-Nr.	Masse cm	Gewicht Kg	Preise/Stk. < 2	≥ 2
06.341.0270	40 x 27 x 8,5	6,6	396.60	15%

Doppeldrahtklemmern AAL

Federstahl verzinkt chromatiert.

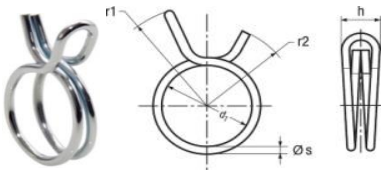

Art.-Nr.	Ø d1 mm	r1 mm	r2 mm	h / max. mm	Ø s mm	Preise/Stk. < 50	≥ 50
06.347.0707	**7.3 - 7.8**	10.7	8.2	5.5	1.0	1.25	30%
06.347.0708	**7.8 - 8.3**	10.7	8.3	5.5	1.0	1.25	30%
06.347.0808	**8.3 - 8.8**	10.9	8.6	5.5	1.0	1.25	30%
06.347.0809	**8.8 - 9.3**	11.0	9.0	5.5	1.0	1.25	30%
06.347.0909	**9.3 - 9.9**	11.8	9	5.5	1.0	1.25	30%
06.347.0910	**9.8 - 10.4**	13.5	10.5	6.3	1.2	1.25	30%
06.347.1011	**10.4 - 11.0**	14.8	11.4	6.3	1.2	1.25	30%
06.347.1111	**11.0 - 11.6**	14.8	11.9	6.3	1.2	1.50	30%
06.347.1112	**11.6 - 12.3**	16.4	12.4	7.3	1.5	1.50	30%
06.347.1213	**12.1 - 13.1**	17.2	13.7	7.3	1.5	1.50	30%
06.347.1313	**12.9 - 13.6**	17.5	14	7.3	1.5	1.50	30%
06.347.1314	**13.6 - 14.4**	18.0	14.5	7.3	1.5	1.50	30%
06.347.1415	**14.4 - 15.1**	19.6	16	8.4	1.8	1.80	30%
06.347.1515	**14.8 - 15.9**	21.0	16.4	8.4	1.8	1.80	30%
06.347.1516	**15.9 - 16.8**	22	16.6	8.4	1.8	1.80	30%
06.347.1617	**16.8 - 17.7**	21.3	16.5	8.4	1.8	1.80	30%
06.347.1718	**17.7 - 18.7**	22.7	17.7	9.9	2.0	2.10	30%
06.347.1819	**18.7 - 19.6**	23.3	18.0	9.9	2.0	2.10	30%
06.347.1920	**19.6 - 20.6**	24	18.5	9.9	2.0	2.10	30%

Rohrschellen

Rohr- und Kabelbriden Typ R-395 V2A

AISI 304, DIN 3016-1

Rohr- und Kabelbriden Typ R-395.





Art.-Nr.	Für Schlauch Ø aussen D/mm	Bandbreite/ Schraubenloch B1/mm	d/mm	Lochabstand/mm	Mat.-Stärke S1 S2/mm		Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.346.1370	**12**	12	Ø 5.3	25.6	0.5/1.5	V2A	4.45	10%
06.346.1390	**15**	12	Ø 5.3	28.6	0.5/1.5	V2A	4.45	10%
06.346.1410	**18**	15	Ø 6.4	37.4	0.6/1.6	V2A	4.65	10%
06.346.1420	**20**	15	Ø 6.4	39.4	0.6/1.6	V2A	4.65	10%
06.346.1430	**22**	15	Ø 6.4	41.4	0.6/1.6	V2A	4.65	10%
06.346.1450	**27**	15	Ø 6.4	46.4	0.6/1.6	V2A	5.35	10%
06.346.1460	**32**	20	Ø 8.4	57	0.8/2.3	V2A	5.35	10%
06.346.1470	**34**	20	Ø 8.4	59.0	0.8/2.3	V2A	6.15	10%

ABA-Gummi-Schlauchschellen

Stahl verzinkt, ölbeständiger Gummi. Temperaturbereich: -40° bis +60°C.
Bohrung für Befestigungsschraube: Ø 6.8 mm

Art.-Nr.	Für Schlauch Ø aussen	Bandbreite mm	Schraubenloch mm	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.346.0011	**11**	12.7	6.8	4.90	10%
06.346.0014	**14**	12.7	6.8	4.90	10%
06.346.0016	**16**	12.7	6.8	5.10	10%
06.346.0019	**19**	12.7	6.8	5.10	10%
06.346.0022	**22**	12.7	6.8	5.10	10%
06.346.0025	**25**	20.0	6.8	5.80	10%
06.346.0028	**28**	20	6.8	5.80	10%
06.346.0035	**35**	20.0	6.8	6.60	10%

Minifix 2000 Rohrschellen

Minifix Rohrschelle in leichter Ausführung. Eignen sich bestens für Rohre aus Plastik, Kupfer oder Stahl. Befestigung mit M10 oder M8 Gewindestange. Muffe mit Öffnung zur Befestigung mit Holzschraube.
Isolierte Ausführung mit EPDM Gummieinlage 2.5 mm 6-kant-Schraube mit Schlitz und Wegfall der Muttern (Innengewinde). Ausführung promatisiert.

Art.-Nr.	Für Schlauch Ø aussen	Zoll	Bandbreite mit Gummi mm	Gewinde	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.348.1820	**18-20**	3/8	25	M10/M8	7.15	10%
06.348.2122	**21-22**	1/2	25.0	M10/M8	7.25	10%
06.348.2728	**27-28**	3/4	25	M10/M8	7.50	10%
06.348.3437	**34-37**	1	25.0	M10/M8	7.90	10%
06.348.4042	**40-42**	1 1/4	25	M10/M8	8.05	10%
06.348.4800	**48**	1 1/2	25.0	M10/M8	8.40	10%

Schlauchverschraubungen - Raccord

Schlauchverschraubungen

Mutterstücke mit drehbarer Sechskant-Überwurfmutter, flachdichtend.
Messing ES = Extra schwere Ausführung (Profi Qualität)

Art.-Nr.	Dimensionen Gewinde		Für Schlauch		Material	Preise/Stk.			
	Zoll	mm	Øi / mm	Typ		< 10	≥ 10	≥ 20	≥ 50
06.306.3808	**3/8**	9.525	**8**	ES	Messing	6.90	15%	25%	40%
06.306.3810	**3/8**	9.525	**10**	ES	Messing	8.15	15%	25%	40%
06.306.3813	**3/8**	9.525	**13**	ES	Messing	8.15	15%	25%	40%
06.306.1208	**1/2**	12.700	**8**	ES	Messing	8.15	15%	25%	40%
06.306.1210	**1/2**	12.700	**10**	ES	Messing	8.15	15%	25%	40%
06.306.1213	**1/2**	12.700	**13**	ES	Messing	8.15	15%	25%	40%
06.306.1216	**1/2**	12.700	**16**	ES	Messing	10.40	15%	25%	40%
06.306.3413	**3/4**	19.050	**13**	ES	Messing	10.40	15%	25%	40%
06.306.3416	**3/4**	19.050	**16**	ES	Messing	10.40	15%	25%	40%
06.306.3419	**3/4**	19.050	**19**	ES	Messing	11.75	15%	25%	40%
06.306.1113	**1**	25.400	**13**		Messing	15.40	15%	25%	40%
06.306.1116	**1**	25.400	**16**	ES	Messing	15.40	15%	25%	40%
06.306.1119	**1**	25.400	**19**	ES	Messing	15.65	15%	25%	40%
06.306.1122	**1**	25.400	**22**	ES	Messing	16.65	15%	25%	40%
06.306.1125	**1**	25.400	**25**	ES	Messing	18.85	15%	25%	40%
06.306.1425	**1 1/4**	31.750	**25**	ES	Messing	21.90	15%	25%	40%
06.306.1430	**1 1/4**	31.750	**30**		Messing	22.90	15%	25%	40%
06.306.1230	**1 1/2**	38.100	**30**	ES	Messing	31.90	15%	25%	40%
06.306.1240	**1 1/2**	38.100	**40**		Messing	40.00	15%	25%	40%

Schlauchverschraubungen

Flachdichtende Verschraubung mit Sechskant.
Messing ES = Extra schwere Ausführung (Profi Qualität)

Art.-Nr.	Dimensionen Gewinde		Für Schlauch		Material	Preise/Stk.			
	Zoll	mm	Øi / mm	Typ		< 10	≥ 10	≥ 20	≥ 50
06.305.3808	**3/8**	9.525	**8**	ES	Messing	4.60	15%	25%	40%
06.305.3810	**3/8**	9.525	**10**	ES	Messing	4.95	15%	25%	40%
06.305.3813	**3/8**	9.525	**13**	ES	Messing	4.95	15%	25%	40%
06.305.1210	**1/2**	12.700	**10**	ES	Messing	5.90	15%	25%	40%
06.305.1213	**1/2**	12.700	**13**	ES	Messing	5.90	15%	25%	40%
06.305.1216	**1/2**	12.700	**16**	ES	Messing	6.95	15%	25%	40%
06.305.1219	**1/2**	12.700	**19**	ES	Messing	8.50	15%	25%	40%
06.305.3413	**3/4**	19.050	**13**	ES	Messing	7.75	15%	25%	40%
06.305.3416	**3/4**	19.050	**16**	ES	Messing	7.75	15%	25%	40%
06.305.3419	**3/4**	19.050	**19**	ES	Messing	7.95	15%	25%	40%
06.305.3425	**3/4**	19.050	**25**		Messing	17.55	15%	25%	40%
06.305.1113	**1**	25.400	**13**		Messing	14.25	15%	25%	40%
06.305.1116	**1**	25.400	**16**	ES	Messing	14.25	15%	25%	40%
06.305.1119	**1**	25.400	**19**	ES	Messing	14.25	15%	25%	40%
06.305.1122	**1**	25.400	**22**	ES	Messing	18.15	15%	25%	40%
06.305.1125	**1**	25.400	**25**	ES	Messing	14.65	15%	25%	40%
06.305.1132	**1 1/4"**	31.750	**25**		Messing	17.25	15%	25%	40%
06.305.1430	**1 1/4"**	31.750	**30**	ES	Messing	18.40	15%	25%	40%
06.305.1130	**1 1/2"**	38.100	**30**	ES	Messing	20.10	15%	25%	40%
06.305.1140	**1 1/2"**	38.100	**40**	ES	Messing	21.65	15%	25%	40%

Schlauchverschraubungen PP

Grau, mit Gasgewinde, passend zu den Kugelhahnen. Inkl. O-Ring-Dichtung aus Nitril. Für aggressive Medien empfehlen wir zusätzlich die Verwendung von PTFE-Gewindedichtungs-Band.

Art.-Nr.	Gewinde		für Schlauch	Material	Preise/Stk.	
	Zoll	mm	Øi/mm		< 10	≥ 10
06.310.1216	**1/2 IG**	12.700	**16**	Polypropylen	8.85	10%
06.310.3420	**3/4 IG**	19.050	**20**	Polypropylen	9.30	10%
06.310.1125	**1 IG**	25.400	**25**	Polypropylen	9.90	10%
06.310.1430	**1 1/4 IG**	31.750	**30**	Polypropylen	11.95	10%
06.310.1240	**1 1/2 IG**	31.750	**40**	Polypropylen	15.35	10%
06.310.2150	**2 IG**	50.800	**50**	Polypropylen	19.75	10%
06.311.1213	**1/2 AG**	12.700	**13**	Polypropylen	7.00	10%
06.311.1216	**1/2 AG**	12.700	**16**	Polypropylen	7.35	10%
06.311.1220	**1/2 AG**	12.700	**20**	Polypropylen	7.65	10%
06.311.3416	**3/4 AG**	19.050	**16**	Polypropylen	7.80	10%
06.311.3420	**3/4 AG**	19.050	**20**	Polypropylen	7.90	10%
06.311.3425	**3/4 AG**	19.050	**25**	Polypropylen	7.90	10%
06.311.1125	**1 AG**	25.400	**25**	Polypropylen	8.60	10%
06.311.1130	**1 AG**	25.400	**30**	Polypropylen	9.20	10%

Schlauchschlösser Doppelbindung, für Hochdruckschläuche

Mutterstücke mit langem Stutzen für zwei Briden. Passend zu Altiplus 80 S Baumspritzschlauch

Art.-Nr.	Gewinde Zoll	mm	Für Schlauch Øi / mm	Material	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.306.0010	**1/2**	12.7	**10**	Messing	25.45	10%
06.306.0012	**1/2**	13	**12**	Messing	27.75	10%

Schlauch siehe unter Art.-Nr. 05.153.1019 für (Ø 10 mm) und 05.153.1221 für (Ø 12 mm) Register Schläuche

Winkel-Schlauchverschraubungen

Typ A+B, grau, mit Gasgewinde, passend zu den Kugelhahnen. Inkl. O-Ring- Dichtung aus Nitril. Für aggressive Medien empfehlen wir zusätzlich die Verwendung von PTFE-Gewindedichtungs-Band. Winkel-verschraubungen 90° mit Überwurfmutter und Dichtung (EPDM)

A

B

C

D

Art.-Nr.	Gewinde Zoll	mm	für Schlauch Øi/mm	Typ	Material	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.307.1212	**1/2 IG**	12.70	**12**	B	Polypropylen	12.20	10%
06.309.1213	**1/2 IG**	12.70	**13**	C	Messing	14.75	10%
06.307.3420	**3/4 IG**	19.05	**20**	B	Polypropylen	12.50	10%
06.309.3413	**3/4 IG**	19.05	**13**	C	Messing	18.25	10%
06.309.3469	**3/4 IG**	19.05	**16/19**	D	Messing	21.40	10%
06.307.1125	**1 IG**	25.40	**25**	B	Polypropylen	18.80	10%
06.309.1119	**1 IG**	25.40	**19**	C	Messing	23.15	10%
06.307.1430	**1 1/4 IG**	30.00	**30**	B	Polypropylen	22.05	10%
06.307.1240	**1 1/2 IG**	40.00	**40**	B	Polypropylen	28.30	10%
06.308.1212	**1/2 AG**	12.70	**12**	A	Polypropylen	11.35	10%
06.308.1216	**1/2 AG**	12.70	**16**	A	Polypropylen	11.95	10%
06.308.3420	**3/4 AG**	19.05	**20**	A	Polypropylen	12.80	10%
06.308.1125	**1" AG**	25.40	**25**	A	Polypropylen	13.40	10%
06.308.1130	**1" AG**	25.40	**30**	A	Polypropylen	15.70	10%

GEKA-Kupplungen

GEKA-plus Schlauchstücke Standard und für Trinkwasser KTW

Mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW S270.

- Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6 (diese Norm setzt verschärfte Bestimmungen für den Einsatz metallischer Werkstoffe, die mit Trinkwasser in Berührung kommen. Die seither erlaubten Höchstwerte bei Messing-Legierungen für Blei und Arsen wurden dabei erheblich reduziert.)
- Klauenabstand einheitlich 40 mm. Kombinationen untereinander möglich, auch mit allen anderen GEKA-Modellen.
- Sicherheitsnoppen gewährleisten höchstmögliche Sicherheit und verhindern selbsttätiges Lösen der Kupplungshälften auch im gekuppelten drucklosen Zustand.
- Betriebsdruck > 40 bar (statischer Richtwert Formdichtring 300c oder 300d) entspricht über doppeltem Betriebsdruck im Vergleich zu den herkömmlichen Klauenkupplungen nach System GEKA
- Bersdruck > 80 bar (statischer Richtwert Formdichtring 300c oder 300d)
- Vakuumbeständigkeit bis 10 m Wassersäule, WS (statischer Richtwert Formdichtring)
- Thermische Beständigkeit von ca. - 50°C bis + 200°C. (Abhängig der Dichtringqualität)
- Serienmässig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtringen, patentiert (von ca. -30°C bis + 100°C), nahrungsmittelbeständig und für Trinkwasser, mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270.

Besonderer Hinweis zu den Trinkwasser-GEKA plus-Schnellkupplungen:
Messing ist nicht für alle Reinigungsmittel geeignet. In besonderen Fällen müssen GEKA plus-Kupplungen in Chromstahl eingesetzt werden.

GEKA-plus-Schlauchstücke:	Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz. Für Schellen- und Presshülseneinbindung.
GEKA-plus-Gewindestücke:	Gewindeseitig mit Flachdichtring SBR 67H. Mit KTW-Zulassung nach D2
	KTW-Empfehlung: Mit dieser Empfehlung werden Kunststoffe und andere, nichtmetallische Werkstoffe für den Trinkwasserbereich in ihrer gesundheitlichen Wirkung beurteilt.

Dichtungen zu GEKA-plus Kupplungen Form 300+200

300 C GEKA plus-Hochleistungs-Formdichtringe NBR schwarz, beständig gegen Öl, Säure, Laugen (von ca. –10 °C bis +90 °C) 65° Shore ±5° Shore DIN 53505A
Serienmäßig in allen GEKA plus-Schnellkupplungen Messing und Messing verchromt

300 C

300 D GEKA plus-Hochleistungs-Formdichtringe NBR beigerot (von ca. –30 °C bis +100 °C) 65° Shore ±5° Shore DIN 53505A
Nahrungsmittelbeständig und für Trinkwasser, mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270
Serienmäßig in allen GEKA plus-Schnellkupplungen Messing, Modellreihe »K« und GEKA Xplus-Schnellkupplungen, Modellreihe »XK«

300 D

200 C GEKA Hochleistungs-Formdichtringe NBR schwarz, beständig gegen Öl, Säure, Laugen (von ca. –10 °C bis +90 °C) 60° Shore ±5° Shore DIN 53505A
Serienmäßig in allen GEKA Schnellkupplungen aus Messing

80200 C

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Material	Preise/Stk.		
				< 25	≥ 25	≥ 50
06.303.0222	300 C	schwarz	NBR	3.05	10%	20%
06.353.0222	300 D	beigerot	NBR- **KTW**	4.45	10%	20%
06.302.0222	80200 C	schwarz	NBR	3.05	10%	20%

Abschlusskappe Original-GEKA — Blindkupplung

Endstücke für alle GEKA-Modelle. Aus Messing, mit Gummidichtung, für Wasser- und Trinkwasserschläuche.

Standard

KTW

Art.-Nr.		Material	Preise/Stk. < 10	≥ 10	≥ 20	≥ 50
06.303.0111		Messing	9.90	10%	25%	40%
06.303.0112	KTW-Dichtung	Messing	12.25	10%	25%	40%

Schnellkupplungen Original-GEKA-plus

Schnellkupplungen Original-GEKA-plus mit Gewindeanschluss Messing, verchromt.
Bis 40bar Druckbeständigkeit, Temperaturständig
von -30°C bis + 100°C. Schnellkupplung aus Messing, mit Gummidichtung, für Wasser- und Trinkwasserschläuche.

Standard AG

Standard IG

KTW AG

KTW IG

Art.-Nr.	Dimensionen Gewinde Zoll	Material	Preise/Stk. < 10	≥ 10	≥ 20	≥ 50
06.303.1270	**1/2 AG**	Messing	8.65	10%	25%	40%
06.303.1905	**3/4 AG**	Messing	9.90	10%	25%	40%
06.303.2540	**1 AG**	Messing	10.50	10%	25%	40%
06.303.3175	**1 1/4 AG**	Messing	11.15	10%	25%	40%
06.303.3810	**1 1/2 AG**	Messing	12.00	10%	25%	40%
06.304.1270	**1/2 IG**	Messing	8.65	10%	25%	40%
06.304.1905	**3/4 IG**	Messing	9.90	10%	25%	40%
06.304.2540	**1 IG**	Messing	10.50	10%	25%	40%
06.304.3175	**1 1/4 IG**	Messing	11.15	10%	25%	40%
06.304.3810	**1 1/2 IG**	Messing	12.00	10%	25%	40%

Art.-Nr.	Dimensionen Gewinde Zoll		Material	Preise/Stk. < 10	≥ 10	≥ 20	≥ 50
06.355.1270	**1/2 AG**	KTW-Dichtung	Messing	12.25	10%	25%	40%
06.355.1905	**3/4 AG**	KTW-Dichtung	Messing	12.25	10%	25%	40%
06.355.2540	**1 AG**	KTW-Dichtung	Messing	13.25	10%	25%	40%
06.355.3180	**1 1/4 AG**	KTW-Dichtung	Messing	15.85	10%	25%	40%
06.355.3810	**1 1/2 AG**	KTW-Dichtung	Messing	17.40	10%	25%	40%
06.354.1270	**1/2 IG**	KTW-Dichtung	Messing	12.25	10%	25%	40%
06.354.1905	**3/4 IG**	KTW-Dichtung	Messing	12.25	10%	25%	40%
06.354.2540	**1 IG**	KTW-Dichtung	Messing	13.25	10%	25%	40%
06.354.3180	**1 1/4 IG**	KTW-Dichtung	Messing	15.85	10%	25%	40%
06.354.3810	**1 1/2 IG**	KTW-Dichtung	Messing	17.40	10%	25%	40%

Schnellkupplungen Original-GEKA-plus ▲

Schnellkupplungen Original-GEKA-plus mit Schlauchtülle Messing, verchromt.
Bis 40bar Druckbeständigkeit, Temperaturesständig von -30°C bis + 100°C.
Schnellkupplung aus Messing, mit Gummidichtung, für Wasserschläuche.

Standard KTW

Art.-Nr.	Für Schlauch Øi / mm	Zoll	Material	Preise/Stk. < 10	≥ 10	≥ 20	≥ 50
06.303.0013	**13**	1/2	Messing	8.65	10%	25%	40%
06.303.0016	**16**	5/8	Messing	9.90	10%	25%	40%
06.303.0019	**19**	3/4	Messing	9.90	10%	25%	40%
06.303.0025	**25**	1	Messing	10.50	10%	25%	40%
06.303.0032	**32**	1 1/4	Messing	11.15	10%	25%	40%
06.303.0038	**38**	1 1/2	Messing	12.00	10%	25%	40%

Art.-Nr.	Für Schlauch Øi / mm	Zoll		Material	Preise/Stk. < 10	≥ 10	≥ 20	≥ 50
06.353.0013	**13**	1/2	KTW-Dichtung	Messing	14.90	10%	25%	40%
06.353.0016	**16**	5/8	KTW-Dichtung	Messing	16.15	10%	25%	40%
06.353.0019	**19**	3/4	KTW-Dichtung	Messing	16.15	10%	25%	40%
06.353.0025	**25**	1	KTW-Dichtung	Messing	16.80	10%	25%	40%
06.353.0032	**32**	1 1/4	KTW-Dichtung	Messing	17.35	10%	25%	40%
06.353.0038	**38**	1 1/2	KTW-Dichtung	Messing	19.60	10%	25%	40%

GEKA® Plus Schnellkupplungen 2000 360° axial drehbar ▲

6 Wesentliche Vorteile. 1. Verhinderung von Schlauchdrall 2. Leichte Drehbarkeit 3. Optimale Schlauchschonung und Sicherheit 4. Die 90°-Winkel-Schlauchanschlüsse ermöglichen problemlos den An- und Einbau in engen Montagebereichen 5. Sicherungsnoppen gewährleisten höchstmögliche Sicherheit und verhindern selbstständiges Lösen - auch im gekuppelten, drucklosen Zustand.

Material: Messing CW640N, Hochleistungs Form-Dichtung Form 300 NBR. (EPDM + FKM) auf Anfrage.
Betriebsdruck: max. 40 bar
Vacuumbeständigk.: bis 10 m Wassersäule (WS)
Temperaturbereich: -10° - +90°C (Abhängig von Dichtungqualität)
Anwendungsber.: Für Wasser-, Saug- und Druckschläuche. in Maschinen-, Anlagen-, Agregate-, Fahrzeug-, Werkzeug und Pumpenbau, im Hoch- und Tiefbau, im professionellen Garten- und Landschaftsbau in der Landwirtschaft, im Sanitär und Installationsbereich, in Haus und Garten u.v.m.

Art.-Nr.	Für Schlauch Øi / mm	Zoll	Nennweite	Material	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.362.5816	**16**	5/8	13.5	Messing	33.10	25%
06.362.3419	**19**	3/4	16	Messing	34.60	25%
06.362.1025	**25**	1	21	Messing	36.15	25%
06.359.5816	**16**	5/8	13.5	Messing	30.15	25%
06.359.3419	**19**	3/4	15	Messing	33.85	25%

GEKA-XKplus Schlauchstücke für Trinkwasser

GEKA XKplus-Schlauchstücke Mit schraubbarer Schlauchfassung (DBGM)
Für die professionelle Schlauchkonfektionierung. Messing CW617N/CW614N
DIN 17660 und 50930/6. Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen
NBR-nahrungsmittelbeständig und für Trinkwasser, mit KTW-Zulassung nach
D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270
Material: Messing, Dichtung NBR-KTW

Montage: Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Art.-Nr.	für Schlauch Ø i		Schlauch Wandstärke					Preise/Stk.
	mm	Zoll	von - bis / mm	Material Dichtung	< 10	≥ 10	≥ 20	≥ 50
06.355.1934	**19.05**	3/4	3,8 - 4,2	Messing/NBR-KTW	26.65	20%	30%	40%
06.355.2510	**25.4**	1	4,4 - 5,0	Messing/NBR-KTW	40.45	20%	30%	40%

Besonderer Hinweis zu den Trinkwasser-GEKA XKplus-Schnellkupplungen: Messing ist nicht für alle Reinigungsmittel geeignet. In besonderen Fällen müssen GEKAplus -Kupplungen in Chromstahl eingesetzt werden.

MODY Momentkupplung

MODY Momentkupplung

Mody Sicherheitskupplung mit Schlauchtülle für Pressluft.
Armatur: Temperguss verzinkt, gelb passiviert. Dichtung: NBR, schwarz.
Dichtung nach dem Kuppeln spannbar, Nockenweite einheitlich 42 mm

Art.-Nr.	für Schlauch	Preise/Stk.	
	Øi / mm	< 10	≥ 10
06.355.0016	**16**	31.00	25%
06.355.0019	**19**	29.90	25%
06.355.0025	**25**	37.25	25%

Pressluft-Armaturen

Pressluft-Kupplungsstücke

Schnellkupplungen für Pressluft aus Temperguss, verzinkt, gelb passiviert.
Nockenweite 42 mm

Pressluftkupplung mit Schlauchtülle

Art.-Nr.	für Schlauch Øi / mm	Material	Druck bar	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.366.0016	**16**	Temperguss, verzinkt	10	10.45	10%
06.366.0019	**19**	Temperguss, verzinkt	10	10.45	10%
06.366.0025	**25**	Temperguss, verzinkt	10	11.60	10%

Pressluftkupplung mit Aussengewinde

Art.-Nr.	Gewinde Zoll	Material	Druck bar	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.366.1012	**1/2" AG**	Temperguss, verzinkt	10	10.95	10%
06.366.1034	**3/4" AG**	Temperguss, verzinkt	10	10.95	10%
06.366.1001	**1" AG**	Temperguss, verzinkt	10	12.50	10%

Pressluftkupplung mit Innengewinde

Art.-Nr.	Gewinde Zoll	Material	Druck bar	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.366.2012	**1/2" IG**	Temperguss, verzinkt	10	9.30	10%
06.366.2034	**3/4" IG**	Temperguss, verzinkt	10	9.30	10%
06.366.2001	**1" IG**	Temperguss, verzinkt	10	10.95	10%

Pressluft-Hahnen und Zubehör

Pressluft-Einfachhahnen mit Momentkupplung und Innengewinde

Art.-Nr.	Gewinde Zoll	Material	Druck bar	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.366.5012	**1/2" IG**	Temperguss, verzinkt	10	81.50	10%
06.366.5034	**3/4" IG**	Temperguss, verzinkt	10	75.85	10%
06.366.5001	**1" IG**	Temperguss, verzinkt	10	75.85	10%

Robuste 2-teilige Schlauchklemme mit losen Zungen ohne Sicherheitsklauen.

Art.-Nr.	Klemmbereich mm	Material	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.366.2229	**22 - 29**	Temperguss, verzinkt	5.35	10%
06.366.2834	**28 - 34**	Temperguss, verzinkt	5.35	10%
06.366.3240	**32 - 40**	Temperguss, verzinkt	7.00	10%

Ersatzdichtungen

Art.-Nr.	Nockenweite mm	Material	Härte Shore	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.366.4042	42	NBR	65±5	1.95	10%

Storz Kupplungen und Zubehör

Storz-Saugkupplungen

Aus Aluminium nach DIN gefertigt. Geeignet für alle Spiral-, Saug- und Druckschläuche, mit langen Stutzen.
Auf Anfrage auch in Messing oder Edelstahl lieferbar. Dichtung aus Nitril-Kautschuk.



Art.-Nr.	Grösse Typ	Knaggen Abstand	Schlauch D/mm	Länge mm	Norm DIN	Gewicht Kg	Material	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.390.3125	D-25	31	**25**	53	14301	0.090	Alumin.	16.20	20%
06.390.6632	C-32	66	**32**	90	-	0.370	Alumin.	36.50	20%
06.390.6638	C-38	66	**38**	90	-	0.370	Alumin.	36.50	20%
06.390.6652	C-52	66	**52**	90	14321	0.370	Alumin.	22.20	20%
06.390.8975	B-75	89	**75**	125	14322	0.710	Alumin.	35.10	20%
06.390.1110	100-100	115	**100**	150	-	1.150	Alumin.	82.10	20%

Storz-Festkupplung mit Innengewinde

Aus Aluminium nach DIN gefertigt. Einseitig mit Bajonettverschluss, anderseitig mit Innengewinde.
Auf Anfrage auch in Messing oder Edelstahl lieferbar. Dichtung aus Nitril-Kautschuk.

Art.-Nr.	Grösse Typ	Knaggen Abstand	Gewinde Zoll	Norm DIN	Gewicht Kg	Material	Preise/Stk. < 10	Preise/Stk. ≥ 10
06.391.3110	D-1"	31	**1"**	14306	0.090	Alumin.	16.90	20%
06.391.6610	C-1"	66	**1"**	-	0.280	Alumin.	35.10	20%
06.391.6614	C-1 1/4"	66	**1-1/4"**	-	0.300	Alumin.	30.45	20%
06.391.6615	C-1 1/2"	66	**1 1/2"**	-	0.280	Alumin.	30.80	20%
06.391.6620	C-2"	66	**2"**	14307	0.280	Alumin.	21.35	20%
06.391.8920	B-2"	89	**2"**	-	0.430	Alumin.	52.05	20%
06.391.8925	B-2 1/2"	89	**2 1/2"**	14308	0.420	Alumin.	30.05	20%
06.391.8930	B-3"	89	**3"**	-	0.420	Alumin.	36.50	20%

Storz-Festkupplung mit Aussengewinde

Aus Aluminium nach DIN gefertigt. Einseitig mit Bajonettverschluss, anderseitig mit Aussengewinde.
Auf Anfrage auch in Messing oder Edelstahl lieferbar. Dichtung aus Nitril-Kautschuk.

Art.-Nr.	Grösse Typ	Knaggen Abstand	Gewinge Zoll	Gewicht Kg	Material	Preise/Stk. < 10	Preise/Stk. ≥ 10
06.392.6620	C-2"	66	**2"**	0.210	Alumin.	27.50	20%
06.392.8925	B-2 1/2"	89	**2 1/2"**	0.360	Alumin.	56.20	20%
06.392.8930	B-3"	89	**3"**	0.390	Alumin.	53.50	20%

Storz-Übergangsstück

Aus Aluminium nach DIN gefertigt. Beidseitig mit Bajonettverschluss.
Zum verbinden von zwei unterschiedlichen Knaggen-abständen.
Dichtung aus Nitril-Kautschuk.

Art.-Nr.	Grösse Typ	Knaggen Abstand	Norm DIN	Gewicht Kg	Material	Preise/Stk. < 10	Preise/Stk. ≥ 10
06.392.8966	75B-52C	89 / 66	14342	0.600	Alumin.	52.90	20%
06.392.1589	100-75B	115 / 89		1.030	Alumin.	140.40	20%

Storz-Blindkupplung mit Kette

Aus Aluminium nach DIN gefertigt. Mit Kette und S-Haken
Auf Anfrage auch in Messing oder Edelstahl lieferbar.
Dichtung aus Nitril-Kautschuk.

Art.-Nr.	Grösse Typ	Knaggen Abstand	Norm DIN	Gewicht Kg	Material	Preise/Stk. < 10	Preise/Stk. ≥ 10
06.393.3100	D	31	14310	0.090	Alumin.	17.80	20%
06.393.6600	C	66	14311	0.380	Alumin.	22.20	20%
06.393.8900	B	89	14312	0.560	Alumin.	30.15	20%

Storz-Saugdichtungen

Nitril-Kautschuk Dichtungen für Druck- und Saugbetrieb DS.
Bedingt Fett- und Ölbeständig, weisse Qualität KTW Lebensmittelbeständig.
Temperaturbeständig von -40°C bis + 110°C.

Art.-Nr.	Grösse Typ	für Knaggen Abstand	Farbe	Norm DIN	Gewicht Kg	Material	Preise/Stk. < 25	≥ 25
06.394.3100	D	31	schwarz / weiss	14301	0.003	Nitril	2.20	20%
06.394.6600	C	66	schwarz / weiss	14321	0.010	Nitril	2.45	20%
06.394.8900	B	89	schwarz / weiss	14322	0.016	Nitril	4.75	20%
06.394.3104	D	31	weiss	14301	0.003	KTW	3.40	20%
06.394.6603	C	66	weiss	14321	0.010	KTW	5.30	20%
06.394.8902	B	89	weiss	14322	0.016	KTW	6.75	20%
06.394.1150	A	115	weiss		0.023	KTW	14.50	20%

Storz-Kupplungsschlüssel

Storz-Kupplungsschlüssel für Typen KA 66 / 89 / 133 mm.

A

B

C

Art.-Nr.	Grösse Typ	Für Knaggen Abstand		Farbe	Material	Preise/Stk. < 5	≥ 5
06.395.0000	B C	66 / 89	A	rot	Temperguss	28.25	20%
06.395.0002	A B C	66 / 89 / 133	B	rot	Temperguss	38.30	20%
06.395.0001	A B C	66 / 89 / 133	C	silber/schwarz	Temperguss	38.30	20%

Mehrzweck-Strahlrohre

Storz: Strahlrohr mit Absperrorgan ganz aus Aluminium.
AWG: Strahlrohr Aluminium mit Gummi-Handschutz. Bis 16 Bar.

Storz

AWG

Art.-Nr.	Typ	Grösse Typ	Knaggen Abstand	Düse Ø/mm	Grösse Zoll	Norm DIN	Gewicht Kg	Material	Preise/Stk. < 4	≥ 4
06.395.6620	Storz	C	66		2"	14365	1.6	Aluminium	109.20	30%
06.395.8925	Storz	B	89		2 1/2"	14365	2.3	Aluminium	208.00	30%
06.395.0610	AWG	D	31	6	1"	14365	0.5	Alu/Gummi	113.50	30%

Gardena Produkte

GARDENA

Hahnstück

Husqvarna

Der Husqvarna System-Anschluss an den Wasserhahn. Einfache, problemlose Handhabung ohne Werkzeug.

18200 18201 18202

Art.-Nr.	Dimensionen Gewinde Zoll	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.314.2900	1/2	6.10	10%
06.314.2901	3/4	6.10	10%
06.314.2902	1	6.10	10%

Zwei-Wege-Ventil

Für den Betrieb zweier Anschlussgeräte. 2 stufenlos regulierbare Ausgänge.
Für 26.5 mm (3/4")-Wasserhahn mit 33.3 mm (1")-Gewinde

938
940

Art.-Nr.	Dimensionen Gewinde Zoll		Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.314.0938	3/4 IG		24.95	10%
06.314.0940	1 IG	Solange Vorrat	24.95	10%

Gerätestück / Anschlussstück

Zum Anschluss von Bewässerungsgeräten mit innengewinde an das Original Husqvarna System

2920 2921

Art.-Nr.	Dimensionen Gewinde Zoll		Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.314.2920	1/4	Anschlussstück	6.65	10%
06.314.2921	3/4	Gerätestück	6.65	10%

Y-Stück

Zur Schlauchabzweigung: z.B. gleichzeitig Rasen sprengen und brausen.
Zum Übergang von 19 mm (3/4") - auf 13 mm (1/2")-Schläuche.

2934

Art.-Nr.	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.314.2934	12.45	10%

Kupplung

Zur problemlosen Schlauchverlängerung. Zum Übergang von 19 mm (3/4") - auf 13 mm (1/2") - Schläuche.

2931

Art.-Nr.	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.314.2931	7.45	10%

Kupplung mit Regulierventil

Zur stufenlosen Regulierung und Absperrung des Wasserdurchflusses im Schlauchverlauf. Ideal zur Regulierung der Reichweite eines Regners

2976

Art.-Nr.	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.314.2976	24.95	10%

O-Ring zu Husqvarna Kupplungen

O-Ring NBR 70°Shore



Art.-Nr.	Dimensionen Ød/mm	Øs/Schnur	ØD/mm	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.314.1125	11	2.5	16	2.45	10%

Reparator

Schnelle Schlauchreparatur ohne Werkzeug: beschädigtes Schlauchteil herausschneiden - Husqvarna Reparator einsetzen - fertig.

18232

18233

Art.-Nr.	Für Schlauch Øi / mm	Zoll	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.314.2932	13	1/2	9.30	10%
06.314.2933	19 + 16	3/4 + 5/8	14.70	10%

Schnell-Schlauchstück (Schlauchanfang)

Schneller Anschluss für Schlauchanfang: einfaches Ziehen löst die Verbindung

18215 (2915) 18255 (8166) 18216 (2916) 18256

Art.-Nr.	Für Schlauch Øi / mm	Zoll			Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.314.2915	13-15	1/2-5/8		18215.0	12.00	10%
06.314.8166	13	1/2	SB-Premium	18255	16.90	10%
06.314.2916	19	3/4		18216.0	14.70	10%
06.314.8167	19	3/4	SB-Premium	18256	16.15	10%

Wasserstop (Schlauchende)

Der Anschluss am Schlauchende: entkuppeln=Wasser stoppt automatisch; zusammenstecken=Wasser frei. Erspart den Gang zum Wasserhahn beim Gerätewechsel.

18213 (2913) 18214 (2916)

Art.-Nr.	Für Schlauch Øi / mm	Zoll	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.314.2913	13	1/2	14.70	10%
06.314.2914	19 + 16	3/4 + 5/8	17.45	10%

Übergangs-Schlauchstück

Übergang von einer Schlauchverschraubung z.B. an der Waschmaschine, zum Husqvarna Hahnstück. Durch Drehen ist die Verbindung zu lösen: kindersicher.

2917 2918

Art.-Nr.	Dimensionen Gewinde Zoll	Preise/Stk. < 10	≥ 10
06.314.2917	3/4 AG	12.45	10%
06.314.2918	3/4 IG	15.50	10%

Spritze

Das klassiche Spritzenmodell. Griffig in der Handhabung durch integrierte Weichkunststoff-Elemente. Ideal zum Reinigen und feinsprühenden Bewässern. Stufenlos regulierbar vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel. Mit unverlierbarer Spritzen-Hülse.

18300

Art.-Nr.	Preise/Stk. < 4	≥ 4
06.314.8114	12.00	10%

Spritz-Brause

Das klassische Brausenmodell. Wasserdurchfluss stufenlos regulier- und absperrbar. 4-Farb-Infokarte.

18310

Art.-Nr.	Preise/Stk. < 4	≥ 4
06.314.0948	24.20	10%

Impulsspritze

Das Komfort-Spitzenmodell zum feinsprühenden Bewässern. Wasserstrahl stufenlos regulierbar vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel. Mit Weichkunststoff-Elementen für angenehme Handhabung. Stufenlose Regulierung der Durchflussmenge. Ergonomischer Impulsauslöser mit bequemer Dauerarretierung. Mit unverlierbarer Spritzen-Hülse.

18303

Art.-Nr.	Preise/Stk. < 4	≥ 4
06.314.8100	33.65	10%

Comfort Brause

Blumen, empfindliche Pflanzen, Samen und zarte Pflänzchen können mit der Gardena Comfort Brause für empfindliche Pflanzen (18321-20) bewässert werden. Für die besonders schonende Bewässerung der Pflanzen kann man zwischen einem sanften Brausestrahl und extra feinem Sprühnebel wählen. Der ergonomische Griff sowie die Plastikelemente stellen ein Maximum an Komfort während des Gebrauchs sicher. Der Wasserfluss kann stufenlos angepasst werden. Für eine dauerhafte Bewässerung kann die Auslösetaste festgestellt werden - so vermeidet man, dass die Hand ermüdet. Dank integriertem Frostschutz nimmt die Comfort Brause für empfindliche Pflanzen auch bei Frost keinen Schaden.

18321

Art.-Nr.	Preise/Stk. < 4	≥ 4
06.314.8102	40.45	10%

Multifunktionsbrause

Die GARDENA Comfort Multibrause (18315-20) ist für unterschiedliche Bewässerungs- und Reinigungsaufgaben geeignet, denn sie bietet fünf verschiedene Sprühbilder. Der feine Sprühstrahl eignet sich optimal, um zarte Setzlinge zu bewässern, der Brause- und Perlstrahl ermöglichen eine punktgenaue Bewässerung von Pflanzflächen oder -gefäßen und mit dem Voll- oder Flachstrahl lassen sich Reinigungsaufgaben effektiv erledigen. Ein integriertes Schmutzsieb verhindert, dass grober Schmutz in die Brause gelangt. Das Sieb kann zum Reinigen leicht entnommen werden. Durch integrierte Weichkunststoffelemente wird die Comfort Multibrause besonders griffig. Die ergonomische Auslösetaste und die stufenlose Regulierung der Wassermenge mit nur einem Finger machen die Handhabung besonders angenehm. Für die dauerhafte Bewässerung kann die Auslösetaste einfach festgestellt werden. Dank integriertem Frostschutz nimmt die Comfort Multibrause auch bei Frost keinen Schaden.

18315

Art.-Nr.	Preise/Stk. < 4	≥ 4
06.314.8106	49.95	10%

Multifunktions-Spritz-Giessstab

Der Komfort-Giessstab zum universellen Bewässern und Reinigen mit grosser Reichweite.
Vier Wasserstrahlformen: Brausestrahl, Perlstrahl, Vollstrahl und Flachstrahl.
Mit Weichkunststoff-Elementen für angenehme Handhabung. Stufenlose Dosierung der Wassergabe.
Ergonomischer Impulsauslöser mit bequemer Dauerarretierung.
Mit Weichkunststoffring am Brausekopf zum Schutz vor Beschädigung.
Aufhängemöglichkeit zur platzsparenden Aufbewahrung. **8108**

Art.-Nr.	Länge cm	Preise/Stk. < 4	≥ 4
06.314.8108	90	60.65	10%

Spritz-Giessstab

Der Komfort-Giessstab ideal zum Bewässern mit grosser Reichweite.
Drei Wasserstrahlformen: Brausestrahl, Sprühnebel und Vollstrahl.
Mit Weichkunststoff-Elementen für angenehme Handhabung. Stufenlose Dosierung der Wassergabe.
Ergonomischer Impulsauslöser mit bequemer Dauerarretierung.
Mit Weichkunststoffring am Brausekopf zum Schutz vor Beschädigung.
Aufhängemöglichkeit zur platzsparenden Aufbewahrung. **8109**

Art.-Nr.	Länge cm	Preise/Stk. < 4	≥ 4
06.314.8109	90	60.65	10%

Klick-System Armaturen

Armaturen Klick-System

Klick - System aus Metall (Gardena-System-kompatibel)

Klick Steckkupplung

Art.-Nr.	für Schlauch (innenØ) mm	Typ	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.334.0016	12-15	16	16.75	10%	20%
06.334.0019	16-19	19	19.25	10%	20%

Klick Steckkupplung mit Wasserstop

Art.-Nr.	für Schlauch (innenØ) mm	Typ	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.334.0116	12-15	16	19.75	10%	20%
06.334.0119	16-19	19	21.15	10%	20%

Klick Steckkupplung mit Innengewinde.

Art.-Nr.	Anschluss Zoll	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.334.0034	3/4" IG	22.95	10%	20%

Klick Strahler

Art.-Nr.	Anschluss	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.334.0001	Klick / Gardena	18.75	10%	20%

Klick Stecknippel

Art.-Nr.	Zoll Gewinde	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.334.1200	1/2" IG	6.15	10%	20%
06.334.3400	3/4" IG	6.35	10%	20%
06.334.1100	1" IG	9.25	10%	20%
06.334.1201	3/4" AG	6.15	10%	20%

Klick Doppelstecknippel

Art.-Nr.	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.334.0002	7.25	10%	20%

Klick Winkelanschluss

Art.-Nr.	für Schlauch (innenØ) mm	Anschluss Zoll	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.334.0003	16 + 19	3/4 IG	22.50	10%	20%

Abzweigstücke

Abzweigstück Geka

Aus Messing (Ms 58). Mit GEKA plus-Anschluss,
passend für Schlauchgrössen von 3/8" bis 1 1/2". Fest montiert.
KTW-Dichtung ist Nahrungsmittelbeständig und für Trinkwasser mit
KTW-Zulassung nach D1 (Siehe Geka-Dichtungen)

Art.-Nr.	Anschluss	Material	Dichtung	Preise/Stk.		
				< 5	≥ 5	≥ 10
06.303.0333	3 x GEKA	Messing	NBR	32.40	10%	20%
06.353.0333	3 x GEKA	Messing	NBR-**KTW**	33.30	10%	20%

Abzweigstück

Messing, für Anschluss an Auslaufhahnen.

Art.-Nr.	Gewinde		Material	Preise/Stk.		
	1 x/Zoll	2 x/Zoll		< 5	≥ 5	≥ 10
06.322.3434	3/4 IG	3/4 AG	Messing	9.10	10%	20%

T-Stücke

Typ GF 320

T-Stücke aus Grauguss oder Messing 3 x Innengewinde

Art.-Nr.	Gewinde	Material	Preise/Stk.		
	Zoll		< 5	≥ 5	≥ 10
06.323.1212	3 x 1/2" IG	Grauguss	6.50	10%	20%
06.323.3434	3 x 3/4" IG	Grauguss	8.40	10%	20%
06.397.3838	3 x 3/8" IG	Messing	5.05	10%	20%
06.397.1212	3 x 1/2" IG	Messing	6.90	10%	20%
06.397.3434	3 x 3/4" IG	Messing	9.60	10%	20%
06.397.1010	3 x 1" IG	Messing	12.00	10%	20%

Hahnen - Ventile

Auslauf-Ventil

Auslauf-Ventil, Messing mit Knebelgriff.
Betriebsdruck max. 10 bar.

Art.-Nr.	Gewinde/Einlauf Zoll	Auslauf Zoll	Material	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.300.0005	1/2 AG	3/4 AG	Messing	20.10	10%	20%
06.300.0006	3/4 AG	1 AG	Messing	30.50	10%	20%
06.300.0003	1/2 AG	3/4 AG	Messing, verchromt	30.90	10%	20%
06.300.0004	3/4 AG	1 AG	Messing, verchromt	44.90	10%	20%

Zweiweg-Ventil

Messing, für Anschluss an Auslaufhahnen,
ohne Verschraubungen.

Art.-Nr.	Gewinde/Einlauf Zoll	Auslauf 2 x Zoll		Material	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.301.0001	3/4 IG	3/4 AG	mit Knebelgriff	Messing	85.25	10%	20%
06.301.0002	3/4 IG	3/4 AG	mit Kunststoff-Knebelgriff	Messing	36.95	10%	20%
06.301.0003			Ersatz-Knebelgriff, schwarz	Kunststoff	4.10	10%	20%

Zweiweg-Ventil

Aus Messing (Ms 58). Ventile einzeln regulier- u. abstellbar.
Mit GEKA plus-Anschluss, passend für Schlauchgrössen von 3/8" bis 1 1/2". Fest montiert.

Art.-Nr.	Anschluss	Material	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.301.0010	3 x GEKA	Messing	78.90	10%	20%

Kugelventil / Kugelhahn

A+B = Gehäuse und Spindel aus warmgepresstem, vernickeltem Messing. Kugel hartverchromt mit PTFE-Dichtungen.
C = Mit strahlverzinktem Schaltgriff. Voller Durchgang.

Typ A

Typ B

Typ C

Art.-Nr.	Gewinde Zoll	Betriebsdruck / Bar bis + 95°C	von + 95°C bis 120°C	Material	Typ	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.301.0018	2 x 1/4 IG	25	16	Messing	A	16.70	10%	20%
06.301.0019	2 x 3/8 IG	25	16	Messing	A	17.40	10%	20%
06.301.0020	2 x 1/2 IG	25	16	Messing	A	17.80	10%	20%
06.301.0021	2 x 3/4 IG	25	16	Messing	A	20.90	10%	20%
06.301.0022	2 x 1 IG	25	16	Messing	A	28.35	10%	20%
06.301.0030	2 x 1 1/4 IG	25	16	Messing	A	45.10	10%	20%
06.301.0031	2 x 1 1/2 IG	25	16	Messing	A	67.20	10%	20%
06.301.0032	2 x 2 IG	25	16	Messing	A	89.30	10%	20%
06.301.0023	1/2 IG x 1/2 AG	25	16	Messing	B	22.75	10%	20%
06.301.0024	3/4 IG x 3/4 AG	25	16	Messing	B	24.45	10%	20%
06.301.0025	1 IG x 1 AG	25	16	Messing	B	26.15	10%	20%

Art.-Nr.	Gewinde Zoll	DN	G/GA Zyl. ISO	Länge mm	Material	Typ	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.301.0016	1/8 IG x 1/8 AG	6	228	34	Messing verchr.	C	10.45	10%	20%
06.301.0017	1/4 IG x 1/4 AG	6	228	35	Messing verchr.	C	10.80	10%	20%
06.301.0015	3/8 IG x 3/8 AG	8	228	39	Messing verchr.	C	11.15	10%	20%

Durchgangs-Ventil

Messing-Durchgangsventil mit Handrad und Innengewinde.

Art.-Nr.	Gewinde Zoll	Betriebsdruck Bar	Material	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.391.3838	2 x 3/8 IG	25	Messing	28.35	10%	20%
06.391.1212	2 x 1/2 IG	25	Messing	21.00	10%	20%
06.391.3434	2 x 3/4 IG	25	Messing	30.50	10%	20%
06.391.0101	2 x 1 IG	25	Messing	46.60	10%	20%

Durchgangs-Reibhahn

Aus Polyethylen/Polypropylen, vorzüglich chemikalien- und temperaturbeständig. Mit Schlauchanschluss, für drucklosen Betrieb. Sehr leicht laufende, nicht festsitzende Universalhahnen zu besonders günstigem Preis.

Art.-Nr.	Anschluss	Durchlass		Material	Preise/Stk.		
	Ø mm aussen	Ø mm	Typ		< 5	≥ 5	≥ 10
06.301.0041	10	7	grün	Polyethylen/Polypropylen	6.00	10%	20%
06.301.0044	12-15	10	weiss	Hart-Polyethylen PE-HD	18.25	10%	20%
06.301.0043	16	13	grün	Polyethylen/Polypropylen	7.40	10%	20%

Fasshahn / Auslaufhahn

Weiss/Rot: Komplett aus PE-HD gefertigt. Zum universellen Einsatz auf starren Kunststoff- oder Metallbehältern mit einer zusätzlichen Öffnung oder auf halbstarren oder flexiblen Verpackungen. Mit zusätzlicher Dichtung ausgestattet.

Für Lebensmittel geeignet

Stahl/Rot, Stahl vernickelt mit Teflondichtung.

Art.-Nr.	Typ	für Gewinde/Zoll	Material	Preise/Stk.		
				< 5	≥ 5	≥ 10
06.302.0004	rot/weiss	3/4 AG	PE-HD	19.90	10%	20%
06.302.0003	stahl/rot	2 x 3/4 AG	Stahl vernickelt	47.35	10%	20%

Einbauverschraubung

Einbauverschraubung für Kunststoffbehälter

Einfache Montage an beliebigen Kunststoff-Behältern mittels Gegenverschraubung. Mit Aussengewinde für Armaturen oder Schlauchanschluss. Gute chemische Beständigkeit gegen Säuren und Lösungsmittel. Dichtungsmaterial EPDM für Kohlenwasserstoff-Verbindungen nicht geeignet.

Art.-Nr.	Durchlass / Ø mm	Anschluss / Zoll	Material	Preise/Stk.		
				< 5	≥ 5	≥ 10
06.312.1213	13	1/2	Polypropylen	22.35	10%	20%
06.312.3417	17	3/4	Polypropylen	24.75	10%	20%
06.312.1124	24	1	Polypropylen	27.05	10%	20%
06.312.1200	Gegenmutter	1/2	Polypropylen	5.45	10%	20%
06.312.3400	Gegenmutter	3/4	Polypropylen	5.45	10%	20%
06.312.1000	Gegenmutter	1	Polypropylen	6.20	10%	20%

Doppelnippel - Muffen - Reduktionen

Doppelnippel

Doppelnippel (Aussengewinde) aus Messing.

Art.-Nr.	Gewinde Zoll	Material	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.315.1800	1/8 AG	Messing	4.05	10%	20%
06.315.1400	1/4 AG	Messing	4.20	10%	20%
06.315.3838	3/8 AG	Messing	4.45	10%	20%
06.315.1200	1/2 AG	Messing	4.70	10%	20%
06.315.3400	3/4 AG	Messing	7.50	10%	20%
06.315.1100	1 AG	Messing	9.65	10%	20%
06.315.1140	1 1/4 AG	Messing	16.50	10%	20%
06.315.1120	1 1/2 AG	Messing	23.20	10%	20%
06.315.2200	2 AG	Messing	46.00	10%	20%

Muffen / Reduziermuffen

Muffen (Innengewinde) aus Messing, Rotguss, Gusseisen oder Edelstahl.

A

B

Art.-Nr.	Gewinde/Zoll	Material	Typ	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.313.0018	1/8 IG	Messing	A	2.40	10%	20%
06.313.0014	1/4 IG	Messing	A	2.40	10%	20%
06.379.1414	1/4 IG	Messing verchromt	B	8.90	10%	20%
06.313.0038	3/8 IG	Messing	A	3.40	10%	20%
06.379.3838	3/8 IG	Messing verchromt	B	8.90	10%	20%
06.313.0012	1/2 IG	Messing	A	5.45	10%	20%
06.313.3401	3/4 IG	Messing	A	8.30	10%	20%

Reduktionen aus Messing AG-AG

Reduktions-Doppelnippel (Aussengewinde) aus Messing.

Art.-Nr.	Gewinde	Material	Preise/Stk.		
			< 5	≥ 5	≥ 10
06.320.1418	1/4" x 1/8"AG	Messing	4.30	10%	20%
06.320.3814	3/8" x 1/4"AG	Messing	4.65	10%	20%
06.320.1214	1/2" x 1/4"AG	Messing	6.00	10%	20%
06.320.1238	1/2" x 3/8"AG	Messing	7.25	10%	20%
06.315.3438	3/4" x 3/8"AG	Messing	18.20	10%	20%
06.320.3412	3/4" x 1/2"AG	Messing	8.50	10%	20%
06.320.1012	1" x 1/2" AG	Messing	15.10	10%	20%
06.320.1034	1" x 3/4" AG	Messing	11.95	10%	20%
06.320.1141	1 1/4" x 1"AG	Messing	21.80	10%	20%
06.320.1124	1 1/2" x 1 1/4"AG	Messing	30.10	10%	20%
06.320.2012	2" x 1 1/2"AG	Messing	34.00	10%	20%

Reduktionsnippel IG-IG

Reduktionen Innengewinde auf Innengewinde

Messing vern.

Edelstahl

Art.-Nr.	Gewinde		Material	Typ	Preise/Stk.		
	Zoll	Zoll			< 5	≥ 5	≥ 10
06.379.1418	1/4 IG	1/8 IG	Messing vernickelt	Legris	4.65	10%	20%
06.378.2112	2 IG	1 1/2 IG	Edelstahl 1.4401		31.80	10%	20%

Reduktionen aus Messing AG-IG

Reduktionen Aussengewinde auf Innengewinde aus Messing.

A

B

Art.-Nr.	Gewinde	Material	Form	Preise/Stk.		
				< 5	≥ 5	≥ 10
06.317.1814	1/8"AG x 1/4"IG	Messing	A	9.65	10%	20%
06.317.1838	1/8"AG x 3/8"IG	Messing	A	9.65	10%	20%
06.321.1418	1/4"AG x 1/8"IG	Messing	A	4.45	10%	20%
06.317.1414	1/4"AG x 1/4"IG	Messing	B	7.50	10%	20%
06.321.1438	1/4"AG x 3/8"IG	Messing	B	5.05	10%	20%
06.317.3818	3/8"AG x 1/8"IG	Messing	A	9.65	10%	20%
06.321.3814	3/8"AG x 1/4"IG	Messing	A	7.40	10%	20%
06.321.3812	3/8"AG x 1/2"IG	Messing	B	10.50	10%	20%
06.321.3838	3/8"AG x 3/8"IG	Messing	B	9.00	10%	20%
06.321.1214	1/2"AG x 1/4"IG	Messing	A	11.15	10%	20%
06.321.1238	1/2"AG x 3/8"IG	Messing	A	6.55	10%	20%
06.321.1212	1/2"AG x 1/2"IG	Messing	B	12.85	10%	20%
06.321.1234	1/2"AG x 3/4"IG	Messing	B	15.05	10%	20%
06.321.3412	3/4"AG x 1/2"IG	Messing	A	7.40	10%	20%
06.321.3434	3/4"AG x 3/4"IG	Messing	B	18.75	10%	20%
06.321.3411	3/4"AG x 1"IG	Messing	B	7.05	10%	20%
06.321.1134	1"AG x 3/4"IG	Messing	A	8.85	10%	20%
06.321.1111	1"AG x 1"IG	Messing	B	10.80	10%	20%
06.321.1114	1"AG x 1 1/4"IG	Messing	B	14.45	10%	20%
06.321.1411	1 1/4"AG x 1"IG	Messing	A	18.00	10%	20%
06.321.1414	1 1/4"AG x 1 1/4"IG	Messing	B	19.65	10%	20%
06.321.1412	1 1/4"AG x 1 1/2"IG	Messing	B	25.45	10%	20%
06.321.1211	1 1/2"AG x 1 1/4"IG	Messing	B	25.45	10%	20%
06.321.1112	1 1/2"AG x 1 1/2"IG	Messing	B	27.40	10%	20%
06.321.2222	2"AG x 2"IG	Messing	B	34.10	10%	20%

Gerätestück

Messing, verwendbar bei Rasensprengern, Feinbrausen usw.

Art.-Nr.	Gewinde	x Gewinde	Material	Preise/Stk.		
	Zoll	Zoll		< 5	≥ 5	≥ 10
06.320.3434	3/4 IG	US 3/4 AG	Messing, verzinkt	5.15	10%	20%

Schlauchverbinder

Schlauchverbinder aus Metall und Kunststoff

Typ A: Polyacetal (POM), weiss, sehr starke Ausführung, temperaturbeständig bis +100°C.

Typ C: SDV, Stahl oder Messing verzinkt

Typ D: Messing

Art.-Nr.		für Schlauch Øi/mm	Typ	Material	Preise/Stk. < 20	≥ 20	≥ 50
06.329.0400		4	A	POM	1.60	10%	20%
06.329.0607		6 - 7	A	POM	1.90	10%	20%
06.329.0809		8 - 9	A	POM	2.35	10%	20%
06.329.1011		10 - 11	A	POM	2.65	10%	20%
06.329.1213		12 - 13	A	POM	3.20	10%	20%
06.329.1516		15 - 16	A	PE-HD	3.45	10%	20%
06.329.1920		19 - 20	A	PE-HD	3.65	10%	20%

Art.-Nr.		für Schlauch Øi/mm	Typ	Material	Preise/Stk. < 20	≥ 20	≥ 50
06.336.0060		6	C	SDV verzinkt	4.30	10%	20%
06.336.0080		8	C	SDV-verzinkt	4.45	10%	20%

Art.-Nr.		für Schlauch Øi/mm	Typ	Material	Preise/Stk. < 20	≥ 20	≥ 50
06.336.0100		10	D	Messing	2.85	10%	20%
06.336.0130		13	D	Messing	3.20	10%	20%
06.336.0160		16	D	Messing	3.20	10%	20%
06.336.0190		19	D	Messing	3.20	10%	20%
06.336.0220		22	D	Messing	7.05	10%	20%
06.336.0250		25	D	Messing	7.85	10%	20%
06.336.0320		32	D	Messing	11.15	10%	20%
06.336.0380		38	D	Messing CW614N	20.45	10%	20%
06.336.0500		50	D	Messing CW614N	29.55	10%	20%

Schlauch-Schnellkupplungen aus Polyacetal (POM)

Schlauch-Schnellkupplungen geeignet für Druck-, als auch im Vakuumbereich, für Gase und Flüssigkeiten. Rasche, effiziente Verriegelung mit Drucksicherung, mühelose Entkupplung durch einfachen Tastendruck. Absperrventile in beiden Kupplungshälften unterbrechen den Durchfluss bei getrenntem Zustand. Sie sind wirtschaftlich, stabil und leicht. Kupplung und Ventile aus Acetal, Federn und Verriegelung aus Edelstahl.
Dichtungen aus EPDM.
Betriebsdruck: bis 8.3 bar, Betriebstemperatur: -40°C bis 80°C.

Art.-Nr.	Durchlass Ø mm	für Schlauch Øi/mm	Zoll	Material	Preise/Stk. < 20	≥ 20	≥ 50
06.327.0050	3	5	3/16"	POM	70.00	10%	20%
06.327.0064	2.5	6.4	1/4"	POM	59.45	10%	20%
06.327.0080	6	8	5/16"	POM	66.50	10%	20%

Reduktionsstücke aus Polypropylen

Typ A: Weiss, mit konischen Enden.

A

Typ B: Weiss, vorzüglich lösungsmittelfest und temperaturbeständig bis + 130°C und sterilisierbar, konische Anschlüsse, besonders geeignet für med. Zwecke.

B

Typ C: Weiss, PVC-SVR

C

***Solange Vorrat**

Art.-Nr.	Typ	Durchlass	für Schlauch		Material	Preise/Stk.		
		Ø mm	Øi/mm	reduziert Øi/mm		< 20	≥ 20	≥ 50
06.327.0804	A	5/2	8 - 12	4 - 8	Polypropylen	4.25	10%	20%
06.327.1204	A	8/2	12 - 16	4 - 8	Polypropylen	5.35	10%	20%
06.327.1208	A	8/5	12 - 16	8 - 12	Polypropylen	5.85	10%	20%
06.328.0703	B	5/2	7 - 12	3 - 5	Polypropylen	2.65	10%	20%
06.328.1004	*B	8/3	10 - 15	4 - 6	Polypropylen	3.75	10%	20%
06.329.0608	C	4.5/6	6	8	PVC-SVR	2.10	10%	20%
06.329.0810	C	6/7.2	8	10	PVC-SVR	2.95	10%	20%
06.329.1012	C	7.2/8.2	10	12	PVC-SVR	3.20	10%	20%

T-Stücke Metall

T-Stücke aus Messing, für Benzin, Öl, Diesel, Wasser und Luft.

Art.-Nr.	Durcklass	für Schlauch	Material	Preise/Stk.		
	Ø mm	Øi/mm		< 20	≥ 20	≥ 50
06.319.0600	4	6	Messing	10.80	10%	20%
06.319.0800	6	8	Messing	11.50	10%	20%
06.319.1000	7	10	Messing	12.35	10%	20%
06.319.1200	9	12	Messing	14.65	10%	20%
06.319.1600	13	16	Messing	16.80	10%	20%
06.319.1900	15.5	19	Messing	20.35	10%	20%

T+X-Stücke Kunststoff

Weiss sehr starke Ausführung, benzin-und ölbeständig, temperaturbeständig bis + 100°C. 12 bar Betriebsdruck.

Art.-Nr.	Form	für Schlauch Øi/mm		Material	Preise/Stk. < 20	≥ 20	≥ 50
06.324.0400	T	4		Polyacethal (POM)	2.15	10%	20%
06.324.0507	X	5 - 7		Polyacethal (POM)	3.60	10%	20%
06.324.0607	T	6 - 7		Polyacethal (POM)	2.25	10%	20%
06.324.0809	T	8 - 9		Polyacethal (POM)	2.50	10%	20%
06.324.1011	T	10 - 11		Polyacethal (POM)	2.85	10%	20%
06.324.1213	T	12 - 13		Polyacethal (POM)	3.40	10%	20%
06.324.1415	T	14 - 15		Polyacethal (POM)	4.20	10%	20%
06.324.0160	T	16		Polypropylen (PP)	4.30	10%	20%
06.324.1800	T	15-16	PE-HD 18	Hart-Polyethylen (PE-HD)	7.95	10%	20%
06.324.2100	T	18-19	PE-HD 21	Hart-Polyethylen (PE-HD)	8.25	10%	20%

Y-Stücke

Weiss sehr starke Ausführung, benzin-und ölbeständig, temperaturbeständig bis + 100°C.
12 bar Betriebsdruck.

Art.-Nr.	für Schlauch Øi/mm	Material	Preise/Stk. < 20	≥ 20	≥ 50
06.325.0400	4	Polyacethal (POM)	2.15	10%	20%
06.325.0607	6 - 7	Polyacethal (POM)	2.25	10%	20%
06.325.0809	8 - 9	Polyacethal (POM)	2.50	10%	20%
06.325.1011	10 - 11	Polyacethal (POM)	2.85	10%	20%
06.325.1213	12 - 13	Polyacethal (POM)	3.40	10%	20%
06.325.1415	14 - 15	Polyacethal (POM)	4.20	10%	20%
06.325.1516	15 - 16	Polyacethal (POM)	5.70	10%	20%
06.325.1820	18 - 20	Polyacethal (POM)	6.15	10%	20%

Winkel-Stücke PE-HD

Winkelstücke 90° - Hart-Polyethylen (PE-HD).
Schlauchverbinder, Farbe natur, aus lebensmittelbeständigem Polyethylen. In robuster Industriequalität. Säure- und Chemikalienbeständig.

Art.-Nr.	aussen Ø/mm	für Schlauch Øi/mm	Durch-lass Ø/mm	Material	Preise/Stk. < 20	≥ 20	≥ 50
06.327.0005	5	3-4	2.8	Hart-Polyethylen (PE-HD)	2.95	10%	20%
06.327.0008	8	6-7	4	Hart-Polyethylen (PE-HD)	3.30	10%	20%
06.327.0010	10	8-9	5.8	Hart-Polyethylen (PE-HD)	3.60	10%	20%
06.327.0012	12	10-11	7.1	Hart-Polyethylen (PE-HD)	3.60	10%	20%
06.327.0015	15	13-14	9.4	Hart-Polyethylen (PE-HD)	4.10	10%	20%
06.327.0021	21	18-20	17.1	Hart-Polyethylen (PE-HD)	6.00	10%	20%

Hinweis: Art. 06.327.0005/08/10 ohne Zulassung für Lebensmittelkontakt!

Winkel-Stücke PP

Winkelstücke 90° - Polypropylen (PP). Natur/durchscheinend. Autoklavierbar bis + 121°C

Art.-Nr.	aussen Ø/mm	für Schlauch Øi/mm	Durch-lass Ø/mm	Material	Preise/Stk. < 20	≥ 20	≥ 50
06.326.0005	4	3-4	1.3	Polypropylen (PP)	2.15	10%	20%
06.326.0006	6	4-5	2.5	Polypropylen (PP)	2.25	10%	20%
06.326.0008	8	6-7	4.5	Polypropylen (PP)	2.50	10%	20%
06.326.0010	10	8-9	6.0	Polypropylen (PP)	2.85	10%	20%
06.326.0012	12	10-11	8.0	Polypropylen (PP)	3.40	10%	20%
06.326.0014	14	12-13	10.5	Polypropylen (PP)	4.20	10%	20%
06.326.0016	16	14-15	11.6	Polypropylen (PP)	4.90	10%	20%

Wendrohre - Wasserpistolen - Giessbrausen

Wendrohre (Spritzrohre)

Verstellbar von Vollstrahl bis Sprühstrahl.
KTW = Trinkwasserzulassung
Typ D = Wassersparer max. 4-5 Bar

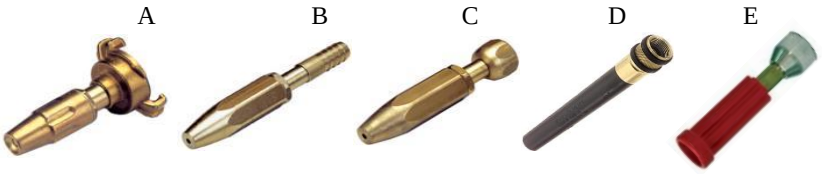

Art.-Nr.	Typ	Dimensionen Gewinde/Zoll	Anschluss für Schlauch/mm		Material	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.368.1270	A	1/2	GEKA	Bohrung 5 mm	Messing	37.50	10%	20%
06.368.1271	A	1/2	GEKA	Bohrung 5 mm	Messing **KTW**	48.85	10%	20%
06.368.3400	A	3/4	GEKA	Bohrung 7 mm	Messing	37.50	10%	20%
06.368.3401	A	3/4	GEKA	Bohrung 7 mm	Messing **KTW**	48.85	10%	20%
06.368.1000	A	1	GEKA	Bohrung 8 mm	Messing	64.60	10%	20%
06.368.1001	A	1	GEKA	Bohrung 8 mm	Messing **KTW**	72.85	10%	20%
06.368.5800	B	5/8	Ø innen 16 mm		Messing	16.50	10%	20%
06.368.0034	B	3/4	Ø innen 19 mm		Messing	20.85	10%	20%
06.368.3434	C	3/4	Ø 13 - 25 mm		Messing	21.30	10%	20%
06.368.1111	C	1	Ø 13 - 25 mm		Messing	25.00	10%	20%
06.368.3402	D	3/4	Ø 13 - 25 mm		Messing/Gummi	67.05	10%	20%
06.368.1101	E	1	Ø 13 - 25 mm		Messing/Kunststoff	93.65	10%	20%

Wasserpistole Stahl/Kunststoff

Wasserpistole aus Stahl, grün lackiert. Bedienungshebel aus Kunststoff, schwarz.
Arretierungsklammer für Dauergebrauch, verstellbare Düse.
Anschluss 3/4" Innengewinde oder Kupplungsnippel, passend zu Gardena

Art.-Nr.	Für Schlauch Ø mm	Anschluss Zoll	Material	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.365.3076	alle gängigen	3/4	Stahl/Kunststoff	26.80	10%	20%

Spritzpistole SP3

Wiederstandsfähige, handliche Spritzpistole mit individuell einstellbarem Sprühkopf mit Regulierschraube, ausgerüstet mit Messing-Stecknippel.

Art.-Nr.	Für Schlauch Ø mm	Anschluss Zoll	Material	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.393.3400	alle gängigen	3/4	Stahl/Kunststoff	24.20	10%	20%

Spritzpistole SP20

Spritzpistole mit Metallgehäuse, Stecknippel aus Messing.
Handlicher Griff mit Gummi.

Art.-Nr.	Für Schlauch Ø mm	Anschluss Zoll	Material	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.367.3400	alle gängigen	3/4 IG	Metall/Gummi	36.80	10%	20%

Spritzpistole SP21

Spritzpistole mit Metallgehäuse, Sprühkopf aus Messing. Verschiedene Wasserstrahlformen. **Anschluss:** Schnellkupplung mit Messing-Stecknippel.
Handlicher Griff mit Gummi.

Art.-Nr.	Für Schlauch Ø mm	Anschluss Zoll	Material	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.349.3400	alle gängigen	3/4 IG	Metall/Gummi	42.00	10%	20%

Waschpistole für Trinkwasser

Dichtungen mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W 270. Messing CW617N, DIN 50930/6

- Reinigungspistole für den bequemen Einhandbetrieb:
- Durch Betätigung des Bedienungshebels wird das Ventil geöffnet, geschlossen sowie die Strahlstärke stufenlos geregelt (von feinem Sprühnebel bis zum konzentrierten Strahl)
- Ausserdem kann eine gewünschte Strahlform mit der Regulierschraube an der Pistolen-Rückseite eingestellt werden.
- Die Arretierungsklammer für den Bedienungshebel ermöglicht den Dauerbetrieb.
- Geeignet für Heisswasser (bis min 50°C) und Hochdruck (bis 24 bar)
- Dicke, Laugen- und säurebeständige Gummiummantelung (EPDM) schützt gegen Hitze, Kälte und Stoss.
- Extrem robust durch hochwertige Messing/Edelstahl-Kombination.
- Alle gängigen Schlauchanschlüsse verwendbar.
- Wasserdurchfluss bei 5 Bar = 25 Liter/min.

Auch lieferbar mit Drehgelenk gegen Schlauchverdrehung
Mit isoliertem Edelstahl-Sicherheitsbügel.

GEKA, drehbar

Drehgelenk

Art.-Nr.	Für Schlauch Ø mm	Anschluss Zoll	Betriebsdruck Bar	Temp. C° max.	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.364.1200	alle gängigen	1/2 IG	24	50	90.15	10%	20%

Art.-Nr.		Anschluss Zoll			
06.364.1209	Drehgelenk	1/2 AG x 3/4 IG	63.40	10%	20%
06.364.1210	GEKA Drehgelenk	1/2 AG	50.25	10%	20%

Profi Reinigungspistole Chromstahl

Profi Reinigungspistole aus robustem Chromstahl, Ummantelung aus robustem, rotem EPDM-Gummi mit Teflon-Isolierung zum Schutz gegen Beschädigungen, sowie Kälte- und Wärmeweiterleitung des Wassers. Verstärkter Sicherheitsbügel verhindert, dass der Bedienungshebel, beispielsweise beim Herunterfallen ungewollt betätigt wird. Leichte Handhabung durch Einhandbetrieb.
Öffnen des Ventils und Einstellung der Strahlstärke -stufenlos vom konzentrierten Strahl, bis zu feinem Sprühnebel - durch unterschiedlich starkes Durchdrücken des ergonomisch geformten Handgriffes. Für Dauerbetrieb arretierbar.
Strahlform lässt sich mittels Münze oder ähnlichem an der Regulierschraube einstellen.

- Für Trinkwasser geeignet
- Chromstahl, 1.4401 (Geeignet für Trinkwasser)
- Dichtung VITON; Teflon/Luft isoliert
- Heißwassergeeignet bis +95°C (nicht für Dampf geeignet!)
- Wasserdruck max. 24 bar
- Wasserdurchsatz bei 5 bar ca. 25 l/min.
- Anschluss 1/2" Innengewinde

Teflon-Isolierung

Anschluss Innengewinde

Ideal für Reinigungszwecke bei andauernden Heißwasseranwendungen in Industrie, Gewerbe, Werkstatt und Lebensmittelindustrie.
Derzeit gibt es seitens DVGW noch keine Zertifizierungsgrundlage für diesen Artikel. Aber dieser Artikel entspricht von den Materialien her der Trinkwasserverordnung. (Stand 12/2016)

Art.-Nr.	Für Schlauch Ø mm	Anschluss Zoll	Betriebsdruck Bar	Temp. C° max.	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.364.1300	alle gängigen	1/2 IG	24	95	203.40	10%	20%

Waschpistole

Hochdruck-Waschpistole zur Verwendung an Wasserpumpen und für Kühlschmierstoffe.
Ausführung mit Handregulierung. Der Strahl kann von Vollstrahl bis zum Sprühstrahl reguliert werden.
Betriebsdruck bis 40 bar, Betriebstemperatur 0°C bis +90°C.
(Sicherheitswaschpistole mit Hebel und Regulierrad auf Anfrage)

Schlauchtülle sep. bestellen! a. Anfrage >

Art.-Nr.	Düse standard mm	Anschluss Zoll / IG	Gewicht gramm	für Schlauch Ø/mm	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.300.1658	4	1/2	825	13-25	169.90	10%	20%

Ersatzdüsen für Waschpistole			Beispiele - Wasserdurchflussmenge					Preise/Stk.		
Art.-Nr.	Ø/mm	bei bar >	4	6	10	16	25	< 5	≥ 5	≥ 10
06.300.1602	2	> l/min.	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.05	10%	20%
06.300.1603	2.5							12.05	10%	20%
06.300.1604	4	> l/min.	16.0	20.0	25.0	32.0	40.0	12.05	10%	20%

Anschlusstüllen Art.-Nr.	für Schlauch Ø innen	Gewinde	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.300.1613	13	1/2" AG	12.85	10%	20%
06.300.1616	16	1/2" AG	12.85	10%	20%
06.300.1619	19	1/2" AG	12.85	10%	20%
06.300.1625	25	1/2" AG	12.85	10%	20%

Giessbrausen

Mengenregulierventil (Kugelventil Messing vernickelt) mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr und Giesskopf für grossvolumigen weichen Wasserschleier. Passend für Schlauchgrössen von 3/8" bis1 1/2".

Typ K

Typ M

GR 2, wie Typ M, aber leichteres Kugelventil mit 3/4" IG.

Art.-Nr.	Typ	Länge cm	Anschluss	Gewicht Gramm	Material	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.369.3462	K, Soft Rain	60	3/4" IG + Geka	320	Metall/Kunsts.	86.35	10%	20%
06.369.3460	M, Soft Rain	60	3/4" IG + Geka	520	Leichtmetall	79.45	10%	20%
06.369.3461	GR 2	60	3/4" IG	400	Leichtmetall	68.05	10%	20%

Brausenkopf

Aluminium mit Leichtmetallsieb, Ø 0.7 mm.
Passend zu Giessbrausen und Spritzpistolen.

Art.-Nr.	Anschluss Zoll	Material	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.369.2000	3/4 IG	Aluminium	16.80	10%	20%

Breitkopfbrause Melnor 54C

Breitkopfbrause Messing, mit verstellbarem Kopf und Anschluss-Stecknippel mit 3/4" Aussengewinde.

Art.-Nr.	Anschluss oder	Anschluss Zoll	Gewicht Gramm	Material	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.392.3400	Stecknippel	3/4 IG	420	Messing/Kunststoff	33.85	10%	20%

Regner - Rasensprenger

Melnor Zwillings-Kreisregner aus Metall

Zwillingssprinkler aus robustem Metall, für kleine Flächen oder Blumenbeete.
Strahlbild kreisförmig Ø max. 9 m.

Art.-Nr.	Anschluss oder	Anschluss Zoll	Gewicht Gramm	Material	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.392.3401	Stecknippel	3/4 IG	140	Metall	17.05	10%	20%

Kreisregner KR1

Robuster Rotationssprinkler auf Schlitten aus Metall. Äusserst standfest.
Sprüheinstellung für eine feine Berieselung durch zwei Messing-Düsen möglich.

Art.-Nr.	Gewinde Zoll	Max Wurfweite Ø m	Berieselt max. m²	Material	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.395.3400	3/4 AG	15	180	Metall	77.25	10%	20%

GEKA 3-Arm Kreisregner

Der 3-Arm-Kreisregner ist besonders robust und langlebig durch die korrosionsfesten verzinkten Teile und vernickelten Messingstecker. Durch eine zusätzliche Anschlussmöglichkeit kann eine Reihenschaltung mehrerer Kreisregner erfolgen. Die maximale Auflagefläche durch den runden Standfuss gibt idealen Halt auf Wiese und Feldern. Er ist kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen.

Art.-Nr.	Anschluss	Wurfweite Ø m bei 2/4 bar	Berieselt m² bei 2/4 bar	Material	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.381.3400	Kupplung + 3/4"	10/13	79/113	Metall	51.15	10%	20%

TEGUSTAR® VR1 Viereckregner

Robuster Viereckregner auf Schlitten bestehend aus Metall.
Der Schwenkarm ist mit 20 Messing-Düsen versehen und lässt sich auf 4 verschiedene Stufen einstellen.

Werkstoff: Metall
Betriebsdruck: 5 bar.
Beregnungsfläche: max. 240 m² max. 14 x 17 m
Schlauchanschluss: Kunststoff-Stecknippel

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Gewinde Zoll	Max Wurfweite Bereich /m	Betriebs-druck	Beries. max. m²	Preise/Stk. < 3	≥ 3	≥ 5
06.360.3424	VR 1	silber/gelb	3/4"	14 x 17	5 bar	240	214.55	10%	15%

TEGUSTAR® VR2 Viereckregner

Robuster Viereckregner auf Schlitten bestehend aus Metall.
Der Schwenkarm ist mit 20 Messing-Düsen versehen und lässt sich auf 4 verschiedene Stufen einstellen.

Werkstoff: Metall
Betriebsdruck: 5 bar.
Beregnungsfläche: max. 280 m² max. 14 x 18.5 m
Schlauchanschluss: Kunststoff-Stecknippel

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Gewinde Zoll	Max Wurfweite Bereich /m	Betriebs-druck	Beries. max. m²	Preise/Stk. < 3	≥ 3	≥ 5
06.360.3428	VR 2	silber/gelb	3/4"	14 x 18.5	5 bar	280	256.75	10%	15%

TEGUSTAR® VR6 Viereckregner

Robuster Viereckregner auf 50 cm Schlitten bestehend aus Metall. Der Schwenkarm ist mit 20 Messing-Düsen versehen und lässt sich auf 4 verschiedenen Stufen einstellen.

Werkstoff: Metall
Betriebsdruck: 5 bar.
Beregnungsfläche: max. 240 m² max. 14 x 17 m
Schlauchanschluss: Kunststoff-Stecknippel

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Gewinde Zoll	Max Wurfweite Bereich /m	Betriebs-druck	Preise/Stk. < 3	≥ 3	≥ 5
06.360.3425	VR 6	silber/gelb	3/4"	14 x 17	5 bar	125.25	10%	15%

Rasensprenger VYR 80

Schwinghebelregner aus Messing, Voll- oder Teilkreisbewegung mit Stellscheibe, verstellbare Düse mit Spritzschutz, Sektor-Begrenzung und Umschaltfelder aus rostfreiem Stahl

Art.-Nr.	Gewinde Zoll	Max Wurfweite m	Berieselt max. m²	Material	Preise/Stk. < 3	≥ 3	≥ 5
06.360.0080	1/2	4,5 - 12,75	350	Messing	44.20	10%	15%

Rasensprenger VYR 60

Schwinghebelregner aus Gussbronce, Voll- oder Teilkreisbewegung von Hand einstellbar 20° bis 360°, verstellbare Düse mit Spritzschutz, Sektor-Begrenzung und Umschaltfelder aus rostfreiem Stahl.

Art.-Nr.	Gewinde Zoll	Max Wurfweite m	Berieselt max. m²	Material	Preise/Stk. < 3	≥ 3	≥ 5
06.360.0060	3/4	13	530	Messing	84.10	10%	15%

Rasensprenger VYR 59

Kreisregner aus Aluminium und Messing, mit Aussengewinde, robuste und solide Ausführung, einfach in der Anwendung. (Stange zum festschrauben siehe unter Stative Typ D)

Art.-Nr.	Gewinde Zoll	Max Wurfweite m	Berieselt max. m²	Material	Preise/Stk. < 3	≥ 3	≥ 5
06.360.0059	1/2	6,5	134	Aluminiu	20.45	10%	15%

Viereckbrause Nybra

NYBRA Rasensprenger für Viereckberegnung Ideal für den Einsatz in Privatgärten und Parkanlagen. Beregnet je nach Wasserdruck eine quadratische Fläche bis max. 90m². Einfach und robust gebaut aus unverwüstlichem Material (Messing, Bronze und verzinktes Eisen), mit einzeln auswechselbaren Teilen, Umweltgerecht gebaut aus bewährtem solidem Material für den wartungsfreien Einsatz - nutzt jeden Wassertropfen optimal - über Jahre !

Art.-Nr.	Typ	Anschluss	Länge mm	Ausführung	Berieselt max. m²	Preise/Stk. < 3	≥ 3	≥ 5
06.396.1405	1405	3/4" AG	275	mit Einsteckdorn	90	99.25	10%	15%

Verlängerungsrohre (Meterware)

Verlängerungsrohre verzinkt, z.B. zwischen Schlitten und Regner.
Die länge kann auf Mass zugeschnitten werden.
Das Gewinde wird nach Wunsch auf einer oder beiden Seiten gedreht.

Art.-Nr.	Anschlüsse/Zoll Regner	Schlitten	Länge mm	Aufpreis pro Gewinde	Preise/m < 3	≥ 3	≥ 5
06.321.1208	1/2 AG	1/2 AG	nach Wunsch	9	22.60	10%	15%
06.321.3410	3/4 AG	3/4 AG	nach Wunsch	9	24.55	10%	15%
06.321.1107	1 AG	1 AG	nach Wunsch	9	30.80	10%	15%

Stative für Kreisregner

Roll-Stative

Typ A: Aus Stahlrohr verzinkt mit Wasserdurchlauf und 2 robusten Laufrädern.

Typ B: Aus Stahlrohr verzinkt mit Wasserdurchlauf und massiver Walze, ideal für Tennisplätze und Sportanlagen.

Art.-Nr.	Typ	Anschluss Regner Zoll	Anschluss Zuleitung Zoll	Länge cm	Breite cm	Code	Preise/Stk. < 3	≥ 3	≥ 5
06.361.6460	A	3/4 AG	3/4 IG	64	60	68	96.60	10%	15%
06.361.5667	B	3/4 AG	3/4 IG	56	67	68	185.25	10%	15%

Schlitten für Regner 394 44

Aus Stahlrohr verzinkt.

Art.-Nr.	Typ	Anschluss Regner Zoll	Anschluss Zuleitung Zoll	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Preise/Stk. < 3	≥ 3	≥ 5
06.361.4325	A	3/4 AG	3/4 IG	43	25	14	71.60	10%	15%
06.361.5535	B	1 AG	1 IG	55	35	18	76.15	10%	15%

Stative, Ein- und Dreibeinig

Aus promatisiertem Stahl. Extrem stabil und standfest.

C

A

B

D Profi

Art.-Nr.	Typ	Anschluss Regner Zoll	Anschluss Zuleitung Zoll	Stativhöhe mm	Länge/max. mm	Preise/Stk. < 3	≥ 3	≥ 5
06.365.0904	A	1/2 IG	1/2 AG	700	850	106.80	10%	15%
06.363.2721	B	1 IG	1 IG, bewegl. Mutter	560	950	67.85	10%	15%
06.363.2715	D Profi	3/4 AG	3/4 AG	700	800	106.80	10%	15%
06.363.2890	C	1/2 IG	1/2 IG	500	-	29.90	10%	15%
06.363.2900	C	3/4 IG	3/4 IG	500	-	36.95	10%	15%

Wandschlauchhalter

Wandschlauchhalter aus Stahl und Aluminium

Wandschlauchhalter ALBA-bOy.
Schlauchhalter für den Wasserhahn.
Hohe Tragkraft und Platz für bis zu 40m gartenschlauch.



Art.-Nr.	Grösse/mm			Für Schlauch	Material			Preise/Stk.
	Höhe B	Breite A	Tiefe D	ca. m (Lw 16 mm)		< 3	≥ 3	≥ 5
06.350.0310	310	80	95	30	Stahl verzinkt	25.90	10%	15%

Wandschlauchhalter ALBA-Midi.
Statisch robust, leichte Konstruktion, Schlauchschonend, kein knicken.

Typ Standard: Stabile Ganzstahlkonstruktion, UV-beständig und umweltschonend Chrom 6 frei. Gewicht 1.0 Kg.

Typ INOX: Komplett aus elektropoliertem Edelstahl, rostfrei. Gewicht: 0.9 Kg.

Standard

INOX

Schlauchkapazität bei Montagehöhe 1.5m:
1/2" = 160m, 5/8" = 120m, 3/4" = 90m, 1" = 50m

Art.-Nr.	Grösse/mm			Typ	Gewicht			Preise/Stk.
	Höhe	Breite	Tiefe		Kg	< 3	≥ 3	≥ 5
06.350.2515	130/250	220	170	Standard	1.0	20.85	10%	15%
06.351.2515	130/250	220	170	INOX	0.9	56.30	10%	15%

Wandschlauchhalter ALBA-Big
Ganzstahlkonstruktion, bester Rostschutz dank Feuerverzinkung, praktisch unverwüstlich.
Extra starke Ausführung, statisch robust, Schlauchschonend, kein Schlauchknicken.

Schlauchkapazität bei Montagehöhe 1.5m:
1/2" = 100m, 5/8" = 180m, 3/4" = 45m, 1" = 25m

Art.-Nr.	Grösse/mm			Gewicht			Preise/Stk.
	Höhe	Breite	Tiefe	Kg	< 3	≥ 3	≥ 5
06.350.3515	65	310	170	1.4	38.05	10%	15%

Wandschlauchhalter ALU
Aluminium, in einem Stück gegossen. Extrem stabile, solide Konstruktion und Verarbeitung in Profi Qualität.



Art.-Nr.	Grösse					Grösse		Preise/Stk.
	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/Ø mm		< 3	≥ 3	≥ 5
06.350.1814	189	147	70	155	6	1	40.90	10%	15%
06.350.2620	254	200	108	255	6	2	72.75	10%	15%
06.350.3525	350	255	143	272	8	3	104.00	10%	15%
06.350.4130	388	307	187	266	10	4	135.25	10%	15%

Schlauchwagen - Wandschlauchtrommeln und Zubehör

Wandschlauchtrommeln Status III

Stabile, Ganzstahlkonstruktion, verzinkt mit Handkurbel und doppelt gelagertem, zentralem Wasserdurchlauf. Wandhalter mit grosser Anschraubfläche und magnetischer Haspelarretierung. Optimale Baugrösse - wenig Wandabstand. Einrastgriff für 6 wählbare Schwenkwinkel. Mit Schwenkanschlag, verhindert Kollision mit der Wand. Arbeitsdruck 25 bar.

Schlauchkapazität in Meter

1/2" (Ø 13) = 70m	A = Gesamthöhe	458	D = Trommel Innen	229
5/8" (Ø 16) = 60m	B = Gesamtlänge	554.5	E = Trommelrad	458
3/4" (Ø 19) = 40m	C = Gesamtbreite	556	F = Trommelbreite	243.5



Art.-Nr.	Anschluss Zoll	Gewicht Kg	Preise/Stk. < 2	≥ 2	≥ 3	≥ 5
06.351.1003	3/4	11.15	293.60	10%	15%	20%

Schlauchwagen ALBA-Silver II

Schlauchwagen mit zentralem Wasserdurchlauf, aus Ganzstahl promatverzinkt. G3/4 Anschlussgewinde, kompatible Dreharmatur und stabile Lagerung. Einfach und schnelle Montage mit beiliegender Anleitung. Arbeitsdruck 25 bar.

Schlauchkapazität in Meter
1/2" (Ø 13) = 100m
5/8" (Ø 16) = 80m
3/4" (Ø 19) = 50m

A = Gesamthöhe	947
B = Gesamtlänge	562
C = Gesamtbreite	530
D = Trommel Innen	180
E = Trommelrad	458
F = Trommelbreite	256

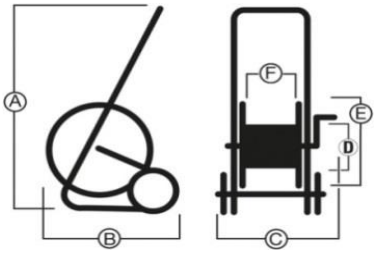

Art.-Nr.	Anschluss Zoll	Gewicht Kg	Preise/Stk. < 2	≥ 2	≥ 3	≥ 5
06.352.3402	3/4	8.5	240.95	10%	15%	20%

Schlauchwagen ALBA-Royal II

Schlauchwagen mit hoher Stabilität, optimaler Schwerpunktkonstruktion und perfekter Balance. Bester Korrosionsschutz dank verzinkter Oberfläche, komplett aus Stahl - UV-beständig. Zentraler Wasserdurchlauf, doppelt gelagerte Trommel und magnetische Haspelarretierung. Kein Schlauchknicken dank Anschlussbogen und grosse, rasenschonende Vollgummiräder.

Schlauchkapazität in Meter
1/2" (Ø 13) = 100m
5/8" (Ø 16) = 80m
3/4" (Ø 19) = 50m

Arbeitsdruck: 25 bar

A = Gesamthöhe	977
B = Gesamtlänge	564
C = Gesamtbreite	533
D = Trommel Innen	228
E = Trommelrad	508
F = Trommelbreite	245

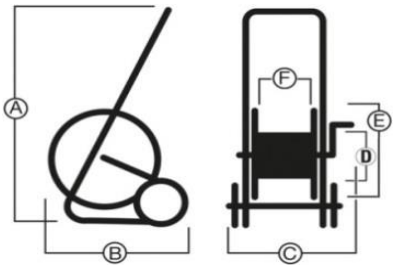

Art.-Nr.	Anschluss Zoll	Gewicht Kg	Preise/Stk. < 2	≥ 2	≥ 3	≥ 5
06.356.3402	3/4	12	313.55	10%	15%	20%

Schlauchwagen ALBA-Forever

Stahlrohr promatverzinkt, zentraler Wasserdurchlauf, Winkel-Dreharmatur vernickelt, versetzter Anschlussbogen für komfortablen Wasseranschluss, integrierte Schlauch-halterung, geschlossene Schlauchtrommel, einfache Montage und Demontage des Haltebügels, Antiglide-Auflage vorne, Rutschfest und Bodenschonend, robuste Vollgummiräder 200 mm, Anschlussgewinde 3/4". Arbeitsdruck 25 bar.

Schlauchkapazität in Meter
1/2" (Ø 13) = 60m
5/8" (Ø 16) = 55m
3/4" (Ø 19) = 40m

A = Gesamthöhe	990
B = Gesamtlänge	566
C = Gesamtbreite	532
D = Trommel Innen	228
E = Trommelrad	458
F = Trommelbreite	249

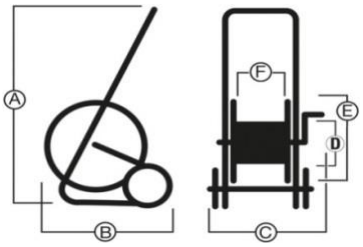

Art.-Nr.	Anschluss Zoll	Gewicht Kg	Preise/Stk. < 2	≥ 2	≥ 3	≥ 5
06.357.3400	3/4	12.3	330.40	10%	15%	20%

Schlauchwagen ALBA-Star II

Zentraler Wasserdurchlauf, robuste Rohrkonstrucktion. Ganzstahl promatverzinkt, Schlauchtrommel in Fahrtrichtung, Winkel- Dreharmatur Messing, Anschlussgewinde Ø 3/4“. Arbeitsdruck 25 bar.

Schlauchkapazität in Meter
1/2" (Ø 13) = 120m
5/8" (Ø 16) = 100m
3/4" (Ø 19) = 80m
1" (Ø 25) = 50m

A = Gesamthöhe	1020
B = Gesamtlänge	608
C = Gesamtbreite	610
D = Trommel Innen	228
E = Trommelrad	555
F = Trommelbreite	300

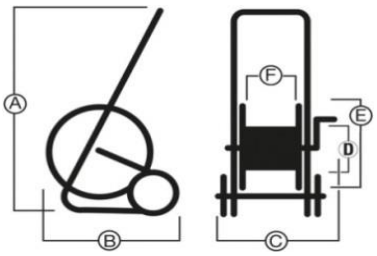

Art.-Nr.	Anschluss Zoll	Gewicht Kg	Preise/Stk. < 2	≥ 2	≥ 3	≥ 5
06.358.3400	3/4	14	419.85	10%	15%	20%

Schlauchwagen PROFI II

Trommel in Fahrtrichtung, zentraler Wasserdurchlauf, Messing Winkelraccord 1". feuerverzinkt, schwere Ausführung Breite 704 mm. Arbeitsdruck 25 bar.

Schlauchkapazität in Meter
5/8" (Ø 16) = 120m
3/4" (Ø 19) = 100m
1" (Ø 25) = 60m

A = Gesamthöhe	1064
B = Gesamtlänge	746
C = Gesamtbreite	704
D = Trommel Innen	228
E = Trommelrad	600
F = Trommelbreite	356



Art.-Nr.	Anschluss Zoll	Gewicht Kg	Preise/Stk. < 2	≥ 2	≥ 3	≥ 5
06.357.1060	1	28	680.70	10%	15%	20%

Schlauchwagen SUPER-PROFI

Zentraler Wasserdurchlauf, robuste Rohrkonstruktion, Ganzstahl feuerverzinkt, Schlauchtrommel in Fahrtrichtung, Winkel-Dreharmatur, Messing. Breite 746 mm Arbeitsdruck 25 bar.

Schlauchkapazität in Meter
5/8" (Ø 16) = 150m
3/4" (Ø 19) = 120m
1" (Ø 25) = 80m

A = Gesamthöhe	1064
B = Gesamtlänge	746
C = Gesamtbreite	804
D = Trommel Innen	228
E = Trommelrad	600
F = Trommelbreite	456



Art.-Nr.	Anschluss Zoll	Gewicht Kg	< 2	≥ 2	≥ 3	≥ 5
			Preise/Stk.			
06.357.3465	1	30	794.30	10%	15%	20%

Schlauchwagen Chic II

Die solide, umweltfreundliche und galvanisch verzinkte Stahlkontruktion bietet einen optimalen Oberflächenschutz, der lange Griffbogen gewährleistet eine komfortable Bedienung und bequeme Transporthöhe.
Das effektive Design sorgt für einen tiefen Schwerpunkt und einen sicheren Stand, die stabilen Räder für eine leichte Fahrt.

Einsatzbereich:
Privatgarten

Schlauchkapazität in Meter
1/2" (Ø 13) = 50m
5/8" (Ø 16) = 30m
3/4" (Ø 19) = 25m

A = Gesamthöhe	829
B = Gesamtlänge	582
C = Gesamtbreite	431
D = Trommel Innen	160
E = Trommelrad	400
F = Trommelbreite	190

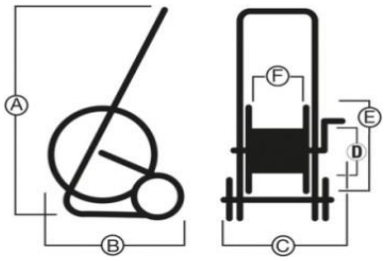

Art.-Nr.	Anschluss Zoll	Gewicht Kg	< 2	≥ 2	≥ 3	≥ 5
			Preise/Stk.			
06.358.1222	3/4	6.1	194.15	10%	15%	20%

Winkel-Dreharmatur 90°

Messing schwere Ausführung. Speziell für Schlauchwagen.

Art.-Nr.	Anschluss Zoll	Material	< 2	≥ 2	≥ 3	≥ 5
			Preise/Stk.			
06.359.3400	3/4 IG x 3/4 AG	Messing	74.70	10%	15%	20%

Schlauchaufroller

Schlauchaufroller Stahl lackiert und INOX

Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug und schwenkbarer Wandhalterung.
Die Schlauchaufroller haben einen Federrückzug, eine Schlaucharretierung und eine verstellbare Schlauchrollenführung.

Typen

510 — Beige lackierter Stahl, Drehgelenk aus Messing, Schwenkbar, ohne Schlauch
fasst ca. 25 m Schlauch Øi 13 mm / oder ca. 20 m Schlauch Øi 16 mm

510 INOX — Wie Typ 510, aber das Gehäuse besteht komplett aus Edelstahl.
Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.

610 — Beige lackierter Stahl, Drehgelenk aus Messing ohne Schlauch
fasst ca. 20 m Schlauch Øi 19 mm / oder ca. 15 m Schlauch Øi 25 mm

610 INOX — Wie Typ 610, aber das Gehäuse besteht komplett aus Edelstahl.
Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.

Typ 510

Typ 610

Typ 510 Inox

Typ 610 Inox

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H
510	225	180	152	198	115	560	510	642
610	300	218	228	268	190	550	510	573



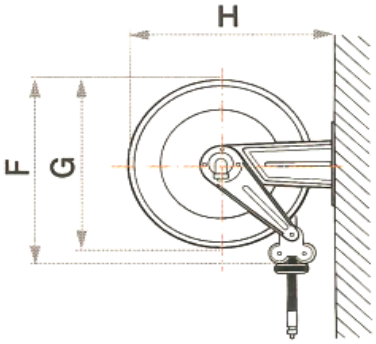



Art.-Nr.	Typ	Anschluss Zoll	Gehäuse	Gewicht Kg	Druck bar	Temp. max. °C	Preis Stk.
06.351.5100	510	1/2 IG	Stahl lackiert	20	20	90	668.20
06.351.5101	510 Inox	1/2 IG	Edelstahl	20	100	130	1381.80
06.361.6100	610	1 IG	Stahl lackiert	26	20	90	903.40
06.361.6101	610 Inox	1 IG	Edelstahl	26	100	130	1470.45

Wetterschutzgitter - Rückstauklappen - und Zubehör

Wetterschutzgitter rund

Aluminium, Fliegengitter, Stutzen Rund mit Lamellen gepresst, mit Stutzen und Klemmlaschen.
Mit Fliegengitter aus Aluminium Durchmesser = Stutzenmass
Passend in Spiro- und Kanalisationsrohre.



Art.-Nr.	Stutzen Nennmass NW /mm	St. Aussenmass D /mm	Stutzen Länge L /mm	Gitter Ø mm	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.370.0080	80	78	45	103	28.65	10%	20%
06.370.0100	100	98	45	126	30.65	10%	20%
06.370.0125	125	123	45	151	33.90	10%	20%
06.370.0150	150	148	45	176	37.95	10%	20%
06.370.0200	200	197	45	226	51.25	10%	20%

Wetterschutzgitter quadratisch

Quadratisch mit Lamellen gepresst und Abbug 45°, Alu Ohne Stutzen mit Fliegengitter, Glasfiber mit Befestigungslöcher - 4 mm Gittergrösse = Aussenmasse



Art.-Nr.	Breite B /mm	Befestigungs-löcher Ø/mm	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.371.0190	190	4	23.90	10%	20%
06.371.0240	240	4	27.35	10%	20%

Teleskop Mauerrohr

3-teiliges beidseitig ausziehbares Teleskop Mauerrohr mit eingebauter Rückstauklappe, verzinkt Aussengitter aus Chrom-Nickel-Stahl V2A - 1.4301 mit Tropfnase.
Für Mauerstärke zwischen 300 - 460 mm.



Art.-Nr.	Rohr Ø/mm	Aussengitter B x H/ mm	Länge (ausziehbar) mm	Preise/Stk. < 5	≥ 5	≥ 10
06.372.0100	100	180	300 - 460	70.55	10%	20%
06.372.0125	125	180	300 - 460	70.55	10%	20%
06.372.0150	150	180	300 - 460	70.55	10%	20%

Rückstauklappe

Ausführung lang, verzinkt. Klappenblatt aus Aluminium.
Passend in Spirorohr



Art.-Nr.	Rohr	Länge	Preise/Stk.		
	Ø/mm	ca. L /mm	< 5	≥ 5	≥ 10
06.373.0080	80	85	30.75	10%	20%
06.373.0100	100	85	33.25	10%	20%
06.373.0125	125	85	35.35	10%	20%
06.373.0150	150	85	41.25	10%	20%

Verbindungsmuffen

Verbindungsmuffen aus Stahlblech verzinkt.



Art.-Nr.	Rohr	Länge	Preise/Stk.		
	Ø D /mm	ca. L /mm	< 5	≥ 5	≥ 10
06.374.0080	80	85	9.40	10%	20%
06.374.0100	100	85	10.65	10%	20%
06.374.0125	125	85	12.60	10%	20%
06.374.0150	150	85	15.95	10%	20%
06.374.0200	200	85	20.00	10%	20%

Reduktionen

Reduktionen aus Stahlblech verzinkt.



Art.-Nr.	Rohr		Länge	Preise/Stk.		
	Ø D1 - Ø D2 /mm		L /mm	< 5	≥ 5	≥ 10
06.375.8010	80	100	110	43.25	10%	20%
06.375.1012	100	125	80	45.95	10%	20%
06.375.1015	100	150	125	54.55	10%	20%
06.375.1215	125	150	80	54.55	10%	20%

Tabelle zur Feststellung der Gewindeabmessung ▲

G = DIN ISO 228 / BSP		
Nennweite	Ø Aussengewinde **mm**	Ø Innengewinde **mm**
G 1/4"	13,16	11,5
G 3/8"	16,66	15,0
G 1/2"	20,96	18,7
G 3/4"	26,44	24,2
G 7/8"	30,20	27,9
G 1"	33,25	30,3
G 1.1/8"	37,90	35,0
G 1.1/4"	42,91	39,0
G 1.3/8"	44,33	41,4
G 1.1/2"	47,81	44,9
G 1.3/4"	53,75	50,8
G 2"	59,62	56,7
G 2.1/4"	65,71	62,8
G 2.3/8"	69,00	66,7
G 2.1/2"	75,19	72,3
G 2.3/4"	81,54	78,6
G 3"	87,84	85,0
G 3.1/4"	93,98	91,1
G 3.1/2"	100,33	97,4
G 3.3/4"	106,68	103,8
G 4"	113,03	110,1
G 4.1/2"	125,73	122,8
G 5"	138,43	135,5
G 5.1/2"	151,13	148,2
G 6"	163,83	160,9