13-1 HAUSHALT

Seite/n

Tür Stopper und Fensterpuffer **3 - 4**

Türstopper Alu-Design
Gummi-Türkeile
Türpuffer
Apparatepuffer
Türgriff-Puffer
Fensterpuffer

Saugnäpfe / Pneumathalter **5**

Minigrip-Druckverschluss-Beutel **5**

Trichter PE-HD **6**

Gummi- und Kunststoff-Stopfen **6 - 9**

Gummi-Zapfen/Stopfen
Loch-Stopfen (PE-LD)
Lamellen-Stopfen (PE-LD)
Weich-Polyethylen-Stopfen
KAPSTO-Stopfen, Polyäthylen (Lamellengleiter)

Rohrendkappen / Einsteckbuchsen **10**

Rohrabschlüsse für Tische, Stühle, und Krücken **10 - 11**

Überstülppuffer aus Gummi
Weich-PVC-Füsse
Krückenkapseln

Möbelgleiter + Schutzpuffer (Filz) **12**

Gummibänder (Coupon-Bänder) **12**

Gummischaber für Fenster und Böden **13**

Abflussreinigung - Gummi-Saugglocke 13

Antirutsch-Matten 14

Antirutschmatte Black-Cat

Bodenmatten für den Innen- und Aussenbereich 14 - 16

Brossenmatte für den Aussenbereich
Gummi-Ringmatte (Wabenmatte) für den Aussenbereich
Rundbürsten zu Gummi-Ringmatte
Verbindungselement zu Ringmatte (Wabenmatte)
Sicherheitsmatte Rostock
Schlingenmatte

Tür Stopper und Fensterpuffer

Türstopper Alu-Design

Kegelförmiger Aluminium-Türstopper, Keine Montage nötig, kein Verkratzen der Böden, zeitloses elegantes Design. Geeignet für Parkett-, Fliesen- und Teppichböden.



Art.-Nr.	Dimensionen Höhe/mm	Ø/mm	Farben	Material	Preise Stk.
13.100.1002	35	98	assortiert	Aluminium/Zellkautschuk	51.55
13.100.1004	50	98	assortiert	Aluminium/Zellkautschuk	51.55

Türstopper LSR-Elastomer

Türkeil aus LSR-Gummi, mit Logo Poesia.

Art.-Nr.	Dimensionen/mm Länge	Höhe	Breite	Farbe	Material	
13.100.2002	110	2/25	40	Rot	LSR Elastomer	15.80
13.100.2003	110	2/25	40	Schwarz	LSR Elastomer	15.80

Türpuffer

In Naturgummi, ca. 65 Shore A, mit versenktem Schraubenloch.
Türpuffer für Türen, Fenster, als Anschlag und Dämpfung.

Art.-Nr.	Ø/mm	Höhe/mm	Farbe	
13.101.3026	30	26	weiss	4.50
13.101.3034	30	34	grau	4.75
13.101.4025	40	25	grau	6.70
13.101.4050	40	50	grau	8.75

Apparatepuffer

Apparatepuffer in Naturgummi, ca. 60 Shore A, mit versenktem Schraubenloch, als rutschfeste Unterlage, als Maschinenfüsse und für Elektrogeräte.



Art.-Nr.	Ø/mm D	Höhe/mm H	Für Schraube Ø d mm	Farbe	Härte Shore A	
13.102.1608	16	8	1.5	schwarz	60.00	2.50
13.102.2210	22	6	4	grau		2.80
13.102.2510	25	11	5	weiss		3.05

Türpuffer

Türpuffer, transparent. Weit dehnbar, wird einfach über die Türfalle gestülpt.



Art.-Nr.	1 Loch Ø/mm	2 Loch Ø/mm	Schachtel-inhalt/Stk.	Farbe	
13.103.1202	15	18	4	transparent	9.50

Türpuffer aus Silikon

Aus hochwertigem Silikon ca. 60°Sh., mit Stossdämpfer-Effekt .
Ringmasse 1 x Ø 19 mm / 1 x Ø 16 mm
Verpackungsinhalt: 2 Stk.

Art.-Nr.	1 Loch Ø/mm	2 Loch Ø/mm	Schachtel-inhalt/Stk.	Material	Farbe	Eigenschaft	
13.103.0019	16	19	2	LSR	transparent	nachleuchtend	6.95
13.103.0020	16	19	2	LSR	aluminium	fluoreszierend	6.95
13.103.0021	16	19	2	LSR	gelb	fluoreszierend	6.95
13.103.0022	16	19	2	LSR	grün	fluoreszierend	6.95
13.103.0023	16	19	2	LSR	orange	fluoreszierend	6.95
13.103.0025	16	19	2	LSR	weiss		6.95

Fensterpuffer

Gummipuffer mit Eisenhaken, verhindert das Zuschlagen von Fenstern und Türen.
Kann auf verschiedene Arten angebracht werden.

Art.-Nr.	Dimension Länge/mm	Typ Grösse	Material	Farbe	
13.104.1272	35	B2	Gummi	weiss	4.45

Saugnäpfe

PVC-Saugnäpfe / Pneumathalter

Ohne, oder mit verzinkter Schraube, transparent ca. 65° Shore A



A 40
B 13
D 10
C 16
H 23



D 35
d1 14
C 2
d 12
H 15
b 2

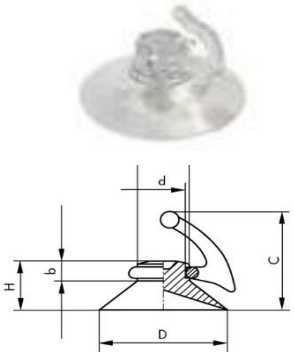

D 35
d1 14
C 29
d 12
H 15
b 6

Art.-Nr.	Dimension		Schraube	Farbe	Preise/Stk.	
	Ø/mm	höhe	Gewinde		< 50	≥ 50
13.107.4015	40	15	M4 x 10 mm	PVC, transparent	4.45	20%
13.107.3515	35	15	ohne	PVC, transparent	3.40	20%
13.107.3529	35	29	mit Haken	PVC, transparent	3.70	20%

Druckverschluss-Beutel

Minigrip-Druckverschluss-Beutel

Mit 3 weissen Beschriftungsstreifen. Stärke 0.05 mm
Der praktische Einrillen-Druckverschluss ist einfach zu handhaben und lässt sich beliebig oft öffnen und wieder verschliessen. Er ist so konstruiert, dass die Beutel sich von innen nicht öffnen und auch durch sperrige Güter nicht aufdrücken lassen.
*Die Beutellänge wird vom Boden bis zum Minigrip-Verschluss gemessen.

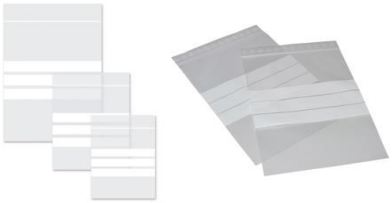

Art.-Nr.	*Dimensionen/mm			Material	Farbe	Verpackung	Preise/100 Stk.	
	Breite	Länge	Stärke			Einheit	< 1	≥ 100
13.123.0406	40	60	0.05	Weich-Polyethylen	transp.	Beutel à 100 Stk.	6.80	30%
13.123.0709	75	90	0.05	Weich-Polyethylen	transp.	Beutel à 100 Stk.	9.55	30%
13.123.0911	90	110	0.05	Weich-Polyethylen	transp.	Beutel à 100 Stk.	11.60	30%
13.123.1115	115	155	0.05	Weich-Polyethylen	transp.	Beutel à 100 Stk.	15.00	30%
13.123.1622	160	220	0.05	Weich-Polyethylen	transp.	Beutel à 100 Stk.	19.10	30%
13.123.2231	220	310	0.05	Weich-Polyethylen	transp.	Beutel à 100 Stk.	25.90	30%

Trichter

Trichter PE-HD

Trichter mit senkrechtem Rand - Hart-Polyethylen (PE-HD) weiss, feste Ausführung.

Art.-Nr.	Ø Trichter aussen/mm	Auslauf-länge/mm	Ø Auslauf-aussen/mm	Preise/Stk.
13.148.0180	180	70	18	12.65
13.148.0210	210	80	20	15.80
13.148.0250	250	95	25	23.85
13.148.0300	300	107	30	36.95

Gummi- und Kunststoff-Stopfen

NR-Gummistopfen (Konisch)

Stopfen aus Naturkautschuk sind zum Abdichten von Glasflaschen, Reagenzgläser, Rohren und anderen Gefässen geeignet.

Härte: ca. 40 ±5 Shore A
Einsatztemperatur: -25 bis + 70°C



Art.-Nr.	unten d/mm	oben D/mm	Höhe H/mm	Typ	Farbe	Preise/Stk. < 20	≥ 20	≥ 50
13.110.0408	4	8	20	D8 Silikon	transparent	1.75	20%	30%
13.110.0509	5	9	20	D9/10	grau-blau	1.95	20%	30%
13.110.0812	8	12	20	D12/13	grau-blau	2.00	20%	30%
13.110.1115	11	15	20	D15	grau-blau	2.10	20%	30%
13.111.1115	11	15	20	D15	braun	2.10	20%	30%
13.110.1418	14	18	20	D18	grau-blau	2.75	20%	30%
13.110.1722	17	22	25	D21/22	grau-blau	2.85	20%	30%
13.110.1824	18	24	30	D24	grau-blau	3.45	20%	30%
13.110.2127	21	27	30	D27	grau-blau	4.20	20%	30%
13.110.2632	26	32	30	D31/32	grau-blau	9.65	20%	30%
13.110.2935	29	35	30	D34/35	grau-blau	7.55	20%	30%
13.110.3138	31	38	35	D38	grau-blau	10.10	20%	30%
13.110.3441	34	41	35	D41	grau-blau	12.60	20%	30%
13.110.3845	38	45	35	D45	grau-blau	13.35	20%	30%
13.110.4149	41	49	40	D49	grau-blau	14.70	20%	30%
13.110.4755	47	55	40	D54/55	grau-blau	15.45	20%	30%
13.110.5060	50	60	45	D60	grau-blau	19.85	20%	30%
13.110.5665	56	65	45	D65	grau-blau	26.55	20%	30%
13.110.6070	60	70	50	D70	grau-blau	34.55	20%	30%
13.110.6575	65	75	55	D75	grau-blau	37.95	20%	30%
13.110.7183	71	83	60	D83	grau-blau	42.35	20%	30%
13.110.7992	79	92	65	D92	grau-blau	61.00	20%	30%
13.110.8700	87	100	65	D100	grau-blau	73.85	20%	30%
13.110.9407	94	107	65	D107	grau-blau	84.10	20%	30%

Grössere Mengen auf Anfrage.

Loch-Stopfen (PE-LD)

Naturfarbig, gute Anpassungs- und Dichtfähigkeit, mit zentralem Loch zum Dosieren.

Art.-Nr.	Für Loch Ø/mm	Material	Farbe	Preise/Stk. < 50	≥ 50
13.114.1213	12.5-13.5	PE-LD	natur	1.65	20%
13.114.1314	13.5-14.5	PE-LD	natur	1.65	20%
13.114.1415	14-15	PE-LD	natur	1.65	20%

Lamellen-Stopfen (PE-LD)

Weich-Polyethylen, naturfarben, grosser Toleranzbereich infolge der Anpassungsfähigkeit der weichen Lamellen, Stopfen mit gutem Griffrand.

Art.-Nr.	Für Loch Ø/mm	Material	Farbe	Preise/Stk. < 50	≥ 50
13.113.0709	7.5-9	PE-LD	natur	1.10	20%
13.113.0810	8.5-10	PE-LD	natur	0.80	20%
13.113.0911	9.5-11	PE-LD	natur	0.80	20%
13.113.1012	10.5-12	PE-LD	natur	0.80	20%
13.113.1113	11.5-13	PE-LD	natur	0.80	20%
13.113.1214	12.5-14	PE-LD	natur	0.80	20%
13.113.1315	13.5-15	PE-LD	natur	1.10	20%
13.113.1416	14.5-16	PE-LD	natur	1.10	20%
13.113.1517	15.5-17	PE-LD	natur	1.10	20%
13.113.1618	16.5-18	PE-LD	natur	1.25	20%
13.113.1719	17.5-19	PE-LD	natur	1.35	20%
13.113.1820	18.5-20	PE-LD	natur	1.65	20%
13.113.2022	20.5-22	PE-LD	natur	2.05	20%
13.113.2525	25	PE-LD	natur	2.60	20%

Weich-Polyethylen-Stopfen

Natur mit Rand, zum Verschliessen von Reagenzgläsern, Flaschen, Tuben usw.

Art.-Nr.	Für Loch Ø/mm	Höhe mm	Material	Farbe	Preise/Stk. < 50	≥ 50
13.112.0400	4	6	PE-LD	natur, transp.	1.15	20%
13.112.0500	5	6.5	PE-LD	natur, transp.	1.15	20%
13.112.0600	6	6.5	PE-LD	natur, transp.	1.15	20%
13.112.0800	8	7.5	PE-LD	natur, transp.	1.15	20%
13.112.1000	10	7.5	PE-LD	natur, transp.	1.15	20%
13.112.1200	12	8.5	PE-LD	natur, transp.	1.15	20%
13.112.1300	13	8.5	PE-LD	natur, transp.	1.15	20%
13.112.1350	13.5	8.5	PE-LD	natur, transp.	1.15	20%
13.112.1400	14	9	PE-LD	natur, transp.	1.15	20%
13.112.1500	15	9	PE-LD	natur, transp.	1.65	20%
13.112.1600	16	8.5	PE-LD	natur, transp.	1.65	20%
13.112.1800	18	10	PE-LD	natur, transp.	1.65	20%
13.112.2000	20	10.5	PE-LD	natur, transp.	1.65	20%
13.112.2200	22	10	PE-LD	natur, transp.	1.65	20%
13.112.2400	24	10	PE-LD	natur, transp.	1.65	20%
13.112.2500	25	10.5	PE-LD	natur, transp.	1.65	20%
13.112.2700	27	15	PE-LD	natur, transp.	1.65	20%
13.112.3000	30	11.5	PE-LD	natur, transp.	1.65	20%
13.112.3100	31	14	PE-LD	natur, transp.	1.65	20%
13.112.3400	34	14	PE-LD	natur, transp.	1.65	20%
13.112.5500	55	15	PE-LD	natur, transp.	2.95	20%
13.112.6000	60	17	PE-LD	natur, transp.	3.05	20%
13.112.6500	65	9.5	PE-LD	natur, transp.	3.50	20%

KAPSTO-Stopfen, Polyäthylen Lamellengleiter ▲

Gleit- und Abschlusstopfen aus Polyäthylen mit Lamellen.
Passend für verschiedene Rohrwandstärken.

Art.-Nr.	Für Rohr/mm		Einsteck-	Farbe	Form	Preise/Stk.		
	aussen	Wandst.	tiefe/mm			< 50	≥ 50	≥ 100
13.118.0020	Ø 20	1.0-2.0	11	schwarz	rund	2.05	25%	40%
13.118.0025	Ø 25	1.0-2.0	14	schwarz	rund	2.15	25%	40%
13.118.0030	Ø 30	1.0-2.0	14	schwarz	rund	2.40	25%	40%
13.118.0035	Ø 35	1.0-2.0	14	schwarz	rund	2.65	25%	40%
13.118.0040	Ø 40	1.0-2.0	14	schwarz	rund	2.80	25%	40%
13.118.0050	Ø 50	1.0-2.0	17	schwarz	rund	3.00	25%	40%
13.118.1515	15/15	1.0-1.75	11	schwarz	quadratisch	1.95	25%	40%
13.118.2020	20/20	0.8-3.0	11	schwarz	quadratisch	2.05	25%	40%
13.118.2525	25/25	1.5-2.0	14	schwarz	quadratisch	2.15	25%	40%
13.118.3030	30/30	1.5-2.0	14	schwarz	quadratisch	2.40	25%	40%
13.118.3535	34/34	1.5-2.0	14	schwarz	quadratisch	2.65	25%	40%
13.118.4040	40/40	1.5-2.0	14	schwarz	quadratisch	2.80	25%	40%
13.118.5050	50/50	1.5-2.0	14	schwarz	quadratisch	3.00	25%	40%
13.118.6060	60/60	1.5-2.0	14	schwarz	quadratisch	3.45	25%	40%
13.118.2515	25/15	1.5-2.0	11	schwarz	rechteckig	2.15	25%	40%
13.118.2520	25/20	1.5-2.0	11	schwarz	rechteckig	2.40	25%	40%
13.118.3015	30/15	1.5-2.0	11	schwarz	rechteckig	2.50	25%	40%
13.118.3525	35/25	1.5-2.0	14	schwarz	rechteckig	2.65	25%	40%
13.118.4025	40/25	1.5-2.0	14	schwarz	rechteckig	2.80	25%	40%

Rohrendkappen / Einsteckbuchsen

Einsteckbuchsen GN 348/448

Einsteckbuchsen für Vierkantrohre aus Polyamid PA glasfaserverstärkt,

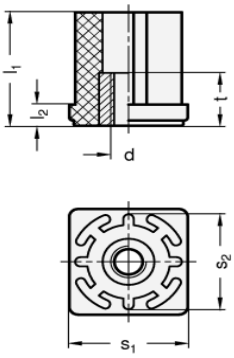



Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)glasfaserverstärkt
- Schwarz, matt
- Temperaturbeständig bis 120 °C (GN 448 100°C)
- Buchse aus Messing, vernickelt

Hinweis

Einsteckbuchsen GN 348 ermöglichen die Montage von Schrauben in Vierkantrohre.
Die Buchsen werden dabei über den leicht konisch zulaufenden Einsteckteil im Rohr gehalten.
Die in der Tabelle angegebenen Werte der statistichen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch der Einsteckbuchse kommen kann.

Art.-Nr.	Rohrmasse /mm		Gewinde	Länge		Norm	Statische Belastbarkeit	Preise
	s_1	s_2	d	I_1	I_2		N (siehe Hinweis)	Stk.
13.149.0030	30	27	M10	33	6	GN 348	17000	10.95
13.149.0035	35	32	M10	38	8	GN 448	6000	11.35
13.149.0040	40	36	M10	43	8	GN 348	18000	11.90
13.149.0050	50	45	M12	55	10	GN 348	20000	12.55

Rohrabschlüsse für Tische, Stühle, und Krücken

Überstülppuffer aus Gummi

Naturgummi (NR), 60°Shore A. NR ist flexibel, abriebfest, hat gute mechanische Eigenschaften, ist jedoch nur bedingt öl- und witterungsbeständig.
Einsatztemperaturen -30°C bis + 70°C.



Art.-Nr.	Dimensionen/mm				Material	Farbe	
	Ød	B/Tiefe	H/Höhe	Ø/D			
13.116.1620	16	20	26	28	NR	grau	3.50
13.116.1820	18	20	26	28	NR	grau	4.10
13.116.2020	20	20	26	28	NR	grau	4.45
13.116.2420	24	20	30	35	NR	grau	4.90
13.116.2720	27	20	30	35	NR	grau	5.35

Weich-PVC-Füsse

Rund, schwarz, als Schutzkappe z.B. über Stuhlbeine, Tischbeine usw.

Art.-Nr.	Für Rohr Ø/mm	Material	Farbe	Preise/Stk. < 50	≥ 50
13.115.0003	3	PVC	schwarz	0.90	20%
13.115.0004	4	PVC	schwarz	0.90	20%
13.115.0005	5	PVC	schwarz	0.90	20%
13.115.0006	6	PVC	schwarz	1.10	20%
13.115.0007	7	PVC	schwarz	1.10	20%
13.115.0008	8	PVC	schwarz	1.30	20%
13.115.0009	9	PVC	schwarz	1.30	20%
13.115.0010	10-11	PVC	schwarz	1.50	20%
13.115.0012	12-13	PVC	schwarz	1.50	20%
13.115.0015	15-16	PVC	schwarz	1.65	20%
13.115.0016	16-17	PVC	schwarz	1.65	20%
13.115.0018	18-19	PVC	schwarz	1.65	20%
13.115.0020	20-21	PVC	schwarz	1.95	20%
13.115.0022	22-23	PVC	schwarz	1.95	20%
13.115.0025	25-26	PVC	schwarz	2.05	20%
13.115.0030	30-31	PVC	schwarz	3.35	20%
13.115.0032	32-33	PVC	schwarz	4.10	20%
13.115.0034	34-35	PVC	schwarz	4.50	20%
13.115.0035	35-36	PVC	schwarz	4.75	20%

Krückenkapseln

Gummi, Lauffläche nach aussen gewölbt, mit feinen Rillen, schwarz.

Art.-Nr.	Für Stock Ø/mm	Material	Typ	Farbe	Preise Stk.
13.117.0016	16	Gummi	0	schwarz	10.15
13.117.0018	18	Gummi	1	schwarz	10.80
13.117.0020	20	Gummi	2	schwarz	14.60
13.117.0022	22	Gummi	3	schwarz	15.25

Möbelgleiter / Schutzpuffer

Filzgleiter SILENTIUM

Eignet sich unter Stühle, Tische, Kleinmöbel, Radios, Ständerlampen, Haushaltgegenstände usw. aus verschiedensten Materialien.
SILENTIUM verhindert Kratzer und Druckstellen auf Böden aus Parkett, Linoleum, Keramikplatten, Stein usw. sowie auch auf Tischplatten und Abstellflächen.
SILENTIUM weist eine gute Gleitfähigkeit auf und verhindert störende Gleitgeräusche.
Gebrauchsanleitung: Orange Leimseite stark befeuchten und warten bis die Masse klebrig ist, dann auf ebenfalls befeuchtete Klebstelle drücken. 1 Std. trocknen lassen.

Art.-Nr.	Dimensionen Ø/mm	Material	Form	Farbe	Verpackung Einheit	Preise/Stk. < 50	≥ 50
13.119.2020	20/20	Filz	eckig	grau	Einzel	2.10	20%
13.119.2525	25/25	Filz	eckig	grau	Einzel	2.25	20%
13.119.3030	30/30	Filz	eckig	grau	Einzel	2.45	20%
13.119.0020	Ø 20	Filz	rund	grau	Einzel	2.10	20%
13.119.0025	Ø 25	Filz	rund	grau	Einzel	2.25	20%
13.119.0030	Ø 30	Filz	rund	grau	Einzel	2.45	20%

Gummibänder

Coupon-Bänder

Aus Paragummi braun/transparent, 1a Qualität,
Originalverpackung Säcke à 1 Kg, (auf Anfrage)



Art.-Nr.	Dimensionen/mm Länge a	Breite b	Ø	Stärke	Inhalt ca. Stk/p. Kg	Farbe	Preise/Stk. < 50	≥ 50
13.121.0060	95	8	60	ca. 1.40	400	braun	0.80	20%
13.121.0100	100	6	70	ca. 1.10	600	braun	0.90	20%
13.121.0125	125	10	80	ca. 1.10	300	braun	0.95	20%
13.121.0155	155	10	100	ca. 1.10	200	braun	1.00	20%
13.121.0185	185	10	120	ca. 1.10	130	braun	1.10	20%
13.121.0180	180	13	120	ca. 1.00	140	braun	1.25	20%

Gummischaber für Fenster und Böden

Wasser und Nassschneeschieber

A1

Typ A: Verzinkt, mit Neopren-Gummiband. Öl und Chemikalienbeständig.

A2

A3

A4

Typ B: Stahlblech Verzinkt mit Moosgummibänder 2 x 100 mm.
Gewicht ca. 500 Gr. Schlossschraube M5 x 35 mit Flügelmutter.



B2

B4

B5

Art.-Nr.	Typ	Dimensionen/mm Breite/	Länge	Ø	Ausführung	Material	Preise Stk.
13.125.6000	A1	600			Schieber mit Stiel	Holz/Metall/Gummi	112.95
13.125.6001	A2	600			Schieber ohne Stiel	Metall/Gummi	100.35
13.125.6002	A3	600			Ersatz Gummileiste	Gummi	41.00
13.125.6003	A4		1500		Ersatz Stiel für Typ A	Holz	20.85
13.125.4500	B2	450			Schieber mit Moosgummileiste	Kunststoff/Metall	34.75
13.125.5500	B2	550			Schieber mit Moosgummileiste	Kunststoff/Metall	39.00
13.125.7500	B2	750			Schieber mit Moosgummileiste	Kunststoff/Metall	44.45
13.125.1400	B4		1400	23.5	Stiel passend zu Typ B	Aluminium eloxiert	20.80
13.125.9016	B5		900-1650	23.5	Teleskop-Stiel passend zu Typ B	Edelstahl	56.55

Abflussreinigung - Gummi-Saugglocke

Ausgussreiniger (Syphonreiniger)

Gummi-Saugglocke (Pümpel) mit poliertem Holzstiel
Zur Beseitigung von Verstopfungen in Waschbecken, Duschen, Badewannen, Toiletten und Spülen.

Art.-Nr.	Dimensionen Gummi Ø/mm	Ausführung	Preise Stk.
13.126.0112	112	klein	18.40
13.126.0136	136	gross	20.90

Antirutsch-Matten

Antirutschmatte Black-Cat

Universell einsetzbar in Beruf, Haushalt und Freizeit. Extrem reissfest und strapazierfähig. Alles fest im Griff ohne zu kleben.

Anwendungsbeispiele:

- Rutschsicherung im Fahrzeug auf dem Armaturenbrett oder im Kofferraum , in Werkzeug- oder Besteckschubladen, unter Haushaltsgeräten.
- Festhalten von rutschigen Gegenständen, oder öffnen von Schraubendeckel.

Eigenschaften:

- Temperaturbeständig von -25°C bis +80°C, Schmelztemperatur ca. 250°C schwerentflammbar, Selbstentzündungstemperatur ca. 350°C.
- Frei von Azofarbstoffen entsprechend der Farbstoffverbotsliste (9,94), frei von Formaldehyd, frei von giftigen Schwermetallen wie Blei, Cadmium sowie frei von Silikon.
- Gute Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen.
- Sehr gute biologische Beständigkeit.
- Beständig gegen Öl, Benzin und Diesel.
- Waschbar bis 60°C mit handelsüblichem Feinwaschmittel.

Art.-Nr.	Länge max/m	Breite mm	Stärke ca./mm	Farben	Temperatur-beständig	Preise/m < 20	Preise/m ≥ 20
13.139.0209	20	900	3,8	anthrazit	- 25°C bis + 80°C	47.05	25%

Bodenmatten für den Innen- und Aussenbereich

Brossenmatte Aussenbereich

CocoVel-Kokosmatten sind auch bei hoher Beanspruchung extrem langlebig. Sie besitzen ein hohes Wasseraufnahmevermögen, sind schwer entflammbar und leicht zu reinigen und bewirken durch ihre Atmungsaktivität ausserdem ein günstiges Raumklima.
Rollanmaterial, kann nach Wunsch zugeschnitten werden. Farbe: natur.

Art.-Nr.	Länge max./m	Breite max./m	Höhe mm	Typ	Preise m²
13.140.0102	12	1	20	CocoVel	157.90

Gummi-Ringmatte (Wabenmatte) Aussenbereich

Rutschhemmender, wetterfester und robuster Allzweckbelag für Aussen- und Innenbereich.
Besonders geeignet im Nassbereich, bei Bergbahnen und Skiliften sowie auf Schiffen.

Material: NR/SBR
Oberfläche: Wabenmuster
Unterseite: Noppen, 5 mm hoch (für Wasserablauf)
Farbe: schwarz
Boden: offen (auch geschlossen lieferbar)

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	m²	Preise Stk.
13.147.0604	600	400	22		37.40
13.147.0805	800	500	22		74.75
13.147.1005	1000	500	22		80.65
13.147.1006	1000	600	22		87.75
13.147.1109	1190	990	22		141.25
13.147.1510	1500	1000	22		173.15
13.147.0000	*gem. Wunsch		22		243.75

* Sonderanfertigung nach Mass, in jeder gewünschten Abmessung - mehrteilig oder mit Verbinder zusammengefügt.

Rundbürsten zu Gummi-Ringmatte

Material: Der Bürstenkörper besteht aus Kunststoff. Die Borsten sind aus PA 66
Eigenschaften: Rundbürsten sind die ideale Ergänzung für die Gummiwabenmatte.
Durch das Einsetzen der Rundbürsten in jede zweite Wabe, wird ein erhöhter Reinigungseffekt erzielt. Speziell für Eingänge, die häufig mit grob verschmutzten Schuhen begangen werden, sind die mit Rundbürsten bestückten Matten (z.B. für den Nass- und Schneebereich) geradezu prädestiniert.
Stückzahl: ca. 313 Stück/qm

Art.-Nr.	Farben	Gewicht ca. gramm	Preise/Stk. < 50	< 50	≥ 100
13.147.6001	schwarz	6	2.45	10%	20%
13.147.6002	rot	6	2.45	10%	20%
13.147.6003	grün	6	2.45	10%	20%
13.147.6004	braun	6	2.45	10%	20%
13.147.6005	gelb	6	2.45	10%	20%
13.147.6006	blau	6	2.45	10%	20%

Verbindungselement zu Ringmatte (Wabenmatte)

Verbindungsteil für Gummi-Wabenmatten.

Art.-Nr.	Farben	Preise/Stk. < 50	< 50	≥ 100
13.147.6000	schwarz	5.00	20%	30%

Sicherheitsmatte Rostock Aussenbereich

Sicherheitsmatte für den Aussenbereich, aus PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste, Oberfläche mit PVC-Granulat bestreut.

- Rutschsicherer Belag für Hauseingänge, offene bzw. überdachte Laubengänge in Wohnanlagen (z.B. Seniorenheime)
- Als rutscfester Bodenbelag hinter Theken, in Verkaufsräumen, an Arbeitsplätzen, etc.
- Als Bodenbelag für Balkone, Terrassen und Loggien mit Schmutzfangwirkung.

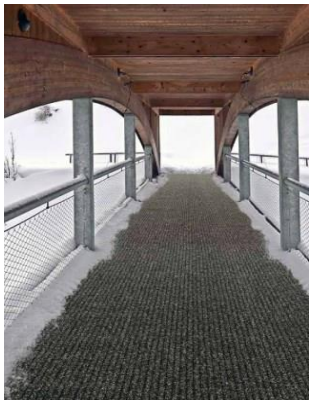

Prüfzeugnisse
IFA Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
- Bewertungsgruppe für Rutschhemmung R13
- Bewertungsgruppe für Verdrängungsraum V10

EMPA Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt:
- Bodenbeläge mit erhöhter Gleitfestigkeit GS4iff Institut für Fussbodenbau:
- Prüf-Nr. KO-9040-2012 Bfl-s1 (schwerentflammbar)

Verlegehinweis
Haftet nicht auf bereits vorhandenem Glatteis. Auf sehr glatten Böden wie Marmor oder polierten Steinflächen sowie bei Verwendung von Stücken kleiner als 3 m2 sollte die Matte am Untergrund fixiert werden.

Art.-Nr.	Länge max/m	Breite mm	Stärke ca./mm	Farbe	Preise/m² < 5	≥ 5	≥ 12
13.145.1200	10	1200	6-7	anthrazit	54.20	10%	20%

Schlingenmatte



Die Schlingenmatte besteht aus einem Vinylschlingengewebe extra stark ohne einen Rücken (Boden offen). Das flexible Material hat eine hohe Abnutzungsbeständigkeit, ist reißfest und passt sich an jeden Untergrund an. Gewicht: 6 kg/m²
Die Matte hat die Brandschutzklasse DIN EN 13501-1 Bfl-S1.

Geeignet für Außen-u. Innenbereiche - hohe Beanspruchung, frei verlegbar, geeignet für Bodenvertiefungen.

Art.-Nr.	Länge max/m	Breite mm	Stärke ca./mm	Farbe	Preise/m² < 7.2	≥ 7.2
13.144.6120	6	1200	14	anthrazit	211.25	15%